


# Technisch gegevensblad CV Wood & Stone 25 Allegro

## CV-vloer

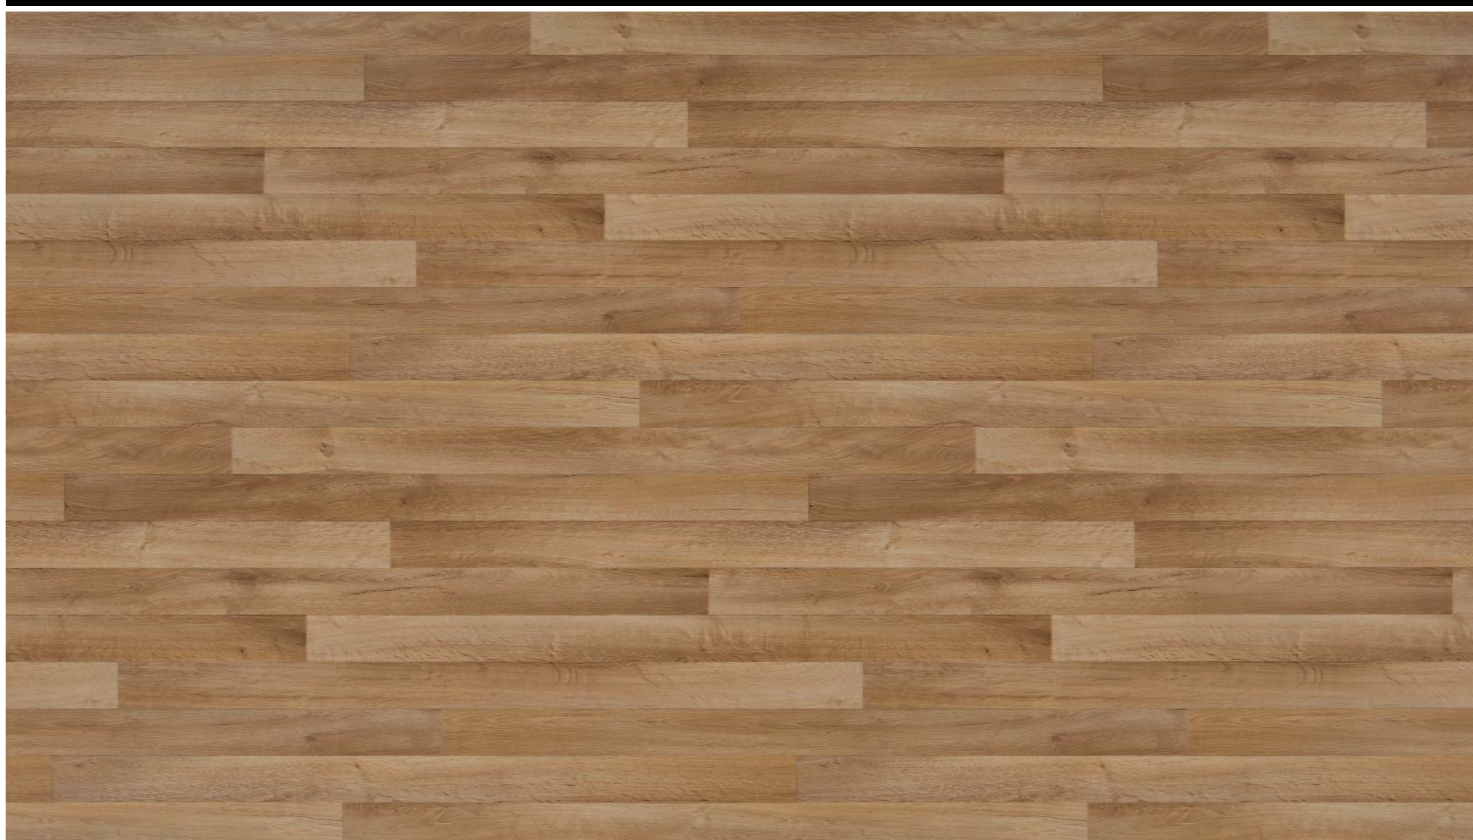

Artikelnummer(s):	120   130   160   195   210   230   250   410   420   430
	440   450   460   470   490   500   510   520   530   540
	550   560   570   580   590   600   610   620   630
	640   650   660   670   680   690   700   710   720

### Pictogrammen / keurmerken / certificaten



Mitglied der  
**DGNB**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  
German Sustainable Building Council

# REACH

DoP-nummer: CVALL2/4

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

11 | 2022

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

**JOKA**<sup>®</sup>  
Natürlich schöne Räume



# Technisch gegevensblad

## CV Wood & Stone 25 Allegro

### Materiaal / structuur

Klasse Wonen	23 sterk - wonen	
Klasse Zakelijk	32 normaal - zakelijk	
Klasse Industrie	41 licht - industrie	
Totale dikte (mm) ca.	2,80	
Slijtlaag (mm) ca.	0,35	
Oppervlaktecoating	PU	
Vierkantemetergewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	1.760	
Leveringsbreedtes (cm)	200 + 400	
Rug	Textielrug	
Legrichting	omvergeworp	Kleur: 580, 590, 630, 640, 650, 660, 670, 710
	in deze richting	Kleur: 120, 130, 160, 195, 210, 230, 250
		410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 490, 500
		510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 600, 610
		620, 680, 690, 700, 720
Rapport L x B (cm)	100 x 100	Kleur: 120, 130, 160, 195, 210, 230, 410, 420
		430, 440, 450, 460, 500, 510, 540, 550, 560
		570, 580, 590, 600, 620, 680, 690, 710, 720
	150 x 200	Kleur: 250, 470, 490, 520, 530, 610, 700
	200 x 100	Kleur: 660, 670
	Rapportvrij	Kleur: 630, 640, 650

### Productkenmerken

Loopgeluidreductie (dB) ca.	19
Maatvastheid (%)	≤ 0,15
Inductiegedrag statisch (mm)	≤ 0,20
Vloerverwarming	geschikt op warmwater-vloerverwarming
Lichtechtheid	≥ 6
REACH	De geldende voorschriften worden nageleefd
Weerstand tegen chemicaliën	Bestand tegen gewone huishoudelijke verdunde zuren en logen.
Vrij van ftalaat	Ja (type W)
Bindmiddelgehalte	Type I
Geschiktheid voor stoelwielrijen	Ja (type W)
Brandklasse	C <sub>fl</sub> -s1
Glijgedrag	R10/DS
Warmteweerstand ca.	0,03 m <sup>2</sup> xK/W
Garantie	15 jaar (woonomgeving)