


Technisch gegevensblad CV Wood & Stone 25 Ragusa

CV-vloer

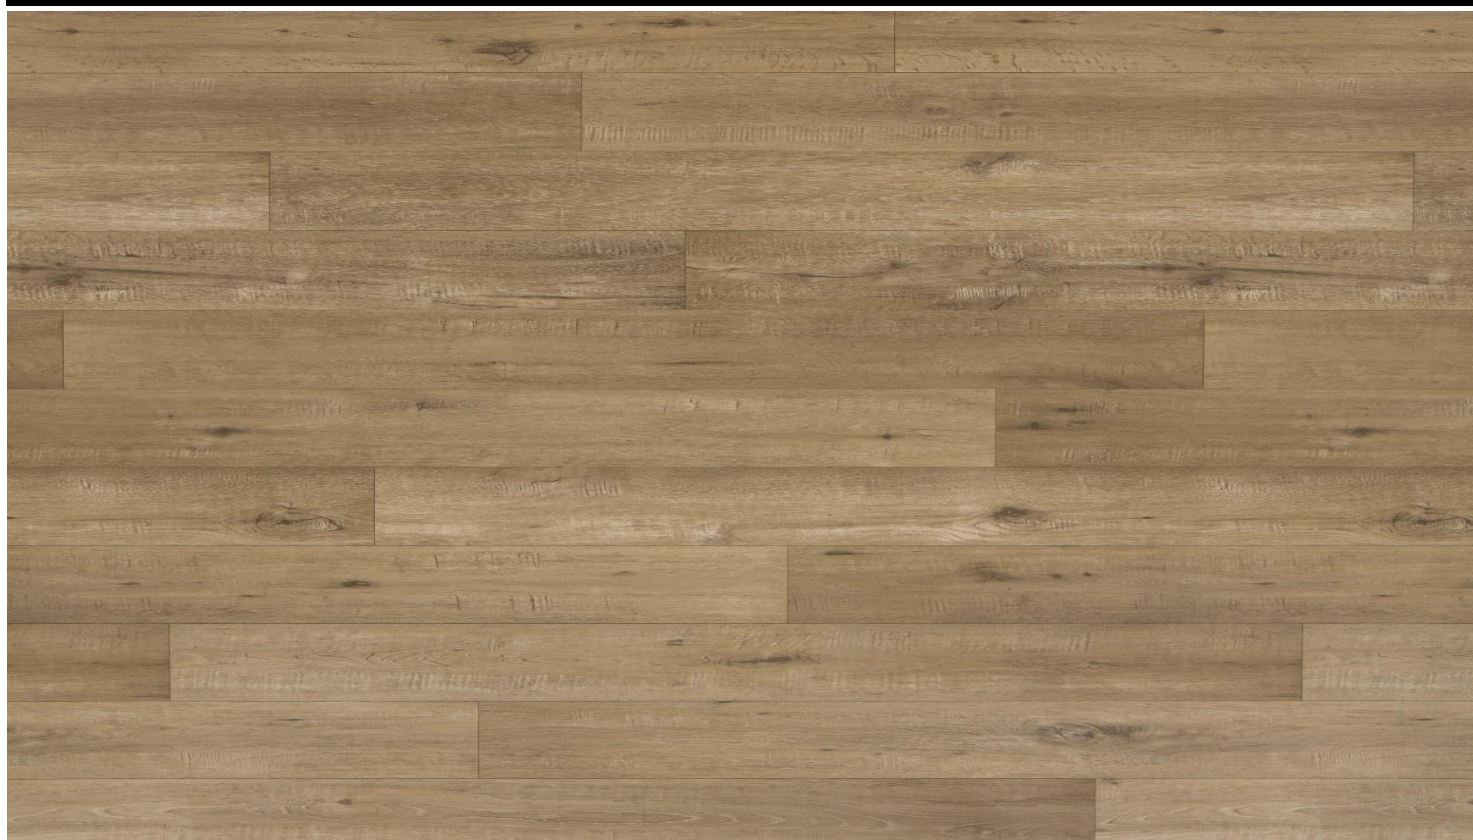

Artikelnummer(s):	5411 5413 5415 5417 5418 5419
	5420 5421 5422 5423 5424
	5425 5474 5479 5480 5482

Pictogrammen / keurmerken / certificaten



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

REACH

DoP-nummer: CVRAGUSA04/05

Technisch gegevensblad

CV Wood & Stone 25 Ragusa

Materiaal / structuur

Klasse Wonen	-	
Klasse Zakelijk	32 normaal - zakelijk	
Klasse Industrie	41 licht - industrie	
Totale dikte (mm) ca.	2,90	
Slijtlaag (mm) ca.	0,40	
Oppervlakcoating	PU	
Vierkantemetergewicht (g/m ²) ca.	1.950	
Leveringsbreedtes (cm)	400 + 500	
Rug	Textielrug	
Legrichting	omvergewor	Kleur: 5424, 5425
	in deze r	Kleur: 5411, 5413, 5415, 5417, 5418, 5419
	richting	5420, 5421, 5422, 5423, 5474, 5479, 5480
		5.482
Rapport L x B (cm)	100 x 150	Kleur: 5474, 5479, 5480, 5482
	200 x 150	Kleur: 5411, 5413, 5415, 5417, 5418, 5419
		5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425

Productkenmerken

Loopgeluidreductie (dB) ca.	16
Maatvastheid (%)	≤ 0,40
Inductiegedrag statisch (mm)	≤ 0,20
Vloerverwarming	Geschikt op warmwater-vloerverwarming
Lichtechtheid	≥ 6
REACH	De geldende voorschriften worden nageleefd
Weerstand tegen chemicaliën	Geen verandering in materiaaleigenschappen bij kortstondige blootstelling aan verdunde zuren, oliën en vetten.
Vrij van ftalaat	Ja
Bindmiddelgehalte	Slijtgroep T
Geschiktheid voor stoelwielotjes	ja (type W)
Brandklasse	B _{fl} -s1
Glijgedrag	R10/DS
Warmteweerstand ca.	0,025 m ² xK/W
Garantie	10 jaar (woonomgeving), 10 jaar (commerciële omgeving)

*Op watervoerende systemen in het algemeen tot een oppervlaktetemperatuur van 29 °C