


Technisch gegevensblad CV Traffic 25 Topas

CV-vloer

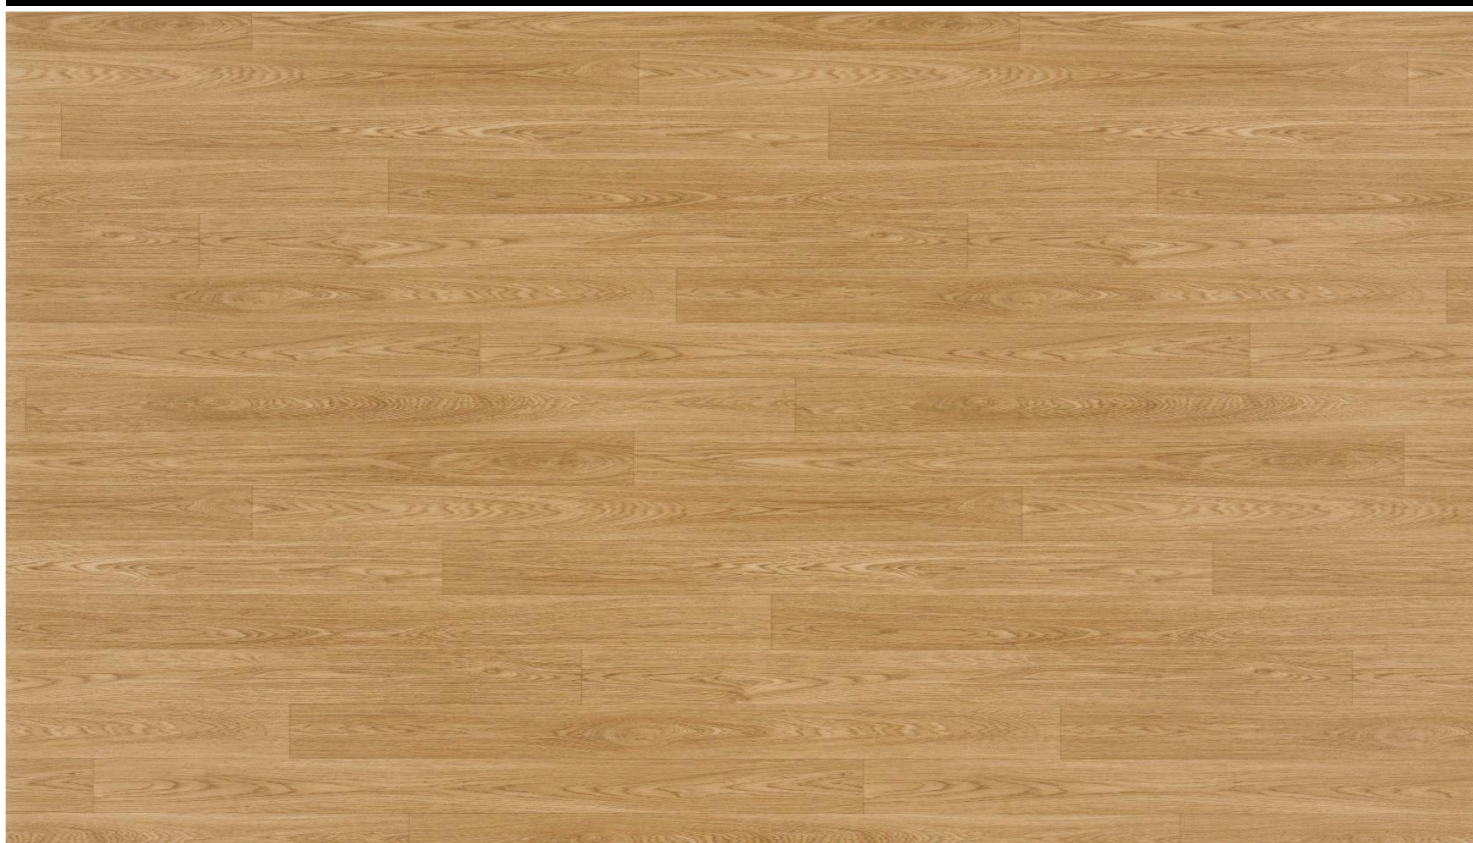

Artikelnummer(s):	2141 2142 2143 2144 2145
	2146 2147 2148 2149 2150
	2151 2152 2153 2154 2205
	2209 2213 2216 2217 2233

Pictogrammen / keurmerken / certificaten



DoP-nummer: CVTOPA20_40

03 | 2024

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisch gegevensblad

CV Traffic 25 Topas

Materiaal / structuur

Klasse Wonen	23 sterk - wonen	
Klasse Zakelijk	34 zeer sterk - zakelijk	
Klasse Industrie	43 sterk - industrie	
Totale dikte (mm) ca.	2,50	
Slijtlaag (mm) ca.	0,70	
Oppervlaktecoating	Top Clean™	
Vierkantemetergewicht (g/m ²) ca.	2.900	
Leveringsbreedtes (cm)	200 + 400	
Rug	Compact schuim	
Legrichting	omvergeworp	Kleur: 2141, 2142, 2143, 2148, 2149, 2209, 2213, 2233
	in dezelfde richting	Kleur: 2144, 2145, 2146, 2147, 2150, 2151 2152, 2153, 2154, 2205, 2216, 2217
	rapportvrij	Kleur: 2141, 2209, 2213, 2233
Rapport L x B (cm)	100 x 100	Kleur: 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2205, 2216, 2217
	rapportvrij	Kleur: 2141, 2209, 2213, 2233

Productkenmerken

Loopgeluidreductie (dB) ca.	14
Maatvastheid (%)	≤ 0,10
Inductiegedrag statisch (mm)	≤ 0,10
Vloerverwarming	geschikt op warmwater-vloerverwarming
Lichtechtheid	≥ 6
REACH	De geldende voorschriften worden nageleefd
Weerstand tegen chemicaliën	Bestand tegen gewone huishoudelijke verdunde zuren en logen.
Vrij van ftalaat	Ja
Bindmiddelgehalte	Type I
Geschiktheid voor stoelwieltjes	Ja (type W)
Brandklasse	B _{fl} -s1 G NCS / C _{fl} -s1 G CS
Glijgedrag	R10/DS
Warmteweerstand ca.	0,02 m ² xK/W
Garantie	10 jaren