


Technisch informatieblad
Classic laminaatvloeren
331 ND Madison

Laminaatvloer normale planken

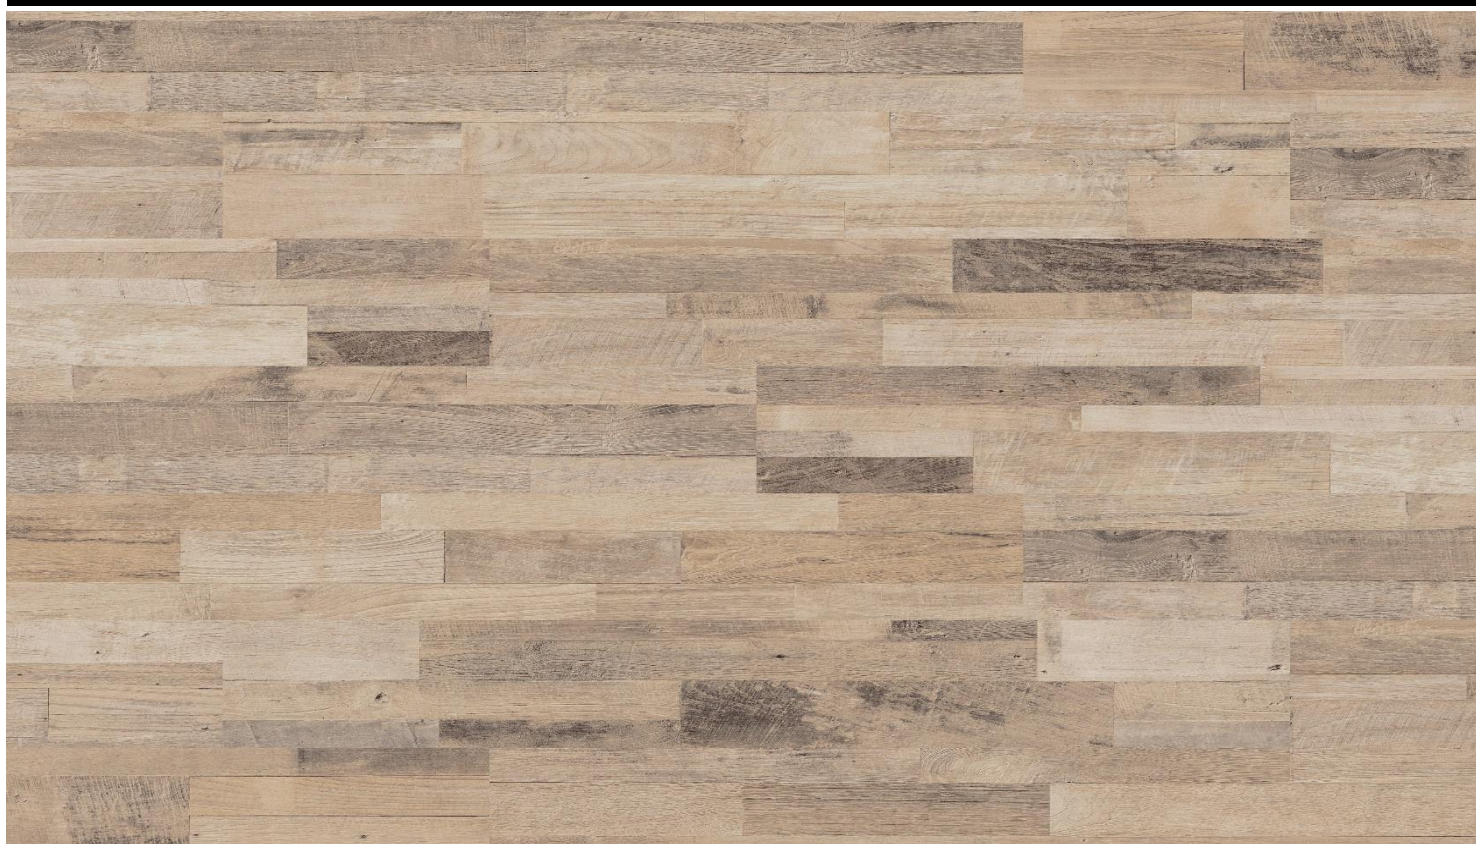

Artikelnummer(s):	3010 3013 3014 3015
	3016 3017 3018 3019
	3020 3030 3031 3037
	3052 3056 3072 3074

Materiaal / structuur	
Structuur van een element	Deklaag: resistente overlay Middenlaag: zwelstop plus dragerplaat Onderlaag: Vochtremmende stabiliserende folie
Uiterlijk van het oppervlak	1-strooks, 2-strooks, 3-strooks, multi-strooks
Oppervlakbehandeling	Antieke structuur
Verbindingssysteem	DuoConnect legstelsel
Legmogelijkheden	zwevend gelegd

Technisch informatieblad

Classic laminaatvloeren

331 ND Madison

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 13329-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm voor laminaatvloeren vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: 7 mm	
Lengte: 1.285,0 mm	
Breedte: 192,0 mm	
Toelaatbare breedteafwijking van de deklaag	$\leq 0,10$ mm ten opzichte van de nominale waarde
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	$\leq 0,20$ mm
Toelaatbare lengteafwijking van de deklaag	$\leq \pm 0,30$ mm/m, ten opzichte van nominale waarde
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	$\leq 0,50$ mm ten opzichte van nominale waarde
Hoogteverschil tussen aaneengeschakelde elementen	$\leq 0,15$ mm
Voegopening tussen aaneengeschakelde elementen	$\leq 0,20$ mm
Kantrechtheid van de deklaag	$\leq 0,30$ mm/m
Vlakheid van het element	lengte concaaf: $\leq 0,15$ % convex: $\leq 0,20$ % lengte concaaf: $\leq 0,50$ % convex: 1,00 %

Productkenmerken

Gebruiksklasse	31
Brandgedrag	C _{fl} s1
Slijtvastheid	AC3
Bestendigheid tegen stootbelasting	kleine kogel ≥ 8 N / grote kogel ≥ 500 mm
Vlekbestendigheid	Groep 1 & 2: graad 5 / groep 3: graad 4
Gedrag bij het verschuiven van een meubelpoot	Geen zichtbare schade bij testen met poot, type 0
Geschiktheid voor stoelwieltjes	geschikt (stoelwiel type W)
Lichtechtheid	Grijsschaal ≥ 4
Indruk na constante belasting	$\leq 0,05$ mm
Afschuifsterkte	$\geq 1,00$ N/mm ²
Schuifweerstand	DS
Formaldehyde-emissie	E1
Diktezwellings	$\leq 18,0$ %
Warmteweerstand	0,062 (m ² x K) / W, geschikt voor warmwatervloerverwarming
Elektrostatisch gedrag	< 2 kV

Technisch informatieblad

Classic laminaatvloeren

331 ND Madison

Verpakking

Inhoud per pakket	2,47 m ²
Inhoud per pallet	128,44 m ²
Aantal elementen per pakket	10 stuks
Pakketten per pallet	52 stuks

Algemene productgegevens

Prestatieverklaring	PAR1702001-KR270
---------------------	------------------

Certificaten



www.blauer-engel.de/uz176

