


Technisch gegevensblad Deluxe Parkettböden 535 Calgary LD

Landhuisplank 1-plank, Elegance-assortiment

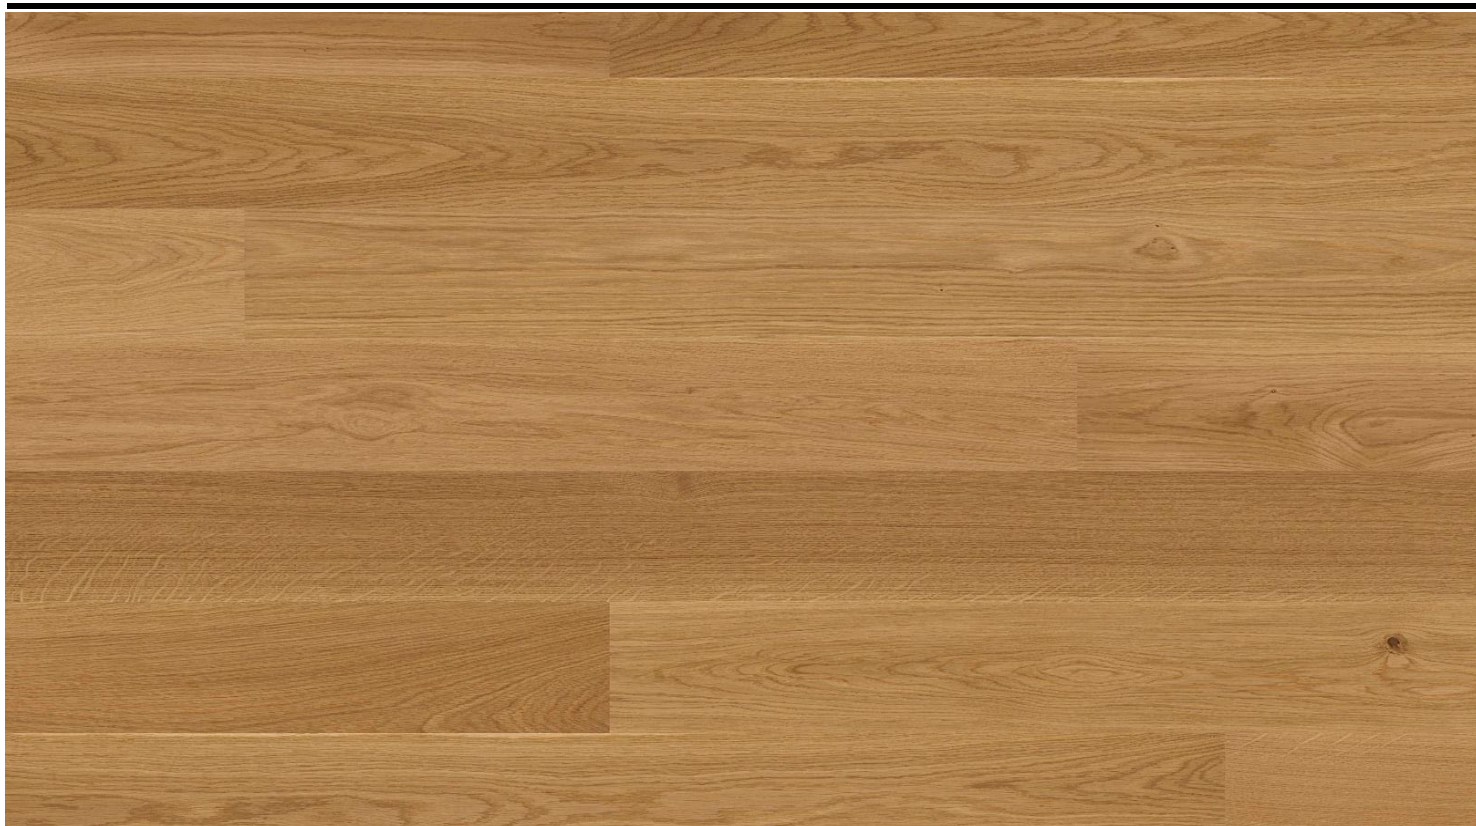

Artikelnummer(s):	E0101 E0102
	E0103 E0303

Assortimentsbeschrijving	
Spinhout	niet toelaatbaar
Spiegel / houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen	incidenteel toelaatbaar wegens de natuurlijke groei
Kwasten vast vergroeid	incidenteel in de kleur van het hout tot 30 mm in doorsnede
Kwasten opgevuld	Incidenteel tot maximaal 15 mm doorsnede
Kwasten gebarsten	Incidenteel tot maximaal 20 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur geplamuurd)
Scheuren opgevuld	niet toelaatbaar
Wormgaten	incidenteel (max. 3 per plank)
Deklaagnaden	niet aanwezig

Technisch gegevensblad Deluxe Parkettböden 535 Calgary LD

Landhuisplank 1-plank, Nature-assortiment



Artikelnummer(s):	E1003 E1004 E1005 E1006
	E1007 E1008 E1014 E1015
	E1016 E1017 E1018 E1019
	E1113 E1114 E1313

Assortimentsbeschrijving	
Spinhout	in principe vrij van spinhout
Spiegel / houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen	grotere kleurverschillen tussen de afzonderlijke deklagen en witte verkl.
Kwasten vast vergroeid	in de kleur van het hout tot 50 mm in doorsnede
Kwasten opgevuld	incidenteel tot maximaal 30 mm doorsnede
Kwasten gebarsten	incidenteel tot maximaal 50 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur opgevuld)
Scheuren opgevuld	opgevulde scheuren tot 4 mm breedte en tot 80 mm lengte; max. twee per plank
Deklaagnaden	niet aanwezig

Technisch gegevensblad Deluxe Parkettböden 535 Calgary LD

Landhuisplank 1-plank, Villa-assortiment



Artikelnummer(s):	E5003 E5004 E5005 E5010 E5013
	E5020 E5021 E5022 E5023 E5024
	E5026 E5113 E5114 E5313 E5314
	E7043 E7044 E7049

Assortimentsbeschrijving

Spinhout	op de langsranden tot max. 3/4 van de plankbreedte, bij max. ca. 15 % van de
Spiegel / houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen	toelaatbaar
Kwasten vast vergroeid	in de kleur van het hout onbeperkt
Kwasten opgevuld	tot maximaal 50 mm doorsnede
Kwasten gebarsten	incidenteel tot maximaal 100 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur opgevuld)
Scheuren opgevuld	Opgevulde scheuren tot 8 mm breedte en 300 mm lengte. Max. 2 per plank (barrique Villa: onbeperkt opgevulde scheuren als typisch kenmerk in lengte en
Wormgaten	incidenteel (max. 3 per plank)
Deklaagnaden	niet aanwezig

Technisch gegevensblad

Deluxe Parkettböden

535 Calgary LD

Landhuisplank 1-strooks, Country-assortiment



Artikelnummer(s):	E7113 E7114

Assortimentsbeschrijving

Spinhout	toelaatbaar
Spiegel / houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen	toelaatbaar
Kwasten vast vergroeid	in de kleur van het hout onbeperkt
Kwasten opgevuld	tot maximaal 50 mm doorsnede; kwasten zwart gekit tot 90 x 50 mm
Kwasten gebarsten	onbeperkt (kruisscheuren zwart gekit)
Scheuren opgevuld	Scheuren en ingegroeide bast max. 25 mm breed, in de lengte onbeperkt (zwart gekit)
Wormgaten	toelaatbaar
Deklaagnaden	niet aanwezig

01 | 2022

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.


W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume



Technisch gegevensblad
Deluxe Parkettböden
535 Calgary LD

Landhuisplank, Fineline-assortiment

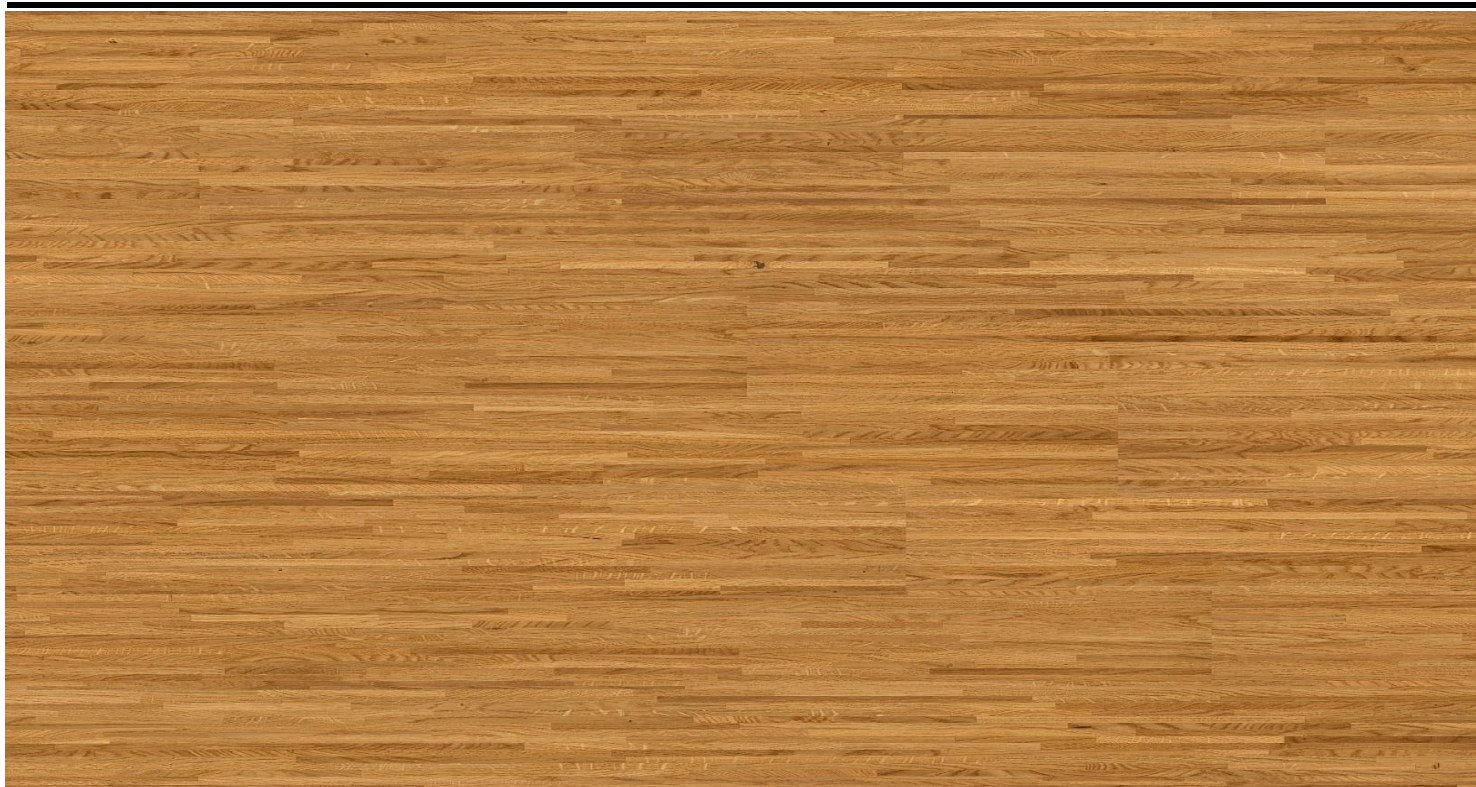

Artikelnummer(s):	E3303 E3304 N3303

Assortimentsbeschrijving

Mengsortering af fabriek

Technisch gegevensblad

Deluxe Parkettböden

535 Calgary LD

Ondanks zorgvuldige kwaliteitscontroles kan tot 3% van de stroken in een partij afkomstig zijn uit een andere sorteringsklasse. (DIN EN 13489)

Materiaal / structuur

Structuur	Deklaag: 3,5 mm lamel +/- 0,2 mm
	Middenlaag: 8,8 mm vurenhout
	Onderlaag: 1,7 mm vurenhout
Oppervlakdesign	1-strooks plank, lengtezijde afgeschuind (behalve Fineline-assortiment)
Oppervlakbehandeling	Natuurlijke olie (woonklaar, definitief geolied) / Velvet (woonklaar, mat gelakt) / Velvet Pro (woonklaar, ultra mat gelakt)
Verbindingssysteem	ProConnect 5G legstelsel
Legmogelijkheden	zwevend gelegd / verlijming over het gehele oppervlak

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 13489-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type elementen voor meerlaagse vloeren vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: 14,0 mm	
Lengte: 2.200,0 mm	
Breedte: 209,0 mm / 181,0 mm / 138,0 mm	
Toelaatbare afwijking van de breedte	+/- 0,2 mm
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	≤ 0,2 % over de breedte
Toelaatbare afwijking van de lengte	Niet van toepassing
Langskromming over het element	≤ 0,1 % over de lengte
Dwarskromming over het element	≤ 0,2 % over de breedte
Hoogteverschil	≤ 0,2 mm tussen de elementen

Productkenmerken

Houtvocht	5 - 9 % op het tijdstip van de eerste levering conform DIN EN 13489
Brandgedrag	D _{fl} s1
Formaldehyde-emissie	≤ 0,05 ppm (E1)
Warmteweerstand	ca. 0,093 m ² x K/W geschiktheid op warmwatervloerverwarming
Pentachloorfenolgehalte	Onder de meetgrens

Technisch gegevensblad

Deluxe Parkettböden

535 Calgary LD

Verpakking

Inhoud per pakket	2,76 m ² / 3,19 m ² / 3,04 m ²
Inhoud per pallet	138,0 m ² / 127,6 m ² / 127,68 m ²
Aantal elementen per pakket	6 stuks / 8 stuks / 8 stuks
Pakketten per pallet	50 stuks / 40 stuks / 42 stuks

Algemene productgegevens

Bouwinsp.- goedkeuring	Z-156.607-834
Prestatieverklaring	PAR1501401

OPMERKING

Hout is een natuurproduct en daarom verschillend van kleur en structuur. Monsters, brochures en foto's zijn daarom slechts bij benadering en zijn niet bindend. Ook de inwerking van zonlicht heeft invloed op de natuurlijke verandering van de houtkleur. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar.

Certificaten

