

Technisch gegevensblad Deluxe Parkettböden 535 Kingston SB

3-strooks scheepsvloer, Elegance-assortiment



Artikelnummer(s):	E0801 K0801 N0801

Assortimentsbeschrijving

Spinhout	niet toelaatbaar
Kwasten	incidenteel gezonde kwasten tot 5 mm
Zwarte kwasten	incidenteel zwarte puntkwasten tot 1 mm doorsnede
Jaarringlocatie	Scheur, halve scheur, vlam tot maximaal 1/3 van de plankbreedte, glijvlak
Kleurverschillen	natuurlijke lichte kleurverschillen, houtkleurige kleurinlaten
Scheuren	niet toelaatbaar
Wormgaten	niet toelaatbaar
Droging- & opslagschade	niet toelaatbaar
Scheuren opgevuld	niet toelaatbaar

Technisch gegevensblad

Deluxe Parkettböden

535 Kingston SB

3-strooks scheepsvloer, Nature-assortiment



Artikelnummer(s):	A1801 C1801
	E1801 E1802
	E1803 E1813
	E1864

Assortimentsbeschrijving

Spinhout	niet toelaatbaar
Kwasten	incidenteel gezonde kwasten tot 10 mm, opgevulde kwasten tot 4 mm doorsnede
Zwarte kwasten	incidenteel zwarte puntkwasten tot 3 mm doorsnede
Jaarringlocatie	Scheur, halve scheur, vlam, markante dwarsvlam en glijvlak
Kleurverschillen	rustig tot levendig; houtkleurige kleurinlaten, lichte droogverkleuringen, lichte witte strepen van 8-10 mm breed langs de jaarringen
Scheuren	niet toelaatbaar
Wormgaten	1-2 opgevulde wormgaten per lamel
Droging- & opslagschade	niet toelaatbaar
Scheuren opgevuld	kopse kant tot 100 mm

Technisch gegevensblad

Deluxe Parkettböden

535 Kingston SB

3-strooks scheepsvloer, Villa-assortiment



Artikelnummer(s):	E5801 C5801
	E5814 E5874
	E5879

Assortimentsbeschrijving


Spinhout	gezond spinhout met een grootte van max. 1/2 lamelbreedte bij max. 25%
Kwasten	gezonde kwasten tot 12 mm, opgevulde kwasten tot 12 mm doorsnede bij max. 25 % van de lamellen, opgevulde kwasten tot 10 mm doorsnede bij max. 25% van de lamellen
Gescheurde kwasten	gescheurde kwasten tot 15 mm doorsnede (opgevuld) bij max. 25 % van de
Jaarringlocatie	Scheur, halve scheur, vlam, markante dwarsvlam en glijvlak
Kleurverschillen	rustig tot zeer levendig, houtkleurige kleurinlaat, lichte droogverkleuringen,, lichte witte strepen van 8-10 mm breed langs de jaarringen
Scheuren	niet toelaatbaar
Wormgaten	1-2 opgevulde wormgaten per lamel
Droging- & opslagschade	incidentele inlaten aan de kopse kanten en vlekken door lamelstapeling
Scheuren opgevuld	opgevuld toelaatbaar

Technisch gegevensblad

Deluxe Parkettböden

535 Kingston SB

3-strooks scheepsvloer, Country-assortiment

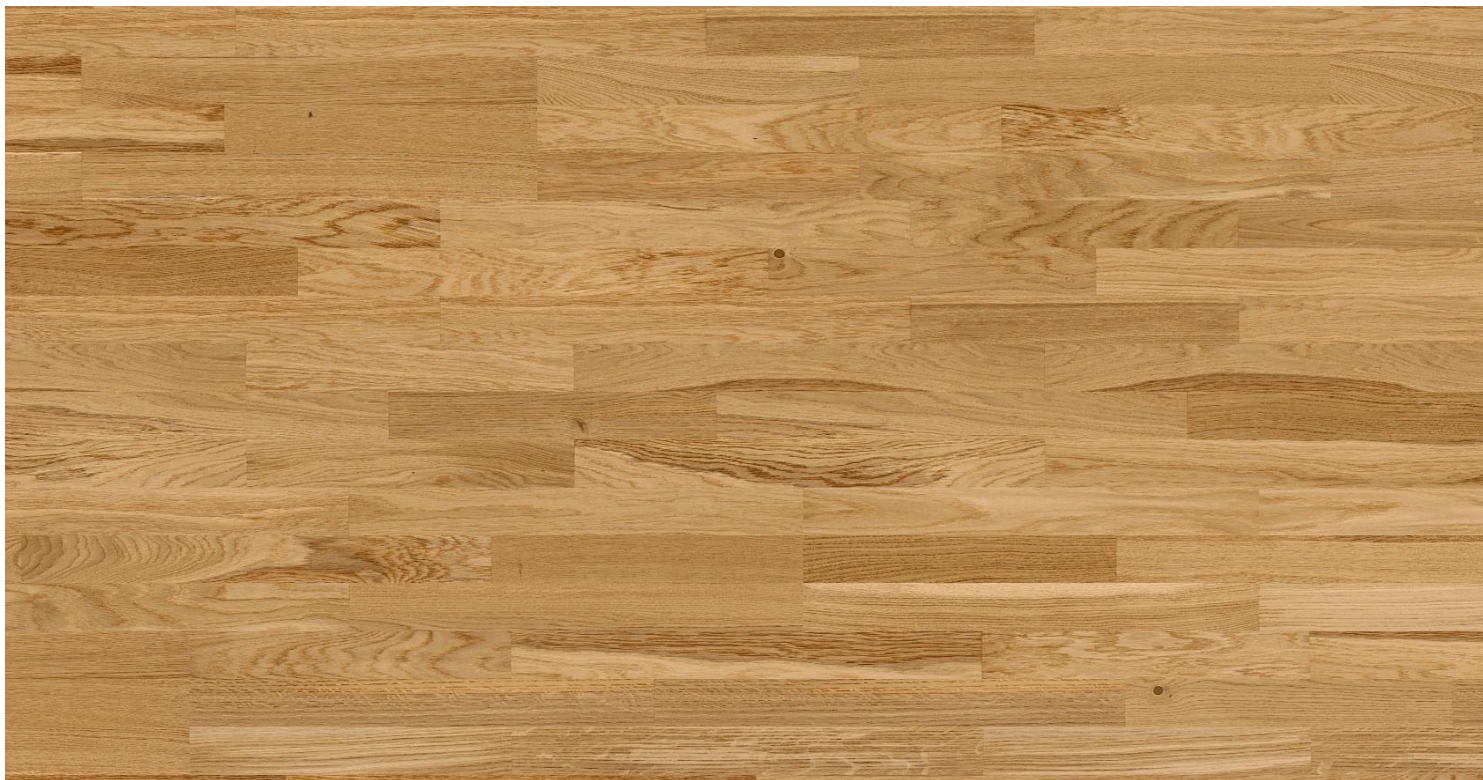

Artikelnummer(s):	E7801

Assortimentsbeschrijving

Spinhout	gezond spinhout met een grootte van max. 1/2 lamelbreedte bij max. 80 %
Kwasten	incidenteel gezonde kwasten tot 5 mm, opgevulde kwasten tot 4 mm doorsnede
Zwarte kwasten	incidenteel zwarte puntkwasten tot 3 mm doorsnede
Jaarringlocatie	Scheur, halve scheur, vlam, sterke markante dwarsvlam en glijvlak
Kleurverschillen	zeer levendige, houtkleurige kleurinlaten, allerlei droogverkleuringen,, lichte 15-20 mm brede witte strepen langs de jaarringen
Scheuren	niet toelaatbaar
Wormgaten	1-2 opgevulde wormgaten per lamel
Droging- & opslagschade	incidentele inlaten aan de kopse kanten en vlekken door lamelstapeling
Scheuren opgevuld	opgevuld toelaatbaar

Technisch gegevensblad

Deluxe Parkettböden

535 Kingston SB

Ondanks zorgvuldige kwaliteitscontroles kan tot 3% van de stroken in een partij afkomstig zijn uit een andere sorteringsklasse. (DIN EN 13489)

Materiaal / structuur	
Structuur	Deklaag: 3,5 mm edelhoutlamellen +/- 0,2 mm
	Middenlaag: 8,8 mm vurenhout
	Onderlaag: 1,7 mm vurenhout
Oppervlakdesign	3-strooks scheepsvloer
Oppervlakbehandeling	Velvet (woonklaar, mat gelakt) / Velvet Pro (woonklaar, ultramat gelakt) natuurlijke olie (woonklaar, definitief geolied)
Verbindingssysteem	ProConnect 5G legstelsel
Legmogelijkheden	zwevend gelegd / verlijming over het gehele oppervlak

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 13489-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type elementen voor meerlaagse vloeren vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element	
Afmetingen	Toleranties
Dikte:	14,0 mm
Lengte:	2.200,0 mm
Breedte:	215,0 mm
Toelaatbare breedteafwijking	± 0,2 mm
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	≤ 0,2 % over de breedte
Toelaatbare lengteafwijking	Niet van toepassing
Langskromming over het element	≤ 0,1 % over de lengte
Dwarskromming over het element	≤ 0,2 % over de breedte
Hoogteverschil	≤ 0,2 mm tussen de elementen

Productkenmerken	
Houtvocht	5 - 9 % op het tijdstip van de eerste levering conform DIN EN 13489
Brandgedrag	D _{fl} s1
Formaldehyde-emissie	E1
Warmteweerstand	ca. 0,093 m ² x K/W geschiktheid op warmwatervloerverwarming

Technisch gegevensblad

Deluxe Parkettböden

535 Kingston SB

Verpakking

Inhoud per pakket	2,84 m ²
Inhoud per pallet	142,00 m ²
Aantal elementen per pakket	6 stuks
Pakketten per pallet	50 stuks

Algemene productgegevens

Prestatieverklaring	PAR1501602
---------------------	------------

OPMERKING

Hout is een natuurproduct en daarom verschillend van kleur en structuur. Monsters, brochures en foto's zijn daarom slechts bij benadering en zijn niet bindend. Ook de inwerking van zonlicht heeft invloed op de natuurlijke verandering van de houtkleur. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar.

Certificaten

