


Technisch gegevensblad designvloeren 555 Cycle

Designvloerbekleding om te lijmen

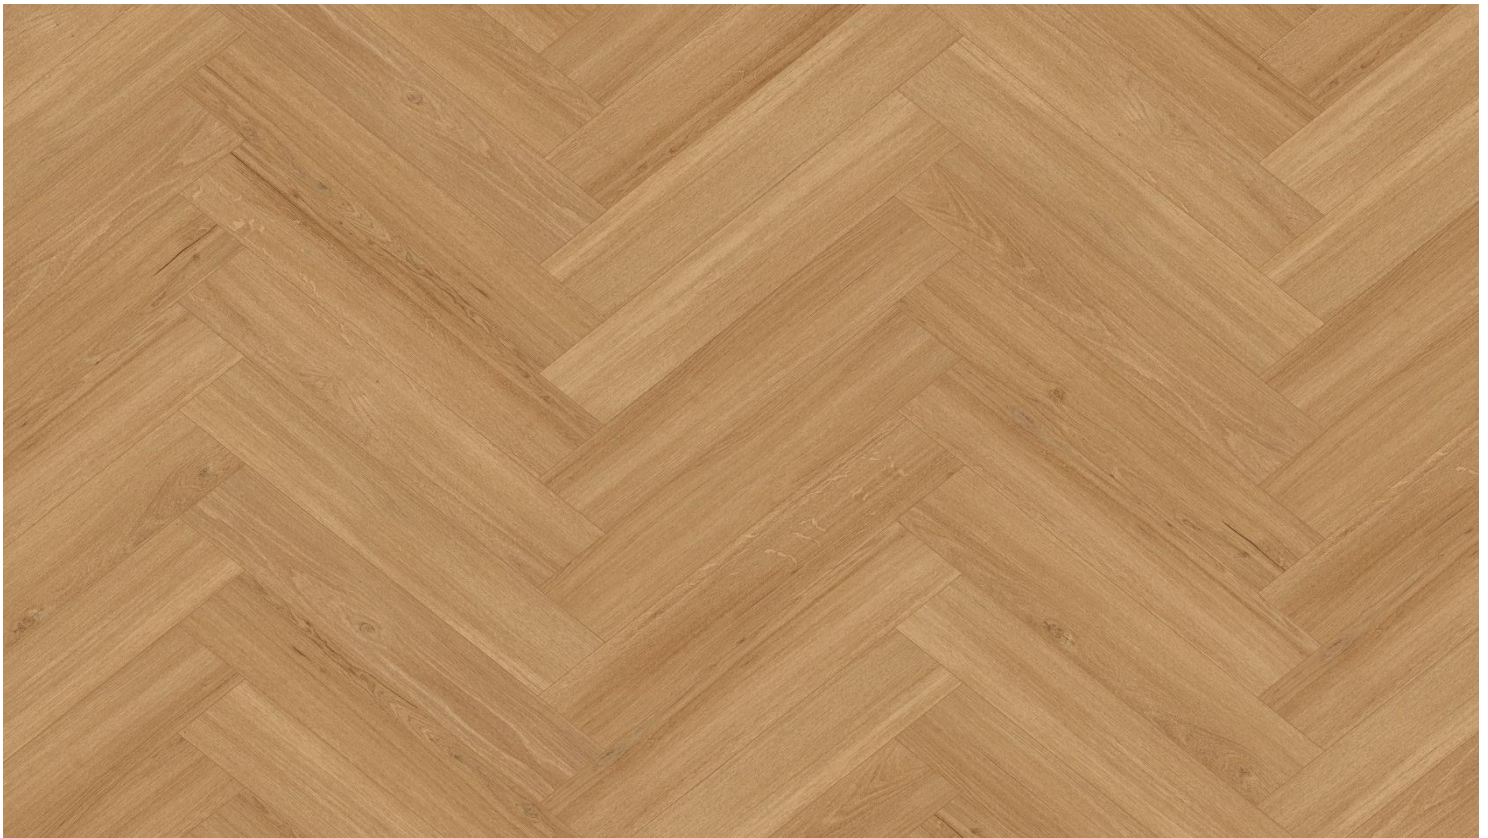


Artikelnummer(s):	5380 5381 5382 5383 5384

Materiaal / structuur

Structuur	Dragermateriaal: heterogeen PVC
Uiterlijk van het oppervlak	meest uiteenlopende steen-looks met afgeschuinde randen
Oppervlakbehandeling	PU-coating
Legmogelijkheden	verlijming over het gehele oppervlak

Technisch gegevensblad designvloeren 555 Cycle

Designvloerbekleding om te lijmen

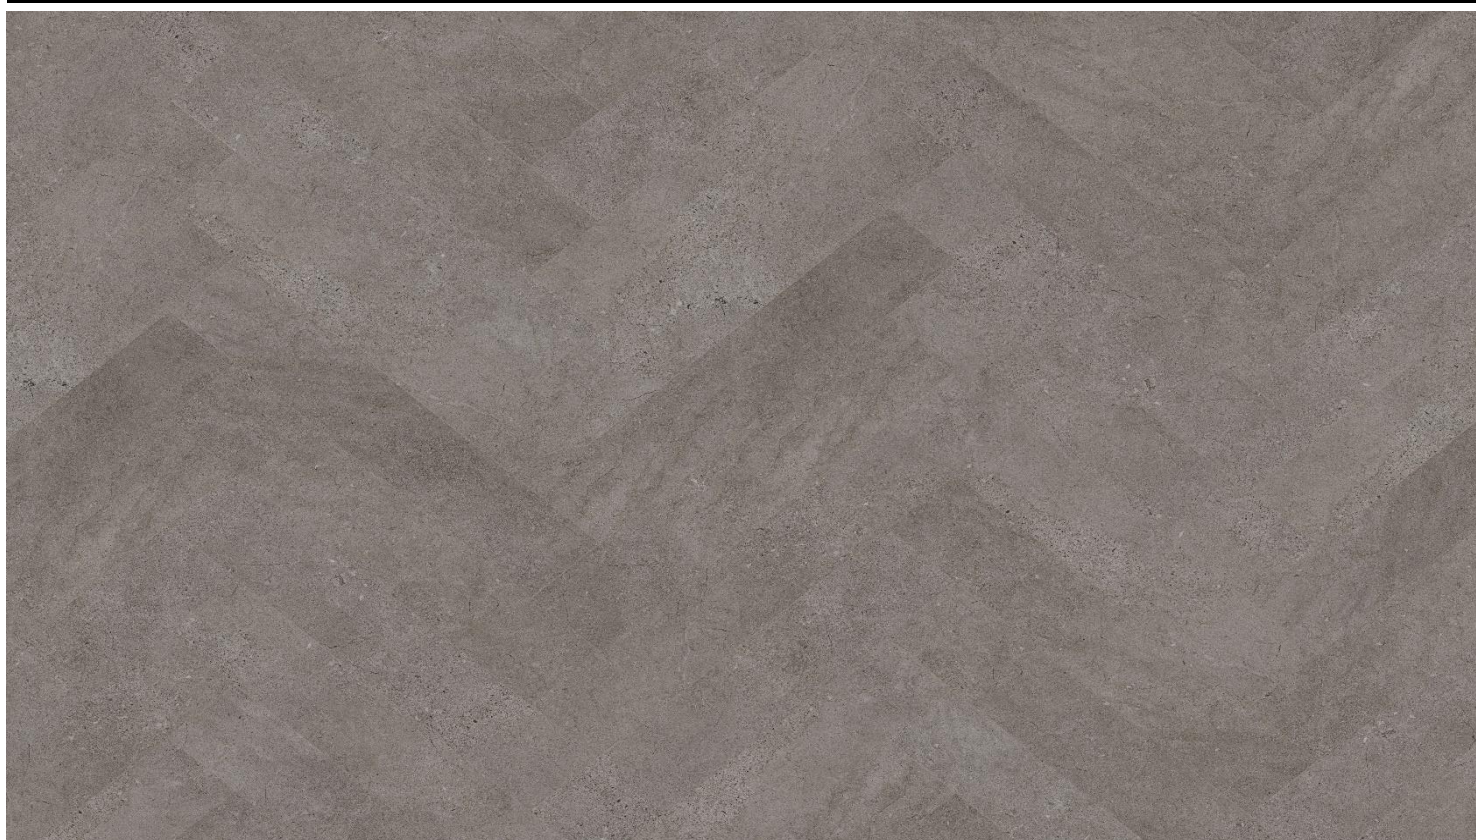

Artikelnummer(s):	5385

Materiaal / structuur

Structuur	Dragermateriaal: heterogeen PVC
Uiterlijk van het oppervlak	Steenlook met afgeschuinde randen
Oppervlakbehandeling	PU-coating
Legmogelijkheden	verlijming over het gehele oppervlak

Technisch gegevensblad designvloeren 555 Cycle

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN ISO 10582-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type voor elastische vloerbedekkingen vermeld.

Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: 2,5 mm	
Lengte: 609,6 mm	
Breedte: 114,3 mm	
Dikte van de slijtlaag 0,55 mm	
Toelaatbare breedteafwijking	≤ 0,10 % tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Toelaatbare afwijking van de rechtheid	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Toelaatbare lengteafwijking	≤ 0,15 % tot maximaal 0,5 mm
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	± 0,15 mm
Maatverandering na warmte-inwerking	≤ 0,25 %
Opbolling na warmte-inwerking	≤ 2,0 mm

Productkenmerken

Gebruiksklasse	23, 33, 42
Brandgedrag	B _{fl} s1
Antislipweerstand	R10 / DS
Elektrostatisch gedrag bij het betreden	< 2 kV
Kleurvastheid	≥ Klasse 6
Stoelwielenproef	geschikt, stoelwieltype W
Restindruk-gedrag	≤ 0,1 mm
Weerstand tegen chemicaliën	bestand*
Warmteweerstand	0,02 (m ² x K) / W geschikt voor warmwatervloerverwarming
Mate stapgeluidsverbetering	ca. 2 dB
Vierkantemetergewicht	4.150 g/m ²
Ftalaatgehalte	Vrij van ftalaat

*Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij verhoogde inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën is overleg vereist.

Technisch gegevensblad designvloeren 555 Cycle

Verpakking

Inhoud per pakket	3,34 m ²
Inhoud per pallet	213,76 m ²
Pakketten per pallet	64 stuks

Algemene productgegevens

DoP-nummer	LVTDESIGNG
------------	------------

