


# Technisch gegevensblad parketvloeren **130 Castle Vario**

2-laags parketplank in Vario-formaat, Nature-sortering

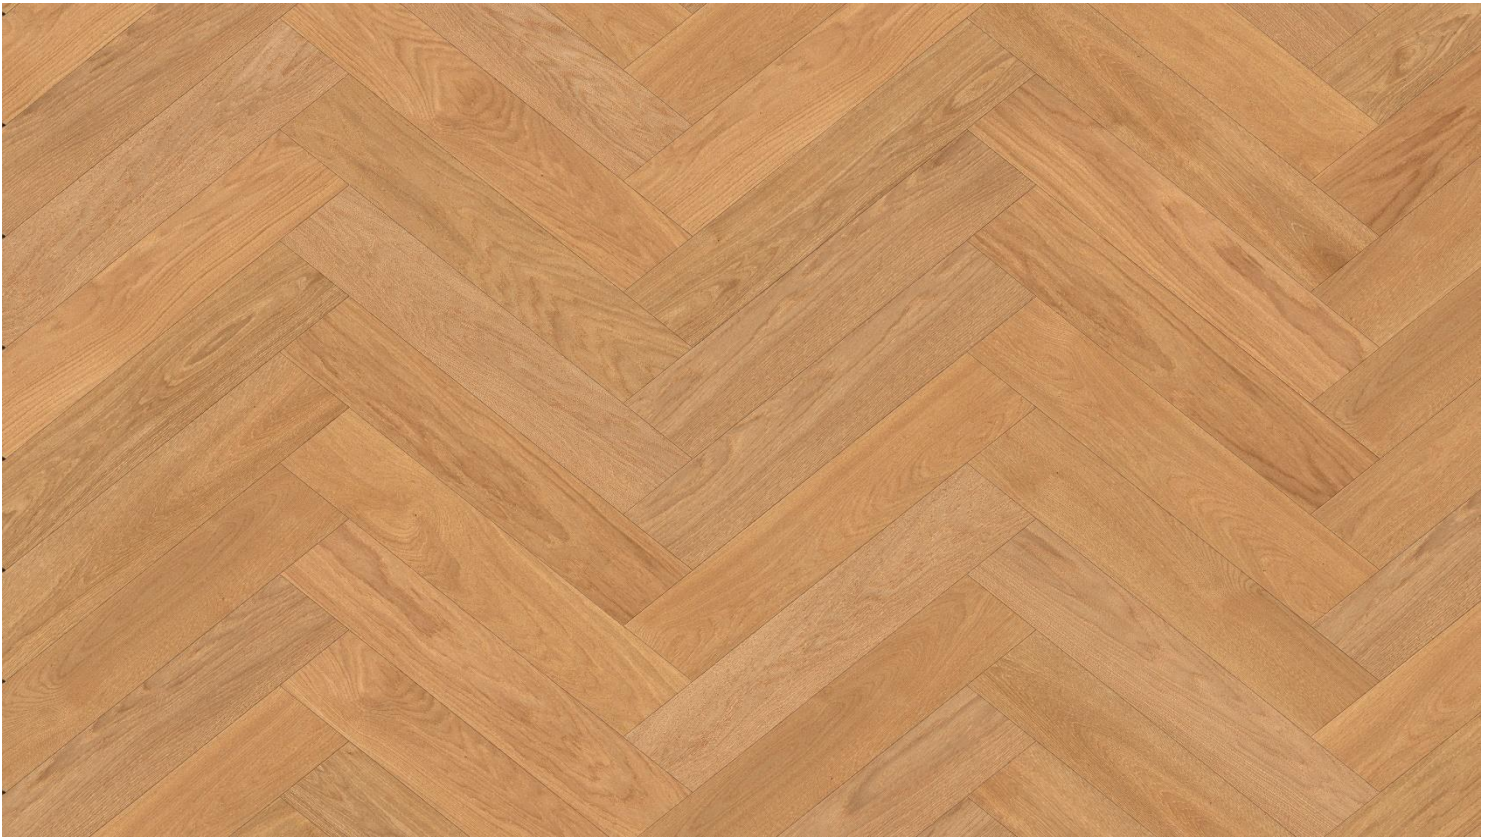

Artikelnummer(s):	GE103   GE113
-------------------	---------------

## Assortimentsbeschrijving

Spinhout	in principe spintvrij
Spiegel / houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen	toelaatbaar
Kwasten vast vergroeid	in de kleur van het hout tot 15 mm in doorsnede
Kwasten opgevuld	Incidenteel tot maximaal 15 mm doorsnede
Kwasten gebarsten	incidenteel tot maximaal 40 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur geplamuurd)
Scheuren opgevuld	kopse zijde tot 100 mm toelaatbaar
Wormgaten	incidenteel (max. 3 per plank)
Deklaagnaden	niet aanwezig

02|2024

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at





# Technisch gegevensblad parketvloeren **130 Castle Vario**

## 2-laags parketplank in Vario-formaat, Villa-sortering



Artikelnummer(s):	GE503   GE504   GE513   GE514
-------------------	-------------------------------

### Assortimentsbeschrijving

Spinthout	aan de lange zijden toelaatbaar op de tot. lengte van de plank, bij max 15 % van de
Spiegel / houtstralen	toelaatbaar
Vlammen / staande jaarringen	toelaatbaar
Kleurverschillen	toelaatbaar
Kwasten vast vergroeid	in de kleur van het hout onbepikt
Kwasten opgevuld	toelaatbaar
Kwasten gebarsten	Incidenteel tot maximaal 70 mm doorsnede (kruisscheuren in houtkleur geplamuurd)
Scheuren opgevuld	opgevuld toelaatbaar
Wormgaten	incidenteel (max. 3 per plank)
Deklaagnaden	niet aanwezig

# Technisch gegevensblad

## parketvloeren

### I30 Castle Vario

Ondanks zorgvuldige kwaliteitscontroles kan tot 3% van de stroken in een partij afkomstig zijn uit een andere sorteringsklasse. (DIN EN 13489)

#### Materiaal / structuur

Structuur	Deklaag: 3,0 mm edel hout +/- 0,2 mm Drager: 6,5 mm HDF-drager
Uiterlijk van de oppervlak	I-strooks plank, rondom afgekant (V4), geborsteld
Oppervlakbehandeling	Natuurlijke olie (woonklaar geolied) / VelvetPro (ultramat gelakt)
Verbindingssysteem	Messing & groef
Legmogelijkheden	volvlakkig verlijmd, linker en rechter stroken in het pakket

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 13489-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type elementen voor meerlaagse vloeren vermeld.

#### Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: <b>9,5 mm</b>	
Lengte: <b>690,00 mm</b>	
Breedte: <b>140,00 mm</b>	
Toelaatbare afwijking van de breedte	+/- 0,2 mm
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	≤ 0,2 % over de breedte
Toelaatbare lengteafwijking	Niet van toepassing
Langskromming over het element	≤ 0,1 % over de lengte
Dwarskromming over het element	≤ 0,2 % over de breedte
Hoogteverschil	≤ 0,2 mm tussen de elementen

#### Productkenmerken

Houtvocht	5 - 9 % op het tijdstip van de eerste levering conform DIN EN 13489
Brandeigenschappen	C <sub>fl</sub> s I
Formaldehyde-emissie	≤ 0,05 ppm
Warmteweerstand	ca. 0,057 m <sup>2</sup> *K/W geschiktheid op warmwater-vloerverwarming

# Technisch gegevensblad parketvloeren I30 Castle Vario

## Verpakking

Inhoud per pakket	1,932 m <sup>2</sup>
Inhoud per pallet	85,01 m <sup>2</sup>
Aantal elementen per pakket	20 stuks
Pakketten per pallet	44 stuks

## Algemene productgegevens

Prestatieverklaring (DoP)	PARI551507
---------------------------	------------

### OPMERKING

Hout is een natuurproduct en daarom verschillend van kleur en structuur. Voorbeelden, folders en foto's dienen slechts ter oriëntatie en zijn niet-bindend. De leeftijd en de blootstelling aan zonlicht zijn van invloed op de natuurlijke verandering van de kleur van het hout en de kwaliteit van het oppervlak. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar.

### Certificaat

