


Technisch informatieblad

Format Modul 25 Lava Fliese

Tapijttegel

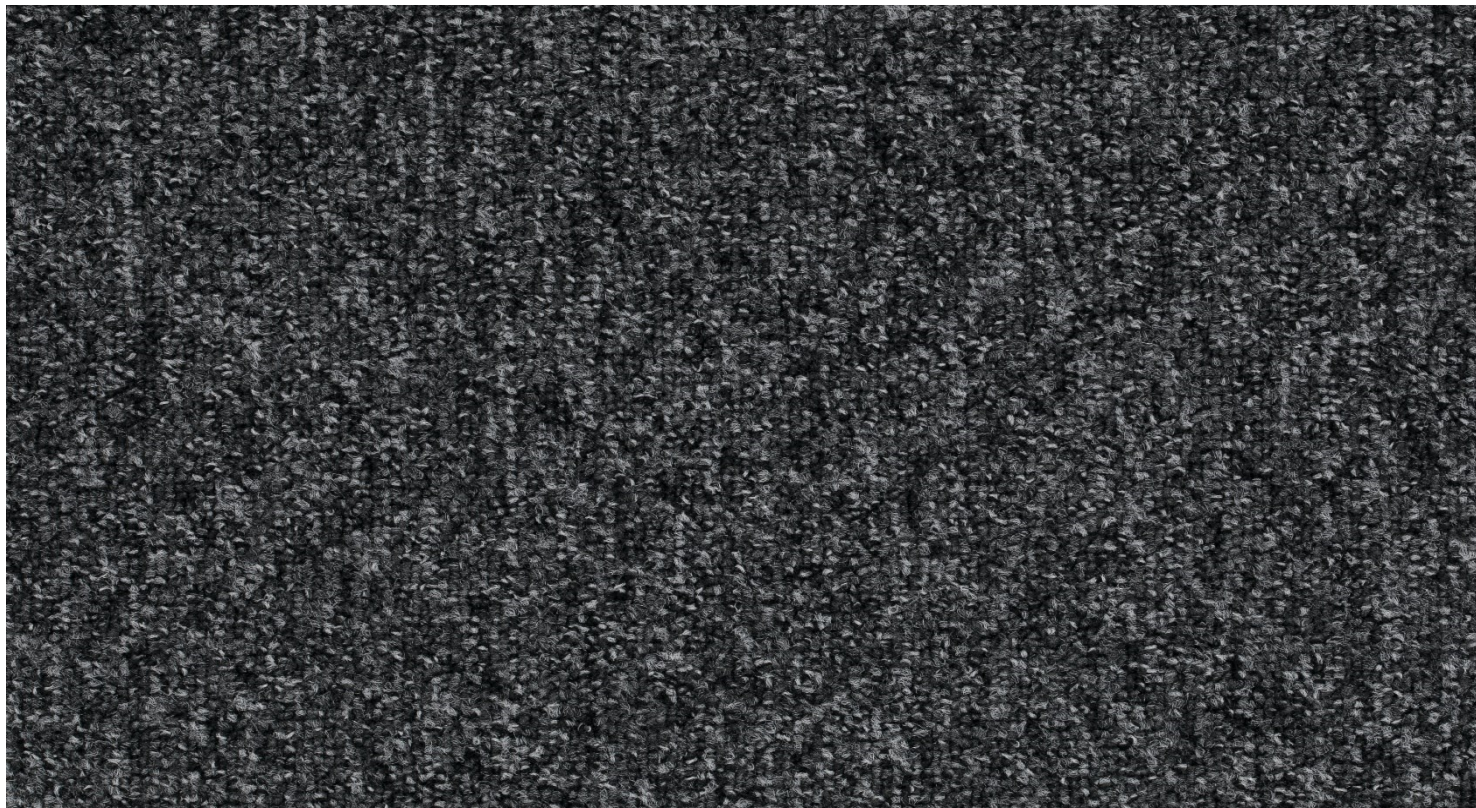

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer(s): | 114 116 221 350 382 |
| | 394 397 413 440 501 |
| | 502 562 563 581 588 |
| | 591 592 808 873 |

Pictogrammen / keurmerken / certificaten



DoP-nummer: TEPLAVAF1

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume

INKU

Technisch informatieblad

Format Modul 25 Lava Fliese

Materiaal / structuur

| | |
|--|--------------------|
| Productieproces | Getuft |
| Structuur | 5/64"-lus |
| Poolmateriaal | 100 % polyamide SD |
| Rug | Unit Back |
| Poolgewicht (g/m ²) ca. | 520 |
| Totaal gewicht (g/m ²) ca. | 3.265 |
| Poolhoogte | 2,8 |
| Totale hoogte (mm) ca. | 5,2 |
| Aantal noppen | 213.640 |
| Afmeting (cm) ca. | 50 x 50 |
| Verpakkingseenheid (m ²) | 5,00 |

Productkenmerken

| | |
|---|------------------------|
| Slijtvastheid | 33 sterk – commercieel |
| Comfortwaarde | LC1 – eenvoudig |
| Contactgeluidsverbetering (dB) ca. | 22 |
| Geluidsabsorptiegraad (α_w) | 0,20 |
| Lichtechtheid | ≥ 6 |
| Afleidend te leggen | Ja |
| Aardingsweerstand (Ω) | $\leq 1 \times 10^9$ |
| Warmtedoorlaatweerstand (m ² xK/W) ca. | 0,06 |
| Brandeigenschappen | B _{fl} -s1 |
| Antistatisch | Ja |
| Geschiktheid voor stoelwieltjes | Ja |

Toleranties

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Hoogte-afwijking | Nominale waarde + 15 %, - 10 % |
| Lengte-afwijking | Nominale lengte $\pm 1,0$ % |
| Breedte-afwijking | Nominale breedte $\pm 1,0$ % |
| Afwijking van het aantal noppen | Nominale waarde + 10 %, - 7,5 % |
| Afwijking van het poolgewicht | Gemiddelde waarde + 13 %, - 10 % |
| Afwijking van het totale gewicht | nominale waarde ± 15 % |

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de normen EN 14159 en EN 1307. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm vermeld.

Plaatsingsrichtingen:

