


Tapijt



Artikelnummer(s):	15 24 28 36 38 39
	40 43 49 66 75 77
	92 93 94 97 98 99

Pictogrammen / keurmerken / certificaten

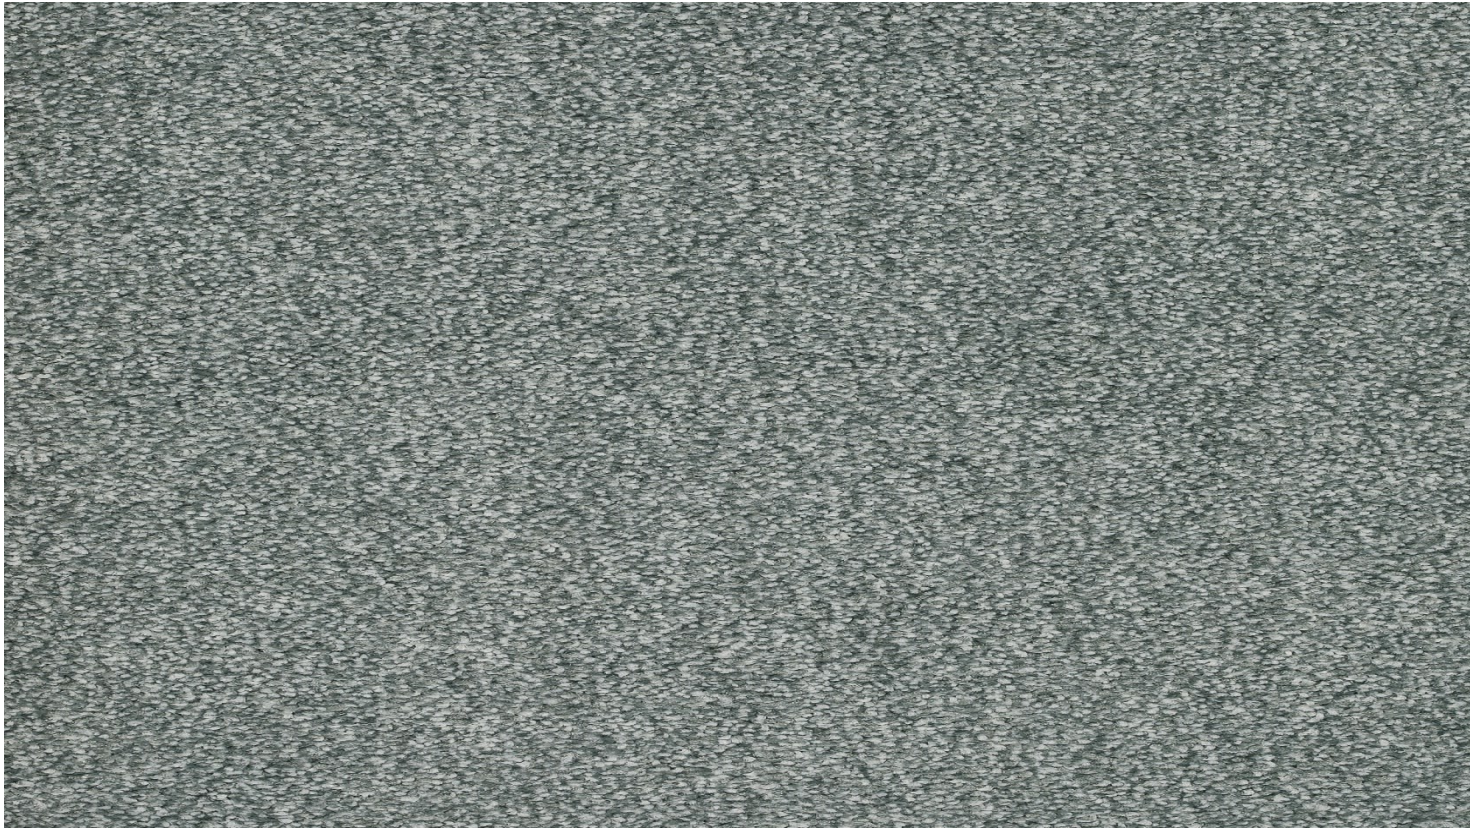

DoP-Nummer: TEPDERB4_5

* volvlakkig verlijmd

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.



Materiaal / structuur

Productieproces	Getuft
Structuur	5/64" velours
Poolmateriaal	100% PA
Rug	Textielrug
Poolgewicht (g/m ²) ca.	1.200
Poolhoogte (mm) ca.	5,6
Totaal gewicht (g/m ²) ca.	2.027
Totale hoogte (mm) ca.	7,7
Aantal noppen/m ² ca.	278.400
Afmeting (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapportvrij

Productkenmerken

Slijtvastheid	32 normaal - zakelijk
Comfortwaarde	LC 4 - luxueus
Stapgeluidverbetering, verlijmd (dB) ca.	26
Geluidsabsorptiegraad (α_w)	0,15
Lichtechtheid	≥ 5
Afleidend te leggen	Nee
Warmtedoorlaatweerstand (m ² xK/W) ca.	0,08
Brandeigenschappen	C _{fl} -s1, volvlakkig verlijmd
Antistatisch	Ja
Geschiktheid voor stoelwieltes	Ja, stoelwiel type H
Geschikt voor trappen	Ja

Toleranties

Hoogte-afwijking	Nominale waarde + 15 %, - 10 %
Lengte-afwijking	Nominale lengte $\pm 1,0$ %
Breedte-afwijking	Nominale breedte $\pm 1,0$ %
Afwijking van het aantal noppen	Nominale waarde + 10 %, - 7,5 %
Afwijking van het poolgewicht	Gemiddelde waarde + 13 %, - 10 %
Afwijking van het totale gewicht	Nominale waarde ± 15 %

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de normen EN 14159 en EN 1307. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm vermeld.

Voorbeelden, folders en foto's dienen slechts ter oriëntatie en zijn niet-bindend. De leeftijd en de blootstelling aan zonlicht zijn van invloed op de natuurlijke kleurverandering van tapijten. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar. Alleen het technische gegevensblad is doorslaggevend voor de concrete producteigenschappen.