


## Tapijt



Artikelnummer(s):	10   15   20   40   50   55   69   70   72   73
	74   75   76   77   78   81   91   92   173   174

### Pictogrammen / keurmerken / certificaten

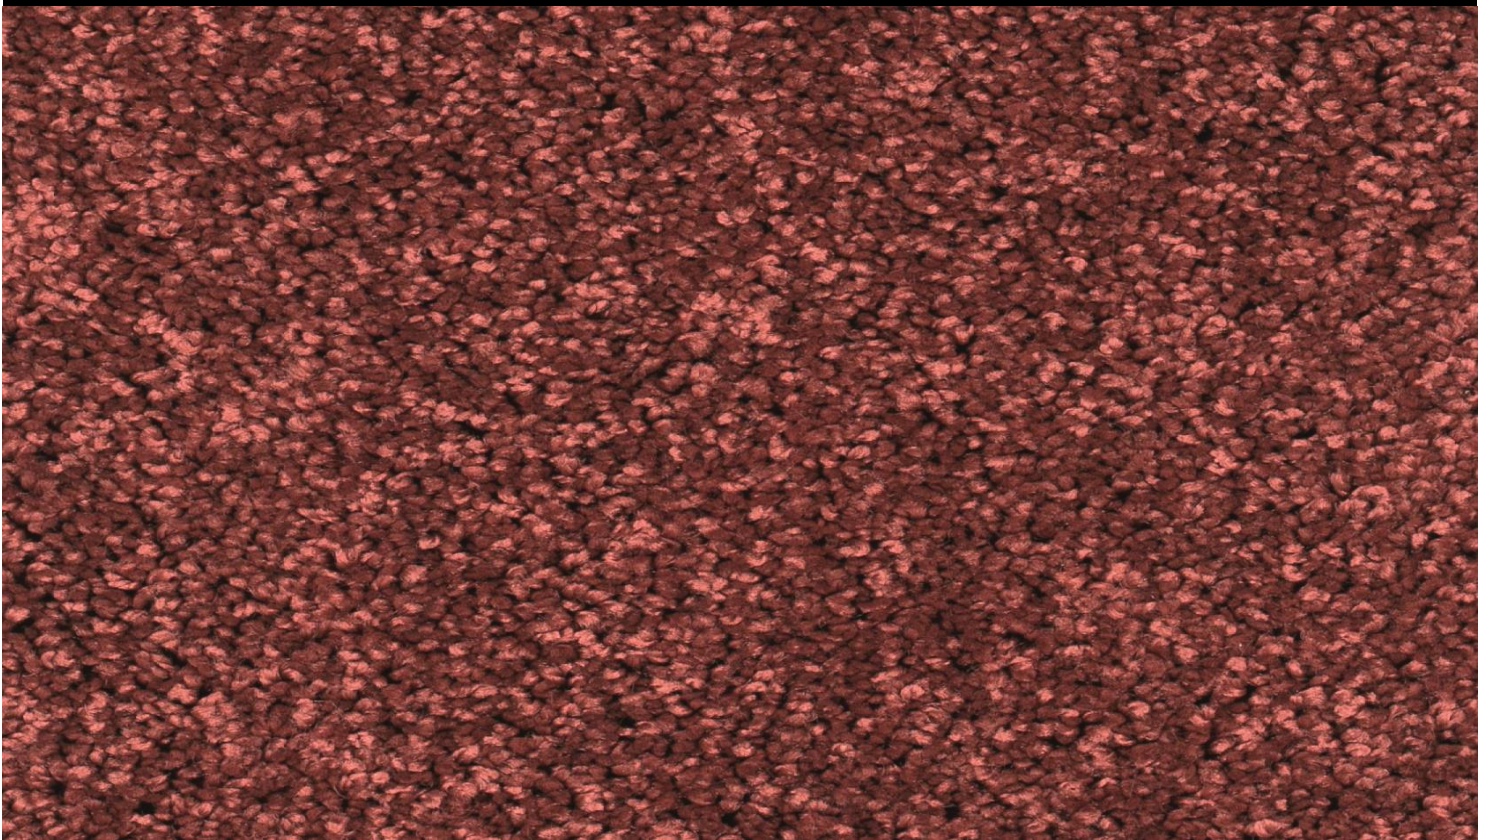

DoP-nummer: TEPLARA4/5

## Materiaal / structuur

Productieproces	Getuft
Structuur	5/32" velours
Poolmateriaal	100 % rPES
Rug	Textielrug
Poolgewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	1.450
Poolhoogte (mm) ca.	12,0
Totaal gewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	2.350
Totale hoogte (mm) ca.	14,0
Aantal noppen/m <sup>2</sup> ca.	120.000
Afmeting (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapportvrij

## Productkenmerken

Slijtvastheid	23+ sterk - wonen / 31 eenvoudig - zakelijk
Comfortwaarde	LC 5 - prestige
Stapgeluidverbetering, verlijmd (dB) ca.	25
Geluidsabsorptiegraad ( $\alpha_w$ )	-
Lichtechtheid	$\geq 5$
Warmtedoorlaatweerstand (m <sup>2</sup> xK/W) ca.	0,12
Brandeigenschappen	C <sub>fl</sub> -s1 G NCS
Antistatisch	Ja, in de woonomgeving
Geschiktheid voor stoelwielletjes	Ja, in de woonomgeving
Geschikt voor trappen	Ja, in de woonomgeving

## Toleranties

Hoogte-afwijking	Nominale waarde + 15 %, - 10 %
Lengte-afwijking	Nominale lengte $\pm$ 1,0 %
Breedte-afwijking	Nominale breedte $\pm$ 1,0 %
Afwijking van het aantal noppen	Nominale waarde + 10 %, - 7,5 %
Afwijking van het poolgewicht	Gemiddelde waarde + 13 %, - 10 %
Afwijking van het totale gewicht	Nominale waarde $\pm$ 15 %

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de normen EN 14159 en EN 1307. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm vermeld.

Voorbeelden, folders en foto's dienen slechts ter oriëntatie en zijn niet-bindend. De leeftijd en de blootstelling aan zonlicht zijn van invloed op de natuurlijke kleurverandering van tapijten. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar. Alleen het technische gegevensblad is doorslaggevend voor de concrete producteigenschappen.