

brochure 2020



ZENO PROTECT
ENTRANCE FLOORING



-  **Weg naar een schoon interieur**
-  **7 voordelen op een rij**
-  **Collecties**

Kostenbesparend

'Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om maar liefst 65% op vloeronderhoudskosten te besparen door toepassing van entreevloerbedekking!'

Bo Zetterqvist, 'Den onda circlen'

Slijtvast

Onze collecties zijn getest en geschikt bevonden voor toepassing in intensief belopen ruimten. De constructie van het garen is zo samengesteld dat inloopvuil & -vocht effectief wordt opgevangen en u van een 'vuile' naar een 'schone' zone zult lopen.

Kosten besparend

Doordat inloopvuil & -vocht gecentraliseerd worden opgevangen in de entreevloerbedekking wordt verdere verspreiding in het gebouw voorkomen. Hierdoor kan er efficiënter worden schoongemaakt en daardoor is het mogelijk om aanzienlijk te besparen op vloeronderhoudskosten. Bovendien zal de achterliggende vloerbedekking minder snel vervuilen en langer meegaan.

Binnenklimaat verbeterend

Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat stofniveaus in een gebouw aanzienlijk verlaagd kunnen worden wanneer u entreevloerbedekking toepast. Het (fijn)stof wordt opgevangen en vastgehouden in de constructie van het garen. Dit heeft een positief effect op het binnenklimaat.

Geluidsreducerend

U kunt een rustige comfortabele entree creëren waarbij rekening is gehouden met de akoestiek. Onze entreevloerbedekking is een geluidsreducerende oplossing die volledig is geïntegreerd in uw interieur.





Veiligheid & antislip

Voorkom glijpartijen in uw entree wanneer het buiten geregend of gesneeuwd heeft. Bewoners, klanten, werknemers, leraren, studenten of leerlingen kunnen veilig het gebouw betreden wanneer u ervoor zorgt dat entreevloerbedekking wordt toegepast.

Anti-statisch

Wanneer u over een van onze kwaliteiten entreevloerbedekking loopt zult u niet statisch opgeladen worden en u zult geen vervelende schokken ondervinden.

Brandveilig

Met de Europese brandnorm Bfl-s1 en Cfl-s1 voldoen onze collecties aan de normen voor brandveiligheid. In geval van een brand zal er een minimale vlamverspreiding en een lage rookontwikkeling plaatsvinden.

Vloerverwarming

Onze collecties entreevloerbedekking zijn geschikt voor vloerverwarming.


Duurzame oplossing

Wij geven 5 jaar garantie tegen slijtage op voorwaarde dat onze installatie & schoonmaakinstructies worden opgevolgd. Onze entreevloerbedekking wordt permanent geïnstalleerd en is uitstekend te reinigen. Instructies zijn te vinden op onze website. Het is niet nodig om de mat regelmatig te laten ophalen en te wisselen. Onnodige transportbewegingen en gebruik van chemicaliën worden zo voorkomen. De collectie Excellence en Super bestaan uit 100% gerecycled garen. Al onze producten zijn volledig recyclebaar en verpakt in geregenereerd folie.



De nieuwe kleuren voor het interieur

'Bij het ontwikkelen van de collecties is er rekening gehouden met de internationale kleurentrends van Milaan 2020'
Pieter de Jong, product developer

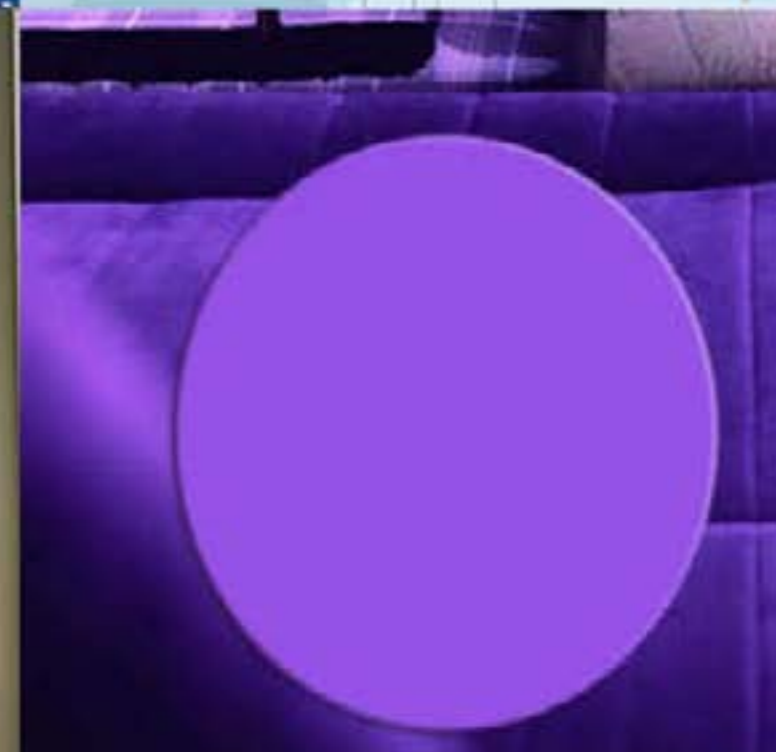

Schoon lopend een beter binnenklimaat

Geen valpartijen meer

'Voorkom onnodige valpartijen door toepassing van entreevloerbedekking. Juridisch gezien behoort een vloer tot de opstal. Als deze opstal gebrekkig blijkt te zijn en niet voldoet aan de eisen die men er in de gegeven omstandigheden aan mag stellen en een gevaar oplevert, dan kan de eigenaar hiervan aansprakelijk zijn wanneer zich hierdoor een ongeval afspeelt.'

Patricia Groenink, juristenkantoor.nl




EXCELLENCE


 EN 1307	Gebruiksintensiteit	33, Zwaar commercieel gebruik	 EN 1963	Geschikt voor trappen	Intensief gebruik
 PA	Pool materiaal	ECONYL® 100% gerecyclede polyamide BCF	 EN 2551	Dimensionele stabiliteit	Max. ≤ 2 mm
	Productiemethode	Getuft 5/32" gesneden pool	 ISO 140-8	Contactgeluid absorptie	Δ Lw = 32 dB
	Tuftdrager	100% regenerated non woven polyester Colback™	 ISO 354	Geluidsabsorptie	Hz 125 250 500 1000 2000 4000 S 0,00 0,06 0,16 0,24 0,34 0,37 αw: 0,25
	Flaatvrije ruguitvoering	Waterdichte Comfort™ vinyl	 EN 985	Bureaustoelgeschiktheid	A, intensief gebruik r=2,8
 EN 1765	Totale hoogte	± 8,7 mm	 ISO 16000	Emissie AgBB schema	Conform
 EN 1766	Poolhoogte	± 6,7 mm	 ISO 105 B02	Licht	6-7 (Max = 8)
	Uitsparingsdiepte	9 mm	 ISO 105 X12	Wrijven, droog	5 (Max = 5)
 EN 8543	Totaal gewicht	± 4260 g/m ²	 ISO 105 X12	Wrijven, nat	4-5 (Max = 5)
	Poolgewicht	± 820 g/m ²	 ISO 105 E01	Water	5 (Max = 5)
	Pooldichtheid	± 0,127 g/cm ³	 ISO 105 E02	Zout water	4-5 (Max = 5)
ISO 1763	Aantal noppen	± 92990 /m ²	 EN 14041	Brandgedrag	C _f -s1
 EN 1307	Comfort klasse	LC3	 EN 13501-1	Anti-slip	DS
	Kleuren	10	 EN 13893	Statische oplading	Permanent anti-statisch
 ± 25m x 200 cm	Rollen	Afsnijdingen zijn verkrijgbaar	 ISO 6356	Warmte doorlaatweerstand	0,10 m ² K/W
 EPD	Breedte	± 200 cm + 2 cm vinyl stootrand	 ISO 8302		
		NEPD-1606-634			

WEAR GUARANTEE
5-YEAR


ECONYL
REGENERATED NYLON




601




602




603




604




605




606




607



608



609



610

Excellence is gemaakt met 100% gerecyclede nylon Econyl garens. De grove filamenten in de garens geven een extra borsteleffect zodat inloopvuil en -vocht effectief van schoenzolen wordt afgeborsteld tijdens het lopen. De fijnere filamenten zorgen ervoor dat vuil en vocht worden opgevangen. Het dessin is zo geconstrueerd dat inloopvuil en -vocht niet snel zichtbaar zijn. Excellence is uitstekend te combineren met andere vloerbedekkingen en geschikt voor commercieel intensief belopen ruimten.

Leveringsprogramma

Afsnijdingen in de lengte van de rol zijn mogelijk.

Rollen: lengte ± 25 meter

Breedte: ± 200 cm + 2 cm vinyl rand aan beide zijden.

EXCELLENCE




SUPER


 EN 1307	Gebruiksintensiteit	33, Zwaar commercieel gebruik	 EN 1963	Geschikt voor trappen	Intensief gebruik
 PA	Pool materiaal	ECONYL® 100% gerecyclede polyamide BCF	 EN 2551	Dimensionele stabiliteit	Max. ≤ 2 mm
	Productiemethode	Getuft 5/32" gesneden pool	 ISO 140-8	Contactgeluid absorptie	Δ Lw = 33 dB
	Tuftdrager	100% regenerated non woven polyester Colback™	 EN 985	Bureaustoelgeschiktheid	A, intensief gebruik r=3,1
	Flataatvrije ruguitvoering	Waterdichte Comfort™ vinyl	 ISO 16000	Emissie AgBB schema	Conform
 EN 1765	Totale hoogte	± 8,0 mm	 ISO 105 Bo2	Licht	7-8 (Max = 8)
 EN 1766	Poolhoogte	± 6,2 mm	 ISO 105 X12	Wrijven, droog	5 (Max = 5)
	Uitsparingsdiepte	8 mm	 ISO 105 X12	Wrijven, nat	4-5 (Max = 5)
 EN 8543	Totaal gewicht	± 3600 g/m²	 ISO 105 Eo1	Water	5 (Max = 5)
	Poolgewicht	± 700 g/m²	 ISO 105 Eo2	Zout water	4-5 (Max = 5)
	Pooldichtheid	± 0,102 g/cm³	 EN 14041		
ISO 1763	Aantal noppen	± 75500 /m²			
 EN 1307	Comfort klasse	LC3			
	Kleuren	10			
 ± 25m x 200 cm	Rollen	Afsnijdingen zijn verkrijgbaar	 EN 13501-1	Brandgedrag	Bfl-s1
 ± 200 cm + 2 cm vinyl stootrand	Breedte	± 200 cm + 2 cm vinyl stootrand	 EN 13893	Anti-slip	DS
 NEPD-1606-634	EPD	NEPD-1606-634	 ISO 6356	Statische oplading	Permanent anti-statisch
			 ISO 8302	Warmte doorlaatweerstand	0,11 m² K/W

WEAR GUARANTEE
5-YEAR


ECONYL
REGENERATED NYLON




310




320




330




340



345




350



360



370



380



390

Super is gemaakt met 100% gerecyclede nylon Econyl garens en heeft door een speciale behandeling en constructie een specifieke oppervlaktestructuur die vuil bindt en aan het oog onttrekt. De filamenten van het garens zorgen voor een efficiënte wrijving waardoor vuil en vocht worden opgevangen. Het dessin sluit aan bij de hedendaagse trends en sluit naadloos aan bij de achterliggende vloerbedekking. Super is uitstekend te combineren met andere vloerbedekkingen en geschikt voor commercieel intensief belopen ruimten.

Leveringsprogramma




Afsnijdingen in de lengte van de rol zijn mogelijk.

Rollen: lengte ± 25 meter.

Breedte: ± 200 cm + 2 cm vinyl rand aan beide zijden.








SUPER



 **SPRINT**

Sprint is verkrijgbaar in drie kleuren met een klassieke uitstraling. Sprint is gemaakt van nylon garens die effectief vuil en vocht vasthouden.

Leveringsprogramma
Afsnijdingen in de lengte van de rol zijn mogelijk.
Breedte: ± 200 cm + 2 cm vinyl rand aan beide zijden.
Rollen: lengte ± 25 meter.

 **STAR**

Star is een soepele en veerkrachtige schraapmat met een opvallende structuur die staat voor een hoge opslagcapaciteit van grof vuil. Het binnenlopen van grof vuil wordt voorkomen omdat Star ervoor zorgt dat vuil effectief wordt tegen gehouden en opgevangen.


Star is verkrijgbaar in een open en gesloten structuur. De gesloten structuur wordt aangeraden bij binnen toepassingen en de open structuur bij buiten toepassingen. Star is een 'eye catcher' en een modern alternatief voor een aluminium borstelmat.

Leveringsprogramma
Afsnijdingen in de lengte van de rol zijn mogelijk.
Rollen: lengte ± 6 of ± 18 meter.
Breedte: ± 120 cm





601



602




603



604



605




606



607



608



609



610

Extreme met tapijtinlage bestaat uit een aluminium profiel waarbij u de keuze heeft om een inlage van Excellence of Super entreevloerbedekking te gebruiken. Extreme is zeer geschikt voor intensief loopverkeer en speciaal ontwikkeld voor een in pandige of overdekte entree. Door de hoge vorm- vastheid van de aluminium constructie is Extreme uitstekend toe te passen in bijvoorbeeld een tourniquet/ draaideur of uitsparing. Het aluminium is geanoniseerd, waardoor er geen vervelende schittering plaatsvindt bij veel zonlicht. U kunt Extreme met tapijtinlage ook combineren met Extreme met rubber- of borstelinlage.

Leveringsprogramma

Extreme wordt op maat voor u gemaakt. Naar wens is het mogelijk om aluminium aanloopprofielen te bevestigen.

Extreme aluminium entree mat met gerecyclede nylon borstels of met rubber inlagen zorgen ervoor dat effectief grof vuil van schoenzolen wordt geschraapt voordat men het gebouw binnen treedt. Dit vuil zal dus niet meer verder verspreid worden over uw vloerbedekking. Het stevige aluminium frame zorgt ervoor dat de mat extreem belastbaar is en geschikt is voor zeer intensief gebruik en rolstoelen. Extreme wordt op aanvraag speciaal voor u op maat gemaakt en is verkrijgbaar in elke gewenste vorm. Voor een optimale oplossing adviseren wij u Extreme met borstels te gebruiken in combinatie met de tapijtinlage van Zeno Protect.

Reinigingsprogramma

Extreme kunt u reinigen door middel van het gebruik van een stofzuiger. De mat is oprolbaar en eenvoudig te verplaatsen, zodat ook het vuil onder de entree mat verwijderd kan worden.

Leveringsprogramma

Extreme wordt op maat voor u gemaakt. Naar wens is het mogelijk om aluminium aanloopprofielen te bevestigen.

EXTREME






Scan code
voor installatie en
onderhoud

Leginstructies



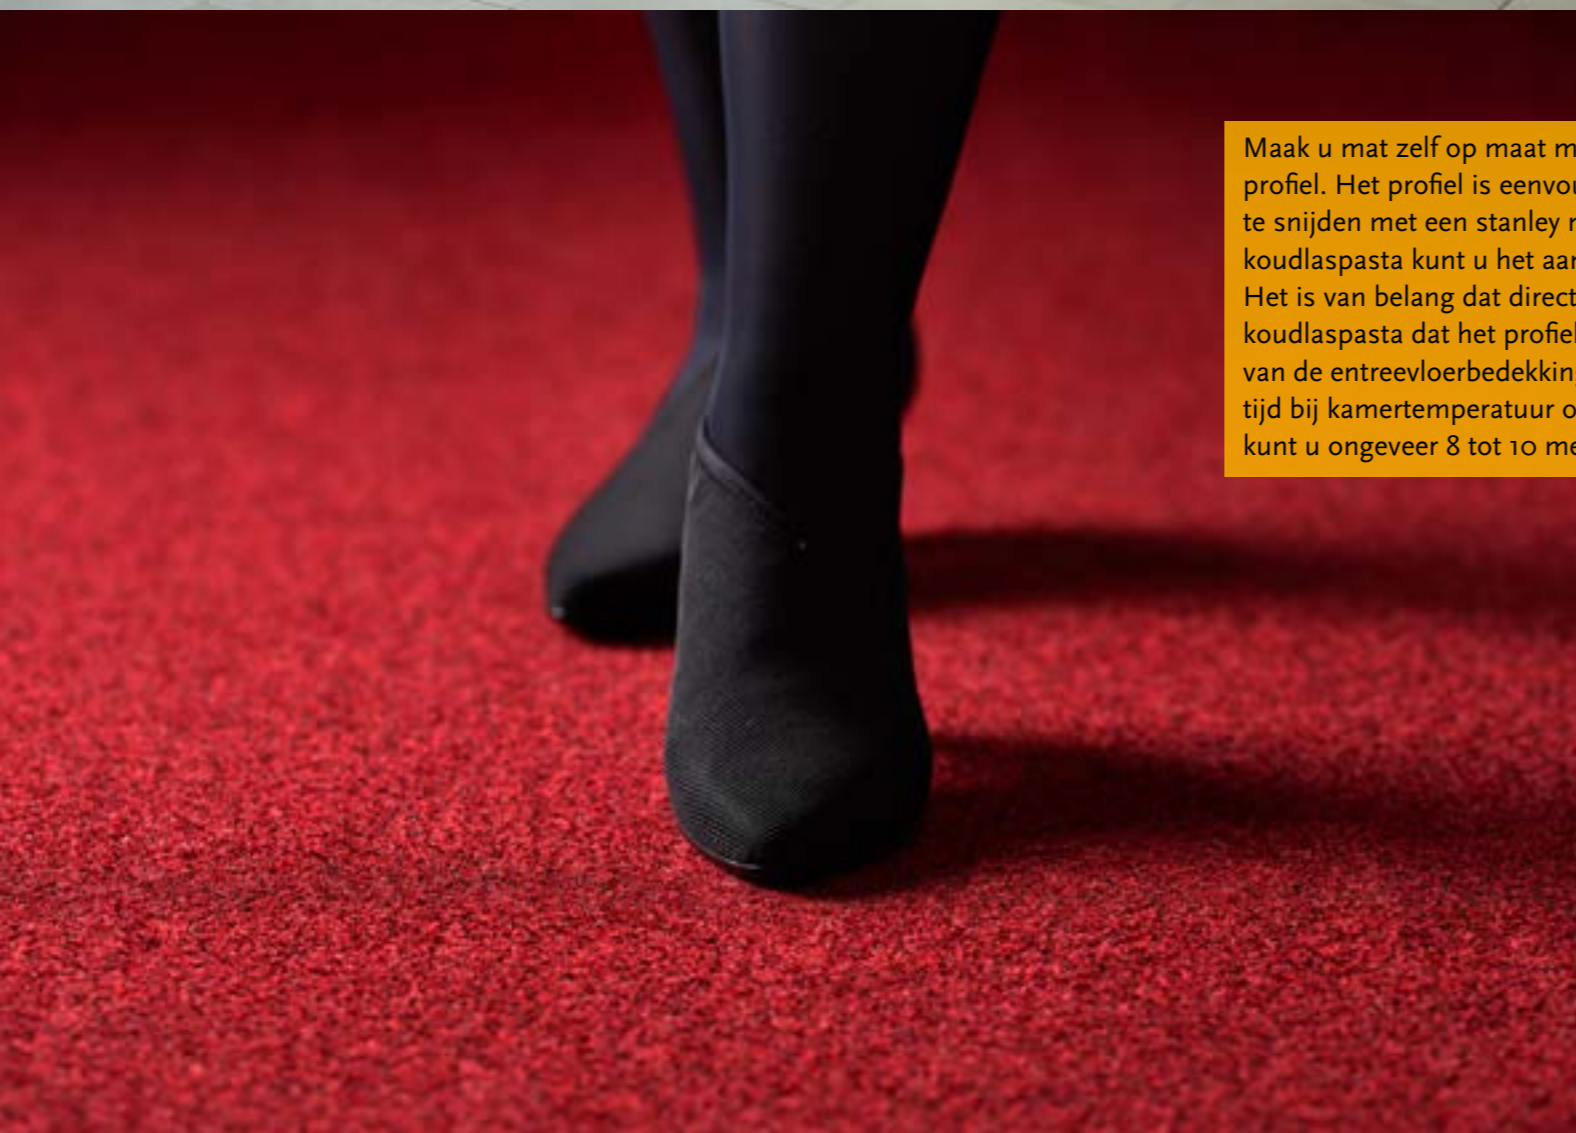

Maak u mat zelf op maat met behulp van dit aanloopprofiel. Het profiel is eenvoudig op de gewenste maat te snijden met een stanley mes. Door het gebruik van koudlaspasta kunt u het aanloopprofiel bevestigen. Het is van belang dat direct na het opbrengen van de koudlaspasta dat het profiel stevig tegen de onderzijde van de entreevloerbedekking wordt aangedrukt. Droog-tijd bij kamertemperatuur ongeveer 5 uur. Met 1 tube kunt u ongeveer 8 tot 10 meter verlijmen.

Aanloopprofiel





Scan code voor installatie en onderhoud

De producten van Zeno Protect zijn speciaal ontwikkeld om de inloop van vuil en vocht te stoppen en dit te verbergen in het materiaal. Om de effectiviteit te waarborgen dient de entreevloerbedekking regelmatig gereinigd te worden.

Dagelijks onderhoud

Het is voor de levensduur van onze textiele entreevloerbedekking belangrijk, dat u vanaf de aankoop zeer regelmatig stofzuigt. Gebruik hiervoor bij voorkeur een elektrisch aangedreven borstelstofzuiger. Borstelstofzuigers verwijderen effectiever stof en vuil dan stofzuigers met een glad mondstuk en zorgen tevens voor het 'opborstelen' van de tapijtpool. Controleer minstens maandelijks of de stoffilter schoongemaakt danwel de stofzuigerzak vervangen dient te worden.



Onderhoud



Garantie Zeno Protect

Op de producten Zeno Protect Excellence, Super en Sprint geldt een garantie van 5 jaar op slijtage, mits het product is gelegd en onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant.

WEAR
5-YEAR
GUARANTEE



VIEHOFF

Galileistraat 13 - 1704 SE - Heerhugowaard
T 072-5710766 - www.viehoff.nl