


# Gereedschap

*Machines en professioneel gereedschap*



Scan of klik!

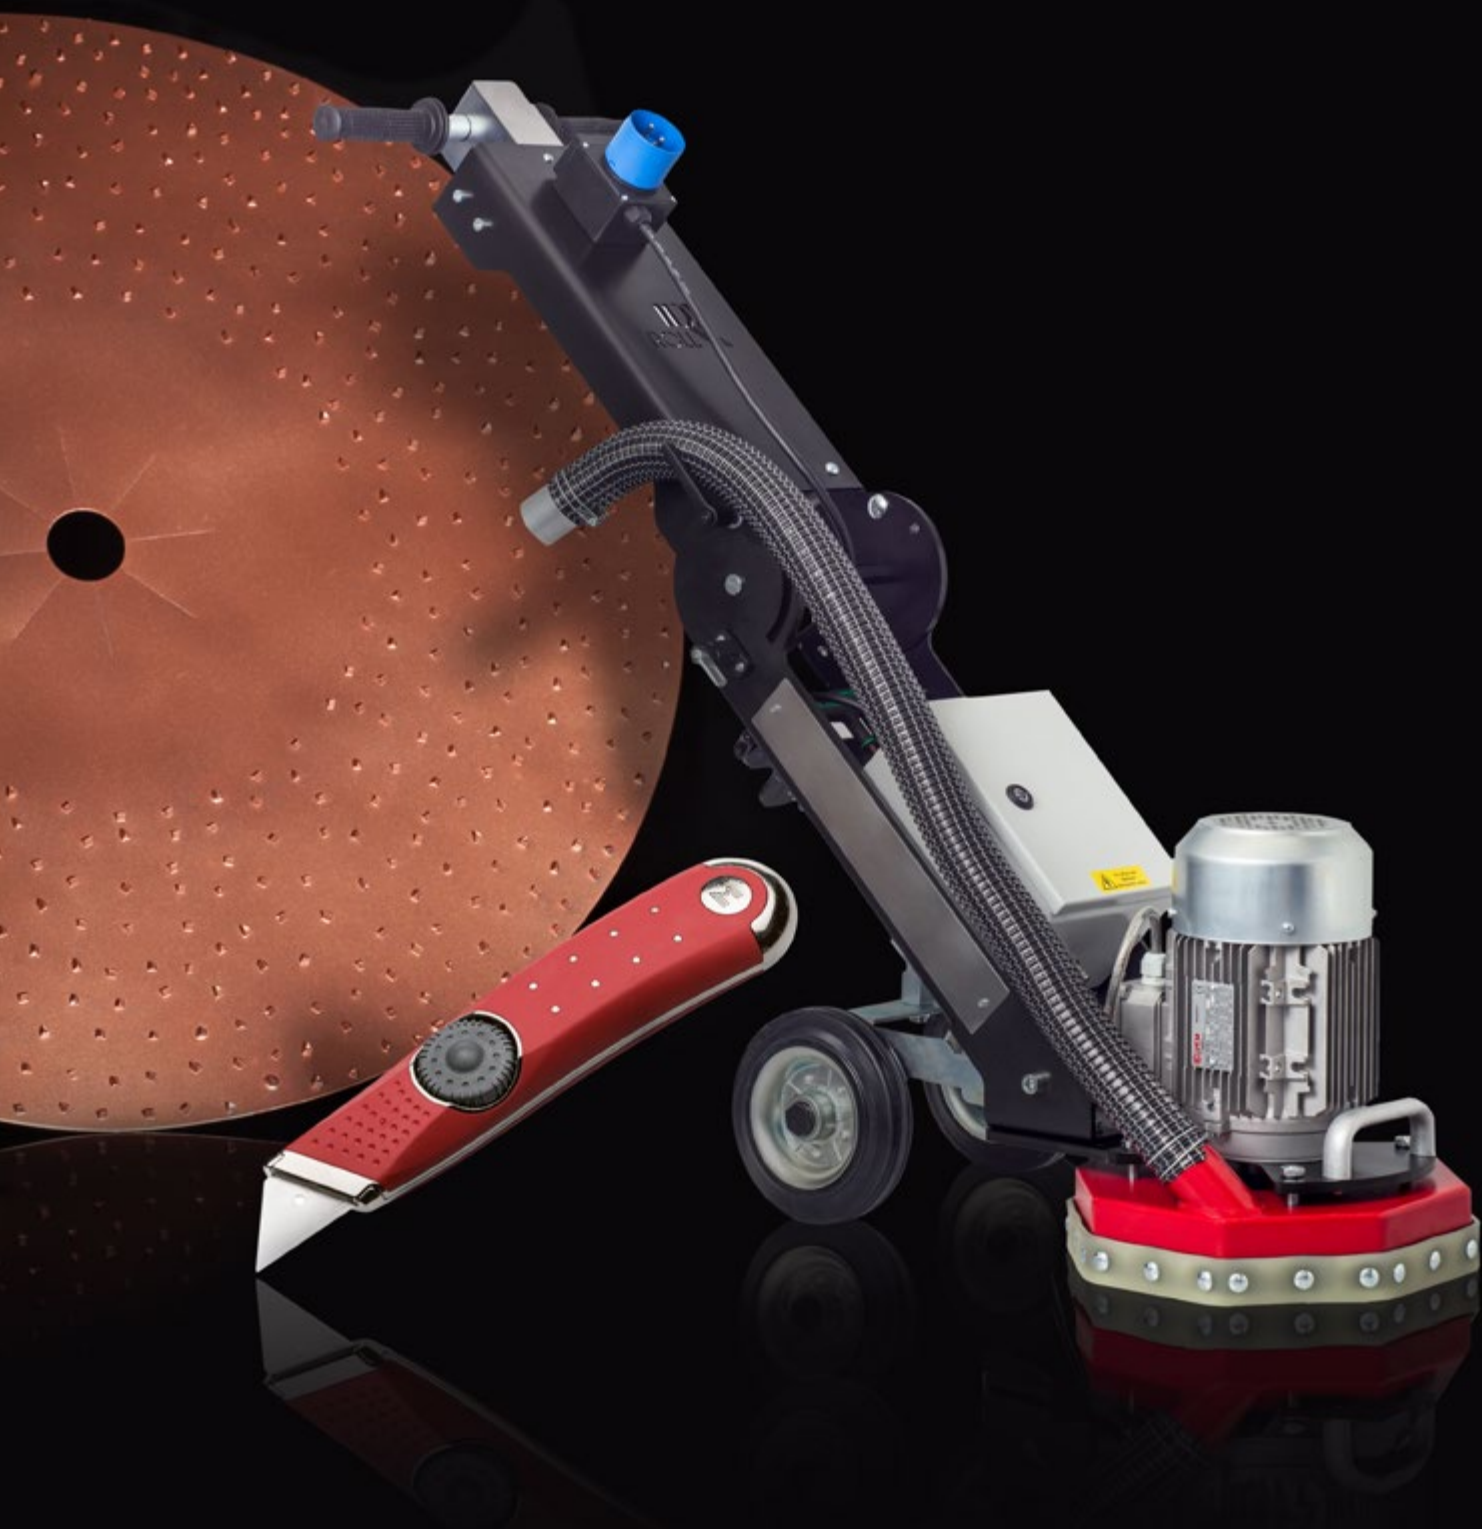

**JOKA®**



**Hallo, ik ben de Toolman!**

Met handige tips en de toolfinder  
vergemakkelijk ik de zoektocht naar  
het juiste gereedschap.


# Inhoudsopgave



Ondergrondvoorbereiding Pagina 02



Tapijt / PVC / Linoleum Pagina 44

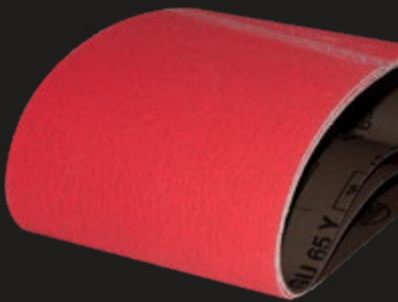

Parket / Laminaat Pagina 78



PBM's Pagina 88

Mengkuip transportkar. Kan worden gebruikt voor elke mengkuip dankzij een speciale klembeugel. 2-punts kantelsysteem voor een perfecte balans. Wordt geleverd zonder emmer.



## Dust.EX stofafzuiging

- Gezond mengen zonder stof.
- Geschikt voor een groot aantal mengemmers.
- Ideaal voor emmergroottes van 10 tot 65 liter.
- Aansluiting  $\varnothing$  35 mm.

# Ondergrondvoorbereiding – onze top producten!



Scan of klik!

## Freemachine RO-300 2.200 Watt

- Zachte start en laag stroomverbruik.
- Moeiteloos werken dankzij de soepele werking van de machine.
- Hoge standtijd en effectiviteit van het gereedschap.
- Made in Germany.



# Ondergrondvoorbereiding

## CONTROLE VAN DE ONDERGROND

### Ijkmaat



Voor het meten van oneffenheden in dekvloeren van 1 – 20 mm.

Art.-Nr.

6010010

### Oppervlaktehardheidstester RI-RI



- Voor de bepaling van de oppervlaktesterkte in het roosterkrabproces.
- 3 hardheidsniveaus instelbaar.

Art.-Nr.

6010009

## VOCHTMETINGEN

### Vochtmeten Universeel VI-D4 Professional



Ontworpen voor gebruik bij vochtmetingen van dekvloeren. Niet-destructieve vochtmeetmethode met behoud van een hoge nauwkeurigheid van het meetresultaat. Geschikt voor het vooronderzoek van de uit te voeren CM-metingen.

Art.-Nr.

6010032

Bereik: bedrijfstemperatuurbereik: 5 ° C tot 40 ° C, nauwkeurigheid: ±0,5%, Beschikbare schalen: beton / hardmetaal methode / relatieve schaal / schaal 15,3.

Leveringsomvang: Meter VI-D4, accu, handtas, handleiding.

### Slagelektrode PP-05 voor hout



Geschikt voor vochtmeter universeel VI-D4 (artikel 6010032) voor vochtmeting van hout.

Art.-Nr.

6010033

### Klimaatsensor CS-06 met kabel



Geschikt voor vochtmeter universeel VI-D4 (artikel 6010032) voor de bepaling van temperatuur, vochtigheid en dauwpunt.

Art.-Nr.

6010038

### Thermohygrometer LVT 15



- Meting van luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
- Automatische berekening van het dauwpunt.
- Visueel en hoorbaar alarm bij temperatuurverschillen.

Leveringsomvang:

Meter LVT 15, batterij, handtas, handleiding, oppervlaktesensor OF-02.

Art.-Nr.

6010031

### Vochtmeten Hygrometer GM-200



- Voor het meten van het vocht van beton, gips, cement.
- Vochtmeting van hout is mogelijk.
- Meting zonder interferentie met het onderzochte gebied.

Specificaties:

Afmetingen: 142 x 79 x 24 mm.

Voeding: batterijvoeding, 2 x AA 1,5 volt.

Bedrijfstemperatuur: van 5°C tot 40°C, 9 meetschalen.








Leveringsomvang: GM-200 meetapparaat, batterij, handtas, handleiding.

Art.-Nr.

6010222

# Ondergrondvoorbereiding

## VOCHTMETINGEN


Art.-Nr.		CM-apparaat Classic
6020240	Leveringsomvang: Mechanische manometer met drukbereik tot 2,5 bar, gekalibreerde drukfles met oppervlaktethermometer, nauwkeurige digitale zakweegschaal tot 200 g met resolutie 0,05 g, 25 gestandaardiseerde ampullen met 7,0 g ( $\pm$ 140 mg) calciumcarbide volgens DIN 18560-4, 3 geteste ampullen met 1,00 g water (+/-1%), complete gereedschapsset voor bemonstering en monstervoorbereiding.	
Art.-Nr.		CM ampullen
6020241	Inhoud: 1 set ampullen van 25 CM met 7,0gr $\pm$ 3 M-%, technisch calciumcarbide, korrelgrootte 0,3/1mm. Gestandaardiseerde hardmetalen ampullen volgens DIN 18560-4, geschikt voor het testen van het legklaar zijn van dekvloeren, geschikt voor vochtmetingen met voltooidereactie.	
Art.-Nr.		Testampullen
6020244	Inhoud: 10 ampullen (waterampullen) met 1,00gr $\pm$ 1,0% gedeïoniseerd water, geschikt voor kalibratie op locatie van het CM-apparaat.	
Art.-Nr.		Reserve kogelset
6020246	4 kogels voor CM-apparaat Classic (artikel 6020240).	
Art.-Nr.		Reserve manometer
6020247	Mechanische manometer (max 2,5 bar) met gedempte buisveer gemaakt van hoogwaardig brons (ook bekend als klok). Directe aflezing van vocht voor gewichten 20g, 50g, 100g. Nauwkeurigheidsklasse 1,0.	
Art.-Nr.		Manometer afdichting
6020248	Manometerafdichting, 3 stuks, geschikt voor mechanische manometers.	
Art.-Nr.		Flesafdichting
6020249	CM flesafdichting, 3 stuks, geschikt voor elk CM-apparaat.	

# Ondergrondvoorbereiding

## VOCHTMETINGEN

### CPM-monitor

Art.-Nr.

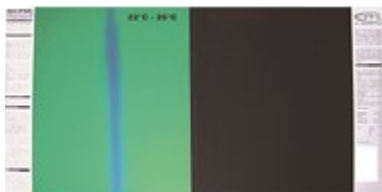

Het unieke systeem voor niet-destructieve kabellocatie. De CPM-monitor wordt eenvoudig op de onderzoekslocatie geplaatst. De speciale coating bestaande uit een gepatenteerde stof verandert van kleur bij blootstelling aan temperatuur. Dus, in een paar seconden, is de onderliggende lijn en het verloop ervan zichtbaar.



**Tip van de toolman:** De CPM-monitor kan meerdere keren gebruikt worden.

6010050

### Temperatuur inbouwmeter 4-Set

Art.-Nr.



In het geval van cement- en calciumsulfaatdekvloeren moet de oppervlaktetemperatuur ook worden beperkt tot maximaal 26 – 28°C. Na de laatste controle van de maximale oppervlakte-temperatuur van de aanbevolen dekvloer is de installatie van een temperatuur inbouwmeter voorafgaand aan het leggen van de bedekking aan de rand van de dekvloerzone van belang. Meetbereik: 29 – 60°C



**Tip van de toolman:** De temperatuur inbouwmeter moet koel en droog worden bewaard.

6010051

## TREKKLAUW

### Trekklauw

Art.-Nr.



- Een grote hulp bij het verwijderen van gelijmde vloerbedekkingen.
- Onverwoestbaar dankzij hoogwaardig aluminium.

2010010

### Trekklauw XXL

Art.-Nr.



- Gemaakt van staal, met veerbelaste klembek en draaibare houten handgreep.
- Breedte van het houten handvat geschikt voor 2-handig trekken.

2010310

## VLOERSCHRAPER

### Vloerschrapper

Afmeting

Art.-Nr.



Met stalen buisgreep, bladbreedte 30 cm.

30 cm

2010011

### Schrapermes

Afmeting

Art.-Nr.

Geschikt voor vloerschrapper (artikel 2010011).

30 cm

2010012



# Ondergrondvoorbereiding

## HANDSCHRAPER

### Blue Marlin Handschraper

Art.-Nr.

Afmeting

2010013

10 cm

- Chroomstaal, met ergonomische handgreep.
- Blad is bevestigd met 3 geharde kruisschroeven.
- Schroevendraaier voor het wisselen van messen bevindt zich in de handheld schraapbehuizing.



Art.-Nr.

Afmeting

4010019

10 cm

Geschikt voor handschraper (artikel 2010013).

### Schrapermessen



Art.-Nr.

Afmeting

4010038

10 cm

- Schrapermessen met deflectoren, 0,7 mm.
- Messen gemaakt van hoogwaardig geblauwd staal.
- De deflectoren vergemakkelijken het werk door de coating weg te houden van de voorkant van de schraper.







Geschikt voor handschraper (artikel 2010013).


### Schrapermessen met deflectoren

# Ondergrondvoorbereiding

## HANDSCHRAPER

Schraper	Afmeting	Art.-Nr.
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Ideaal voor het verwijderen van oude vloerbedekkingsresten en lijmresten.</li><li>• Robuust impactoppervlak aan het einde van het handvat.</li></ul>	10 cm	2011013
Schrapermes	Afmeting	Art.-Nr.
Passend voor slagschraper (artikel 2011013).	10 cm	4010119
Handschraper met knop	Afmeting	Art.-Nr.
 <p>De nieuwe, zeer stabiele en robuuste schraper met knop en iets schuin geplaatst mes.</p>	12,5 cm	2010316
Schrapermessen	Afmeting	Art.-Nr.
 <p>Geschikt voor handschraper (artikel 2010316).</p>	12,5 cm	4010037
Schrapermessen met deflectoren	Afmeting	Art.-Nr.
 <p>Geschikt voor handschraper (artikel 2010316).</p>	12,5 cm	4010039

## STRIPPER

Bully Stripper	Art.-Nr.
 <p>2 in 1: een multifunctioneel apparaat voor middelgrote oppervlakten, maar ook voor moeilijk bereikbare plaatsen (trappen en nissen). Het T-handvat garandeert comfortabel werken tijdens het staan, maar kan ook worden verwijderd om Bullystripper als handheld apparaat te gebruiken. Levering incl.: transportframe en strippermes voor universeel gebruik. Vervangende messen op pagina 9.</p> <p>Technische gegevens: Motorvermogen: 2.200 watt, 230 volt. Werkgewicht: 14,5 kg. Werkbreedte: 210 mm.</p>	1010040

# Ondergrondvoorbereiding

## STRIPPER

### Floor-Stripper



Art.-Nr.

1010029

Om oude vloerbedekkingen te verwijderen; met voetschakelaar

Specificaties:

Stroomverbruik: 2.000 watt.

Werkbreedte: 210 mm, werkcapaciteit: ca. 30 – 50 m<sup>2</sup>/h.

2 steelvarianten, robuuste metalen behuizing, soepele loop, lage vibratie.

Leveringsomvang:

2 messen, 1 stripperblad 210 x 50 x 0,7 mm,

1 stripperblad 210 x 60 x 1 mm, 1 paar werkhandschoenen,

1 gehoorbescherming, 1 leren tas als mesbescherming.

Art.-Nr.

8010068




Geschikt voor Floor-Stripper (artikel 1010029)

### Chassis voor Floor-Stripper



## TOOLFINDER - MESSEN



Art.-Nr.	Tapijt met actieback en geweven rug	Tapijt met vlies of schuimrug	CV-Vloeren in banenmateriaal	Homogeen Vinyl in banen en tegels	Rubber	Linoleum tot 2,5 mm in banen en tegels	Elastisch samengestelde vloeren	Naaldvilt	Keramische tegels	
8010010	•		•							 Strippermes 210 x 60 x 1,0 mm Toepassing: linoleum, vinyl, rubber
8010011				•	•	•	•	•		 Strippermes 210 x 60 x 1,5 mm Toepassing: linoleum, vinyl, rubber
8010012		•	•							 Strippermes met gekartelde rand*, 210 x 60 x 1,0 mm, voor het verwijderen van bekledingen met fleec backing

Sommige messen met een dikte van 1,5 mm zijn ook verkrijgbaar in kleinere afmetingen, indien er extreme hechting voorkomt. Dit advies is geen vervanging voor een grondig onderzoek ter plaatse. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het gereedschap of veroorzaakt door het gereedschap.

\* De gekartelde rand zorgt voor een optimaal snijden van de vezels. De messen zijn vervaardigd uit hoogwaardig gehard en speciaal gecoat staal.

# Ondergrondvoorbereiding

## STRIPPER

### Vario-Stripper Silent

Art.-Nr.



- Verwijderen van vloerbedekkingen van PVC, linoleum, rubber.
- Stille motor maakt het mogelijk om zelfs tijdens openingstijden te werken (ziekenhuizen, bedrijfspanden).
- Veilig werken in de hoek en het wandgedeelte dankzij het pull-back systeem.
- Vario aandrijving: traploos variabele snelheid tussen 2,5 en 16 m/min.
- Aanpassing aan verschillende oppervlakken en werkomstandigheden door verstelbaarheid van de hoek van het mes.

#### Specificaties:

230 V, 1.650 W, 3.000 slagen/min, basisgewicht 107 kg, basiseenheid 60 kg.  
Extra gewicht (deksel) afneembaar 30 kg, gewicht stuurpen afneembaar 17 kg.  
Werkbreedte max. 250 mm, snelheid 2,5 – 16 m/min.  
Werkcapaciteit ca. 30 – 70 m<sup>2</sup>/h, met startstroombeperking.

#### Leveringsomvang:

Vario-Stripper Silent, 1 mes 250 x 60 x 0,7 mm,  
1 mes 250 x 60 x 1 mm, 1 mes 250 x 60 x 1,5 mm,  
1 U-mes snijkant bovenkant, 1 U-mes snijkant onderkant,  
gereedschapsset, beschermende handschoenen, messenbeschermer.

1010034

### Koffer met messen voor Vario-Stripper

Art.-Nr.



Praktische koffer met alle belangrijke messen voor verschillende toepassingsgebieden van de Vario-Stripper.

#### Leveringsomvang:

1 x draagtas, 2 x inzetvakken voor messen, 10 x reservemessen  
250 x 60 x 1,0 mm, 10 x reservemessen 250 x 60 x 0,7 mm, 10 x reservemessen  
250 x 60 x 1,5 mm, 5 x U-mes 250 mm snijkant aan de bovenkant, 1 x U-mes  
250 mm snijkant bodem, 1 x gekarteld lemmet 250 x 60 x 1.

8010320

### Strippermes universeel

Art.-Nr.



Afmetingen: 250 x 60 x 1 mm.

Geschikt voor Vario-Stripper Silent (artikel 1010034).

8010087

### Strippermes met gekartelde rand

Art.-Nr.



Ideaal voor het verwijderen van fleece backing, afmetingen: 250 x 60 x 1,0 mm.

Geschikt voor Vario-Stripper Silent (artikel 1010034).

8010088

### Strippermes U-vorm

Art.-Nr.



Snijkant bovenaan, afmetingen: U-vorm 250 mm

Voor gelijktijdig voorsnijden en losmaken van de bedekkingen. Mes aan één kant.  
Voor harde oppervlakten, bijv. cementgebonden egalisaties / dekvloeren.  
Geschikt voor Vario-Stripper Silent (artikel 1010034).

8010089

### Strippermes U-vorm

Art.-Nr.









Snijkant onderaan, afmetingen: U-vorm 250 mm.

Voor gelijktijdig voorsnijden en losmaken van de bedekkingen. Mes aan één kant.  
Voor zachte ondervloeren, bijv. spaanplaten, zachte gipsdekvloeren.  
Geschikt voor Vario-Stripper Silent (artikel 1010034).

8010090

# Ondergrondvoorbereiding

## STRIPPER

Art.-Nr.		Turbo-Stripper HN
1010032	<p>Speciaal model met een in hoogte en helling verstelbaar handvat, voor een professionele verwijdering van alle verlijmde vloerbedekkingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ook voor rubberen noppen en sportvloeren.</li> <li>• Hoog bedieningscomfort door rijwielaandrijving met handmatige koppeling.</li> <li>• Veiligheid tijdens gebruik door herstartbeveiliging.</li> </ul> <p>Specificaties: 230 V, 2.600 W, startstroombelasting, maximale werkbreedte 150 – 350 mm, 5.000 slagen/min, 157 kg, werkcapaciteit ca. 60 – 100 m<sup>2</sup>/h.</p> <p>Afmeting: Turbo stripper, 1 mes 350 x 60 x 1 mm, 1 mes 350 x 60 x 1,5 mm, 1 mes 200 x 60 x 1,5 mm, 1 mes 150 x 60 x 1,5 mm, 1 U-mes snijkant bovenop, 1 U-mes snijkant onder, gereedschapsset, gehoorbescherming, beschermende handschoenen, messenbescherming, vloerverwijdering.</p>	 <p><b>Tip van de toolman:</b> Ook verkrijgbaar als EMF, met elektromagnetische koppeling</p>
Art.-Nr.	Gewicht	Aanvullend gewicht
8010075	30 kg	Geschikt voor Turbo-Stripper (artikel 1010032).
		
Art.-Nr.		Chassis
8010076	Past op Turbo (1010032) en BiTurbo Stripper (1010232).	
Art.-Nr.		Parket-Stripper-set
8010077	<p>De perfecte set voor het strippen van parket, als opbouw voor een turbo stripper.</p> <p>Leveringsomvang: Deflector, bodembeschermkap, speciaal zware versie mes, meshouder-parket afbuigplaat.</p> <p>Geschikt voor Turbo-Stripper (artikel 1010032).</p>	 <p>Geleider Bodembeschermkap Speciaal mes</p>
Art.-Nr.		Speciaal mes, zware uitvoering
8010080	<p>Zware versie, schuin, voor zware bedekkingen. Afmeting: 350 mm.</p> <p>Past op Turbo (artikel 1010032) en BiTurbo Stripper (artikel 1010232).</p>	
Art.-Nr.		Strippermes
8010084	<p>Universeel toepasbaar, bijvoorbeeld voor het verwijderen van meerlaags parket of textielvloerbedekking, afmetingen: 350 x 120 x 1,5 mm.</p> <p>Past op Turbo (artikel 1010032) en BiTurbo Stripper (artikel 1010232).</p>	

# Ondergrondvoorbereiding

## STRIPPER

### BiTurbo-Stripper

Art.-Nr.

1010232



- Verwijderen van alle veerkrachtige vloerbedekkingen inclusief parket.
- Hoog bedieningscomfort door zelfaandrijving (vooruit en achteruit).
- Snelheid traploos instelbaar tussen 0 en 27 m/min.
- Aanpassing aan verschillende oppervlakken en werkomstandigheden door aanpassing van de meshoek.
- Torsiecompensatie voor efficiënte ontkoppeling.
- Eenvoudig transport, omdat extra gewichten verwijderbaar zijn en machine kan centraal worden verdeeld.
- Handgreep in hoogte verstelbaar in 3 stappen.
- Optimale snijresultaten door opvallende mesbeweging.
- Bedieningselementen gemakkelijk toegankelijk op de cockpit.

#### Specificaties:

Voedingsspanning: 230 V, 50 Hz, energieverbruik impactmechanisme: 1,5 kW, stroomverbruik aandrijving: 1,5 kW, slagsnelheid: 3.000 slagen/min, bladbreedte: 350 mm, gewicht: ca. 260 kg (demontabel).  
Snelheid 0 tot 27 m/min, werkcapaciteit: ca. 100 – 150 m<sup>2</sup>/h.

#### Leveringsomvang:

BiTurbo-Stripper, 1 mes 350 x 60 x 1,0 mm, 1 mes 350 x 60 x 1,5 mm, 1 mes 350 x 120 x 1,5 mm, 1 mes 350 / 200 x 120 x 3,0 mm afgezet, 1 U-mes snijkant bovenkant, 1 U-mes snijkant onderkant, extra gewichten, gehoorbescherming, beschermende handschoenen, gereedschapskist, verlengsnoer, vetpistool, handleiding.



#### Tip van de toolman:

Met IMM, centrale toegang tot de belangrijkste machinegegevens.

### Koffer met messen voor Turbo- en BiTurbo-Stripper

Art.-Nr.

8010310



Praktische koffer met alle belangrijke messen voor verschillende toepassingsgebieden van de Turbo- en BiTurbo-stripper.

#### Leveringsomvang:

1 x draagtas, 2 x insteekvakken voor messen, 10 x reservemessen 350 x 60 x 1,5 mm, 2 x reservemessen 350 x 120 x 1,5 mm, 5 x U-mes 350 mm snijkant bovenkant, 1 x U-mes 350 mm snijkant onderkant, 1 x parketmes 200 x 120 x 3 mm, 1 x mes 350 x 60 x 1,5 mm getand, 10 x reservemes 350 x 60 x 1,0 mm.

### Speciaal strippermes

Art.-Nr.

8010274



- Voor linoleum vanaf 3,2 mm.
- Voor rubberen noppenbedekking vanaf 3,5 mm.
- Voor meerlaags parket, zeer sterk verlijmd.
- Voor massief parket, zeer sterk verlijmd.
- Hoge stijfheid.

Afmetingen: 350 x 120 x 3 mm.

Past op Turbo (artikel 1010032) en BiTurbo Stripper (artikel 1010232).

# Ondergrondvoorbereiding

## STRIPPER

### Speciaal strippermes

Art.-Nr.

8010275

- Voor linoleum vanaf 3,2 mm.
- Voor rubberen noppenbedekking vanaf 3,5 mm.
- Voor meerlaags parket, zeer sterk verlijmd.
- Voor massief parket, zeer sterk verlijmd.
- Beperkt geschikt voor keramiek (alleen klein formaat).

Afmetingen: 350/200 x 120 x 3 mm offset

Past op Turbo (artikel 1010032) en BiTurbo Stripper (artikel 1010232)



Art.-Nr.

8010276

- Voor extreem verlijmde bedekkingen.
- Voor het verwijderen van spaanplaat, gelijmd, genageld.

Afmetingen: 350/100 x 120 x 3 mm.

Past op Turbo (artikel 1010032) en BiTurbo Stripper (artikel 1010232).



Art.-Nr.

8010277

- Bijzonder geschikt voor in meerlaags parket, ook met HDF/MDF drager.
- Voorkomt „ramping“.

Afmetingen: 350 x 120 x 3 mm.

Past op Turbo (artikel 1010032) en BiTurbo Stripper (artikel 1010232).



### Speciaal strippermes

### Speciaal strippermes

# Ondergrondvoorbereiding

## STRIPPER









Speciaal strippermes	Art.-Nr.
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Voor bekledingen met fleecerug.</li><li>• Voor HDF / MDF coatingresiduen.</li></ul> Afmetingen: 350 x 60 x 1,5 mm. Past op Turbo (artikel 1010032) en BiTurbo Stripper (artikel 1010232).	8010278
Strippermes voor textiel	Art.-Nr.
 <p>Afmetingen: 350 x 60 x 1,0 mm.</p> Past op Turbo (artikel 1010032) en BiTurbo Stripper (artikel 1010232)	8010082
Strippermes voor linoleum, vinyl en rubber	Art.-Nr.
 <p>Afmetingen: 350 x 60 x 1,5 mm.</p> Past op Turbo (artikel 1010032) en BiTurbo Stripper (artikel 1010232).	8010083
Strippermes U-vorm	Art.-Nr.
 <p>Snijkant bovenzijde, afmetingen: 350 mm U-vorm. Voor gelijktijdig voorsnijden en losmaken van de bekledingen. Snijzijde aan één kant. Voor harde oppervlakken, bijv. cementgebonden egalisatie- / dekvloeren. Past op Turbo (artikel 1010032) en BiTurbo Stripper (artikel 1010232).</p>	8010085
Strippermes U-vorm	Art.-Nr.
 <p>Snijkant onderzijde, afmetingen: 350 mm U-vorm. Voor gelijktijdig voorsnijden en losmaken van de bedekkingen. Snijzijde aan één kant. Voor zachte ondervloeren, bijv. spaanplaten, zachte gipsgebonden vloeren. Past op Turbo (artikel 1010032) en BiTurbo Stripper (artikel 1010232).</p>	8010086



# Ondergrondvoorbereiding

## TOOLFINDER MESSEN



Art.-Nr.	Textiele bedekking met jute rug	Textiele bedekking met vlies- of schuimrug	PVC bekleding- banen	Homogeen bekleding in banen en tegels	Rubber bekleding in banen	Linoleum < 2,5 mm in banen en tegels	Linoleum > 2,5 mm	Rubber bekleding > 3,5 mm	Massief parket 10 22 mm	Meerlaags parket op basis van hout	Tweelaags parket op basis van MDF/HDF	Kopshout parket	Spaanplaten verlijmd/genageld	Sportvloeren	Naaldvilt	Keramische tegels (klein formaat)	
8010082	•		•														 Strippermes voor textiel 350 x 60 x 1,0 mm
8010083			•	•	•	•								•	•		 Strippermes voor linoleum, vinyl en rubber (ook verkrijgbaar in U-vorm) 350 x 60 x 1,5 mm
8010084	•		•							•							 Strippermes voor linoleum, vinyl en rubber 350 x 120 x 1,5 mm
8010274							•	•						•			 Speciaal strippermes 350 x 120 x 3 mm
8010275							•	•	•	•		•		•		•	 Speciaal strippermes 350/200 x 120 x 3 mm
8010276									•	•	•	•	•			•	 Speciaal strippermes (getand) 350/100 x 120 x 3 mm
8010277							•	•									 Speciaal strippermes (getand) 350 x 120 x 3 mm
8010278		•	•								•						 Speciaal strippermes (zaagtand) 350 x 60 x 1,5 mm

Sommige messen met een dikte van 1,5 mm zijn ook verkrijgbaar in kleinere afmetingen, indien er extreme hechting voorkomt. Dit advies is geen vervanging voor een grondig onderzoek ter plaatse. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het gereedschap of veroorzaakt door het gereedschap.

# Ondergrondvoorbereiding

## STRIPPER

### RO-5 Stripper

Art.-Nr.



Kleine en lichtgewicht strippermachine met aandrijving voor professionele verwijdering van gelijmde vloerbedekkingen zoals tapijt, linoleum, PVC en vinyl. De grote transportwielen en eenvoudige demontage in twee delen maken het vervoer door 1 persoon mogelijk.

- Snel en eenvoudig transport naar de bouwplaats met transportwielen.
- Draagbaar door 1 persoon.
- Arbeidsvriendelijk bij het werken met de traploze joystickbediening.
- Gebruik in gevoelige gebieden als gevolg van geluidsarme en trillingsarme werking.
- Compact en wendbaar.
- Krachtig door het gebruik van industriële motoren.
- Effectief met verschillende pads met traploos instelbare werkhoeek.

Specificaties:

Aandrijfmotor: 0,75 kW, 230 volt met wormwiel.

Koppel: 145 Nm.

Slag motor: 0,75 kW, 230 Volt.

Slagsnelheid: 2800 slagen per minuut.

Werkhoeek: traploos instelbaar van 20° tot 40°.

Werkbreedte: tot 300mm.

Afmetingen: 305 x 640 x 1080mm.

Gewicht: 95 kg.

Inbegrepen in de levering:

Industriële verlengkabel van 10 m,  
persoonlijke beschermingsmiddelen, transportwielen.

1020034

### Extra gewicht

Art.-Nr.

Voor de RO-2 11,5 kg, inclusief dempers en schroevenset.

8020034

### RO-2 Stripper

Art.-Nr.



- Krachtige industriële elektromotoren.
- Innovatieve aandrijftechniek.
- Innovatieve gereedschapstechnologie.
- Joystickbediening.
- Lage trillingen en geluid.
- Eenvoudig transport.

Specificaties:

Aandrijfmotor: 1,5 kW, 230 volt met wormwiel.

Koppel: 327 Nm.

Slagmotor: 1,1 kW, 230 Volt.

Slagsnelheid: 2500 slagen per minuut.

Slaggrootte: instelbaar in 3 stappen.

Werkbreedte: tot 350mm.

Afmetingen: 380 x 760 x 1100 mm.

Gewicht: 195 kg.

Inbegrepen in de levering:

Industriële verlengkabel van 10 m, handgrepen,  
persoonlijke beschermingsmiddelen, luchtbanden voor transport

1020032

### Aanvullend gewicht















Art.-Nr.

Voor RO-2, 11,5 kg. Incl. dempingskussen en schroefset.

8020032

# Ondergrondvoorbereiding

## STRIPPER

Art.-Nr.		Draaghulp/Draagondersteuning
8020033	Voor RO-2 (set van 2), Voor vereenvoudigde installatie en lossen en transport via trappen.	
Art.-Nr.		Rijhulp/Rijondersteuning
8020036	Voor RO-2, 11,5 kg., met zwenkwielen voor comfortabel transport naar de bouwplaats.	
Art.-Nr.		Strippermes U-vorm A
8020055	Bovenmes, afmetingen: 150 x 80 x 2 mm.	
Art.-Nr.		Strippermes U-vorm B
8020056	Ondermes, afmetingen: 150 x 80 x 2 mm.	
Art.-Nr.		Strippermes glad
8020057	Glad, afmetingen: 200 x 80 x 2 mm.	
Art.-Nr.		Strippermes U-vorm A
8020058	Bovenmes, afmetingen: 200 x 80 x 2 mm.	
Art.-Nr.		Strippermes U-vorm B
8020059	Ondermes, afmetingen: 200 x 80 x 2 mm.	
Art.-Nr.		Strippermes glad
8020060	Glad, afmetingen: 250 x 80 x 2 mm.	
Art.-Nr.		Strippermes U-vorm A
8020061	Ondermes, afmetingen: 250 x 80 x 2 mm.	
Art.-Nr.		Strippermes U-vorm B
8020062	Ondermes, afmetingen: 250 x 80 x 2 mm.	
Art.-Nr.		Strippermes glad
8020063	Glad, afmetingen: 350 x 80 x 2 mm.	
Art.-Nr.		Strippermes U-vorm A
8020064	Bovenmes, afmetingen: 350 x 80 x 2 mm.	
Art.-Nr.		Strippermes U-vorm B
8020065	Ondermes, afmetingen: 350 x 80 x 2 mm.	
Art.-Nr.		Strippermes parketverwijdering
8020066	Speciaal mes, afmetingen: 250 x 18 x 6 mm, alleen voor de RO-2 speciaal voor verwijderen parket.	

# Ondergrondvoorbereiding

## FREESMACHINES

### Vloerslijpmachine BS 125

Art.-Nr.

1010070



Handslijper met hoge verwijderingssnelheid voor optimale werkvoortgang. Dankzij de scharnierende en in hoogte verstelbare afdekking, is dicht bij de rand en bijna stofvrij werken mogelijk. Soft-start elektronica en zelfuitschakelende koolborstels.

**Specificaties:**

230 V, 1.550 W, 11.000 tpm, werkbreedte 125 mm,





gewicht 2,6 kg.

Leveringsomvang:

Slijpschijf Ø 125 ES K20 zwart, koffer, gehoorbescherming, veiligheidsbril.



## TOOLFINDER – SLIJPSCHIJVEN

	Hard beton	Cement dekvloer	Anhydriet	Gietasfalt	Magnesium	Epoxygietlagen	PU-gietlagen	Kunstharis gebonden gietvloeren	Lijmresten < 1 mm	Lijmresten > 1 mm	Fixeringen/ Antislip lagen	Tegellijmresten	Isolerende voorstrijk	Schuim en vilttrugresten	Jute en/of actionback resten	Afmeting	Art.-Nr.
<b>ES K 20 black</b>  Voor zachte tot zeer zachte oppervlakken		•	•	•												125 mm	8011117
<b>BT K20 gold</b>  Voor middelgrote en harde oppervlakken	•				•	•										125 mm	8011118
<b>PCD Split silver</b>  Voor het verwijderen van lijmen, dunne egalisaties en verflagen						•	•	•	•				•	•	•	125 mm	8011119
<b>PCD Scraper silver</b>  Voor agressieve verwijdering van sterke lijmen, tegelmortel en dikkere egalisatielagen									•	•	•	•		•	•	125 mm	8011120

# Ondergrondvoorbereiding

## FREESMACHINES

### Handslijpmachine RO-180

Art.-Nr.

1020070

Toepassingsgebieden: universeel toepasbaar, voor alle ondergrond werkzaamheden met uitgebreide accessoires. Incl. zuiginrichting voor het aansluiten van bouwstofzuigers.

Specificaties:

Motorvermogen: 2600 watt, 230 volt.

Snelheid: 6500 rpm.

Gewicht: 9.3 kg.

Werkbreedte: 180 mm.

Levering in een koffer.

Levering zonder diamantschijf.



### Chassis voor RO-180

Art.-Nr.

8020070

Chassis voor handslijpmachine RO180 (artikel 1020070) voor een betere hantering en ontspannen werken.

De juiste werkhoeek wordt ingesteld met 2 in hoogte verstelbare zwenkwielen.



Art.-Nr.

8020071

Met 6 speciale smeedsegmenten, inductief gelast.

Toepassingsgebieden: voor beton, betonslijpmiddel, dekvloer en vulmiddel.

### Diamantschijf 180 mm, gesmeed



Art.-Nr.

8020072







Universele schijf voor het verwijderen van vloercoatings, verven, alle soorten lijmen en afdichtingsmiddelen en voor frezen van egalisaties en tegellijmen.

### Hybrideschijf 180 mm



# Ondergrondvoorbereiding

## FREESMACHINES

Wolff voegenfrees dekvloeren		Afmeting	Art.-Nr.	
	<p>Specificaties: Voedingsspanning: 230 V, 50 Hz. Stroomverbruik: 1050 W. Snelheid: 12.000 rpm. Snijdiepte: 35 mm. Gewicht: ca. 5 kg.</p> <p>Leveringsomvang: Slijpblad Ø135, 1 stofzuigeraansluiting, bril, gehoorbescherming, gereedschap</p>	135 mm	1010012	
Wolff Diamantblad		Afmeting	Art.-Nr.	
	Passend bij voegenfrees dekvloeren (artikel 1010012).	135 mm	8010023	
JOKA Nadenverbinder 100st		VE	Afmeting	Art.-Nr.
	Voor het verankeren van krimpverbindingen en voor het repareren van broze plekken in de ondervloer.	100 1.000	70 x 6 mm 70 x 6 mm	9010011 9010012
JK 114 Randstrook		Afmeting	Art.-Nr.	
	<ul style="list-style-type: none"><li>De randisolatiestrips zijn zelfklevend en daardoor eenvoudig en snel aan te brengen.</li><li>50 mm hoog / 5 mm breed.</li></ul>	25 mtr	9010013	
JK 118 Randstrook		Afmeting	Art.-Nr.	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Standaard versie.</li><li>De randisolatiestrips zijn zelfklevend en daardoor eenvoudig en snel aan te brengen.</li><li>50 mm hoog.</li></ul> <p> <b>Toolman tip:</b> Dit artikel is niet geschikt voor reeds afgewerkte wand- en inbouwdelen, omdat het lijmresten achter kan laten</p>	25 mtr	9010014	
Koperband zelfklevend		Afmeting	Art.-Nr.	
	Zelfklevend koperband ten behoeve van het geleidend installeren van vloerbedekkingen.	2 x 20 m	9010016	

# Ondergrondvoorbereiding

## TOEBEHOREN

Art.-Nr.	Afmeting		
9010135	30 l	Leveringsomvang: Onderstel, zonder emmer.  Geschikt voor mengemmer (artikel 9010035).	<b>Wolff Egaliseerkar Trolley</b> 
9010035	30 l	Geschikt voor basis Transportcaddy 30 l (artikel 9010135).	<b>Aanmaakemmer / mengkuip</b> 
8010300		Mengkuip transportkar. Kan worden gebruikt voor elke mengkuip dankzij een speciale klembeugel. 2-punts kantel-systeem voor een perfecte balans. Wordt geleverd zonder emmer.	<b>Mengstation 75 L compleet</b> 
9010110		Geschikt voor 30 l mengemmer, levering zonder mengemmer.	<b>Mengmachinehouder</b> 
9010235		Gietsnavel voor mengemmer JOKA. Voor het nauwkeurig uitschenken van egalisatiemiddelen.  Verpakt per 10 stuks.	<b>Gietsnavel</b> 
1010078		Leveringsomvang: in hard case, 1/2" aansluitadapter, 2x AA batterijen. Eenvoudig doseren van de benodigde hoeveelheid water voor elke vorm van gemengd materiaal. IP-beschermingsklasse 64. Selecteerbare doseerhoeveelheid: 0,3 - 99 l in stappen van 0,1 l. Waterstroom: 40l/min bij 6 bar. Wateraansluiting op het apparaat 3/4". Belangrijk: laat na gebruik het apparaat drogen totdat al het overtollige water volledig is verdampt. VORSTVRIJ OPSLAAN	<b>Waterdoseermeter AQIX</b> 

# Ondergrondvoorbereiding

## MENGSTATION

### LevMix egaline mixer

Art.-Nr.

1010016



Mengen, transporteren en gieten in één handeling.

- Voor zelfnivellerende egalisties, ideaal voor vloer- en tegelzetter.
- Korte mengtijden, hoge opbrengst, tot 50% minder mengtijd nodig dan handmatig mengen.
- Geen overdracht in transportbak nodig.
- Hoge kosteneffectiviteit.

Specificaties:

Mengvolume: 3 zakken.

Groote mengemmer: 75 l.

Bruikbare hoeveelheid: max. 55 l of 80 kg.

Mengvermogen: 1,6 kW / 230 V.

Toerental menger: 410 min-l.

Afmetingen: 119 x 52 x 69 cm (h x b x d).

Gewicht: 42 kg

### Mengemmer LevMix

Art.-Nr.

9020016








Mengemmer 75 Liter.








# Ondergrondvoorbereiding

## MENGSTATION

Art.-Nr.		Mixer Xo1 R 1150 Watt
1010113	<p>Elektrisch roerwerk met 1 versnelling voor licht tot gemiddeld mengen van lijm, vulstoffen, kant-en-klare mortel, verf en gips. Rechtop werken door verbeterde werkhoogte beschermt de rug, Ergonomisch gevormde handgrepen voor moeiteloos werken. Gereduceerd geluidsniveau voor lage geluidsoverlast. HEXAFIX aansluitsysteem.</p> <p>Specificaties: Nominaal vermogen: 1.150 watt, toerental 1e versnelling: -640 rpm. Gemengde hoeveelheid: -40 l, kabellengte: 4 m, gewicht: 5,3 kg.</p> <p>Leveringsomvang: incl. mengstaaf WK 120 HF.</p>	
Art.-Nr.		Mixer Xo4 R 1500 Watt
1010115	<p>Elektrisch roerwerk met 2 snelheden voor middelzwaar tot zwaar mengen van lijm, egalisaties, kant-en-klare mortel, verf en gips. Rechtop werken door verbeterde werkhoogte beschermt de rug, ergonomisch gevormde handgrepen voor moeiteloos werken. Gereduceerd geluidsniveau voor lage geluidsoverlast. HEXAFIX aansluitsysteem.</p> <p>Specificaties: Nominaal vermogen: 1.500 watt, toerental 1e versnelling: -420 rpm, 2e versnelling: -590 rpm. Gemengde hoeveelheid: -60 l, kabellengte: 4 m, gewicht: 6,2 kg.</p> <p>Leveringsomvang: incl. mengstaaf WK 140 HF.</p>	
Art.-Nr.		Hexafix-adapter
8010024	<p>Met deze adapter kunt u eenvoudig uw bestaande roerwerken gebruiken en converteer M-14 naar het HEXAFIX quick connection systeem.</p>	
Art.-Nr.		Combi-adapter
8010025	<p>Conversie van HEXAFIX machines naar M-14 schroefdraad.</p> <p>Geschikt voor roerwerk 1010 Watt Xo1 (artikel 1010113) en roerwerk 1300 watt Xo4 (artikel 1010115).</p>	
Art.-Nr.		DustEX stofafzuiging
8030030	<p>Handige accessoires voor stofarm werk en een schone werkomgeving. Mobiele zuigmond met kleminrichting, geschikt om veel emmers te mengen; ideaal voor emmergroottes van 10 tot 65 liter.</p> <p>Aansluiting Ø 35 mm.</p>	



# Ondergrondvoorbereiding

## MENGERS

Mixer		Afmeting	Art.-Nr.
Mixer LX 70 S		Mengstaaf met kunststof mengblad, as gegalvaniseerd, voor lage viscositeit en agressieve materialen zoals vernissen, glazuren, verven, pasta, oplosmiddelhoudende stoffen, enz. Aansluiting: 10 mm.	400 mm 8010022
Mixer KR 90 S		Mengstaaf met hoge schuifkrachten voor vulstoffen (bijv. JOKA, Uzin, Mapei), lijmen en katten. Menghoeveelheid: 5 – 15 kg. Mengeffect: turbulentie. Min. afmeting boorkop / aansluiting: 13 mm.	590 mm 8010030
Mixer KR 120 HF		Mengstaaf met hoge schuifkrachten voor vulstoffen (bijv. JOKA, Uzin, Mapei), lijmen en katten. Menghoeveelheid: 15 – 25 kg. Mengeffect: turbulentie. Aansluiting: HEXAFIX.	590 mm 8010031
Mixer KR 140 HF		Mengstaaf met hoge schuifkrachten voor vulstoffen (bijv. JOKA, Uzin, Mapei), lijmen en katten. Menghoeveelheid: 25 – 35 kg. Mengeffect: turbulentie Aansluiting: HEXAFIX.	590 mm 8010032
Mixer VLX 160 HF		Bijzonder geschikt voor egalisities. De VLX mengstaven mengen met hoge dwarskracht en voorkomen dankzij hun constructie klontering en materiaalafzetting op de rand en de bodem van de mengkuip. Voor het mengen tot 3 zakken. Aansluiting: HEXAFIX. Geschikt voor mengstation LevMix (artikel 1010016).	8010043




# Ondergrondvoorbereiding

## MENGRERS

Art.-Nr.	Afmeting		Mixer DLX 120 HF
8010033	590 mm	De turbomixer voor vloeibare en nivelerende materialen. Ideaal voor grotere hoeveelheden verf, egalisaties, coating. Menghoeveelheid: 15 – 30 kg. Mengeffect: van boven naar beneden. Aansluiting: HEXAFIX.	
Art.-Nr.	Afmeting		Mixer DLX 152 HF
8010034	590 mm	De turbomixer voor vloeibare en zelfnivelerende materialen. Ideaal voor grotere hoeveelheden verf, egalisaties, coating. Menghoeveelheid: 30 – 50 kg. Mengeffect: van boven naar beneden. Aansluiting: HEXAFIX.	

## TOOLFINDER – MENGRERS



Art.-Nr.	Afmeting	JOKA JK10 Egalisatie Cement	JOKA JK11 Egalisatie Gips	JOKA JK13 Egalisatie Cement	JOKA JK15 Reparatiemortel Cement	
8010031 8010032	590 mm 590 mm	•	•	•	••	 KR 120 HF / KR 140 HF
8010033 8010034	590 mm 590 mm	••	••	••		 DLX 120 HF / DLX 152 HF
1010016		••	••	••		 LevMix egaline mixer



- = Zeer goed geschikt
- = Geschikt

# Ondergrondvoorbereiding



## VOORBEREIDEN

Schuimroller		Afmeting	Art.-Nr.
	<p>Toepassingsgebied: voor de verwerking van in water oplosbare primers en voorstrijk.</p> <p>Kwaliteitskenmerken: naadloze schuimhuls met fijne poriën volledig gelijkmd op het rollichaam, licht aan één kant afgerond voor aanpakvrij werken.</p>	25 cm	2010114
Vachtroller		Afmeting	Art.-Nr.
	<p>Toepassingsgebied: voor de verwerking van oplosmiddelen en dispersie primers.</p> <p>Kwaliteitskenmerken: 12 mm nylon poolhoogte, oplosmiddelbestendig, niet-pluisvrij en vloeistofdicht.</p>	25 cm	2010115
	<p><b>Toolman tip:</b> Deze rollers zijn zeer geschikt voor het aanbrengen van JK01 en JK02 primers.</p>		

## PRIKROLLER









Prikroller		Afmeting	Art.-Nr.
	<p>Oplosmiddelbestendig, voor het ontluichten van vloercoatings/egalisaties.</p> <p>Stekellengte: 11 mm.</p> <p>Leveringsomvang: ontluichtingsrol, aluminium holle handgreep, spatscherm.</p>	25 cm 50 cm	2010029 2010030
Prikroller		Afmeting	Art.-Nr.
	<p>Oplosmiddelbestendig, voor het ontluichten van vloercoatings/egalisaties.</p> <p>Stekellengte: 30 mm.</p> <p>Leveringsomvang: ontluichtingsrol, aluminium holle handgreep, spatscherm.</p>	25 cm 50 cm	2010031 2010032

## SPIJKERSCHOENEN

Prikschoenen			Art.-Nr.
	<p>Voor het lopen op verse vloercoatings en egalisaties, oplosmiddelbestendig.</p>		5010010
Prikschoenen Spiky		Afmeting	Art.-Nr.
	<p>Voor het lopen op verse vloercoatings en egalisaties, oplosmiddelbestendig.</p>	M (40–42) L (42–44) XL (44–48)	5010011 5010012 5010013



# Ondergrondvoorbereiding

## VLAKSPANEN


Art.-Nr.	Afmeting		Spatel, in hoogte verstelbaar
2010037	28 cm	Roestvrij, verstelbaar.	
		 <b>Toolman tip:</b> Ideaal om aan te werken tegen tegel- en dilatatieprofielen voor een vlakke aansluiting.	
Art.-Nr.	Afmeting		Troffel RVS, natuurlijk handvat
2010213	280 x 130 mm	Voor het aanbrengen van egalisaties en reparatiemiddelen.	
Art.-Nr.	Afmeting		Troffel RVS, Euro-softgrip
2010223	280 x 130 mm		
2010033	350 x 130 mm		
Art.-Nr.	Afmeting		Stukadoorsspatel
2010199	80 mm		
Art.-Nr.	Afmeting		Spatel
2010240	80 mm		
Art.-Nr.	Afmeting		Vlakspan RVS
2010036	50 cm		
Art.-Nr.	Afmeting		Vlakspan chroom
2010214	500 x 120 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blad gemaakt van extreem slijtvast en roestvrij chroomstaal.</li><li>• Hoogste slijtvastheid.</li><li>• Aluminium handvatbevestiging.</li><li>• Licht naturel (houten) handvat.</li></ul>	

# Ondergrondvoorbereiding

## SCHUREN










Slijpblok		Korrel	Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voor het aanschuren en verwijderen van grove onzuiverheden.</li><li>• Agressief effect door hardmetalen split.</li><li>• Schuin werkoppervlak voor het werken aan de muur.</li></ul>	K24 K36	2010045 2010046
Slijpblok met handvat		Korrel	Art.-Nr.
	Voor het schuren van egalisaties en dekvloeren.	K20	2010147

## RAKEL

Egaliseer Rakel grote oppervlakken		Afmeting	Art.-Nr.
	<p>Rakel van aluminium met pinnen.</p> <p>Voor het aanbrengen en verdelen van vloeibare kunststofbedekkingen en egalisaties. Door de verstelbare pinnen van staal kunt u eenvoudig de gewenste laagdikte aanpassen tussen 0 – 10 mm.</p> <p> <b>Toolman tip:</b> Hier past onze houten steel Ø 28 mm (artikel 9010137) en de verlengstang Uni-Move (artikel 2010150).</p>	560 mm	2010038

# Ondergrondvoorbereiding

## RAKEL

Art.-Nr.	Afmeting		Egaliseer Rakel verstelbaar
2010041	560 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roestvrijstalen blad en klemmen.</li> <li>• Compleet met steelhouder.</li> <li>• Twee vastgeschroefde pinnen voor nauwkeurige hoogteverstelling.</li> </ul>	
Art.-Nr.			Uni-Move verlengstang
2010150	<p>Door de speciale knikarm is de Uni-Move verlengstang een onmisbaar hulpmiddel.</p> <p> <b>Toolman tip:</b> Deze verlengstang is dankzij de universele handgreep houder Uni-Move toepasbaar op elke rakel met gaten voor een steelhouder.</p> <p>Leveringsomvang: Universele verlenging van 2 m incl. Uni-Move beugel, zonder wisser.</p>		
Art.-Nr.			Uni-Move verlengstang incl. Rakel
2010141	<p>Door de speciale knikarm is de Uni-Move verlengstang een onmisbaar hulpmiddel.</p> <p> <b>Toolman tip:</b> Deze verlengstang is dankzij de universele handgreep houder Uni-Move toepasbaar op elke rakel met gaten voor een steelhouder.</p> <p>Leveringsomvang: Universele verlenging van 2 m incl. Uni-Move beugel, inclusief wisser.</p>		
Art.-Nr.	Afmeting		Egaliseer Rakel
2010043	560 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roestvrijstalen blad met steelhouder en klem voor vertanding.</li> <li>• Voor het verdelen van zelfnivellerende egalisatie.</li> </ul>	
Art.-Nr.	Afmeting		Inzetblad Rakel
2056010	560 mm	<p>Vertanding: R1</p> <p>VE: 10 stuks. in plastic houder. Toepassingsdikte: ca.: 1 – 1,5 mm.</p>	
2056020	560 mm	<p>Vertanding: R2</p> <p>VE: 10 stuks. in plastic houder. Toepassingsdikte: ca.: 2 – 2,5 mm.</p>	
2056030	560 mm	<p>Vertanding: R3</p> <p>VE: 10 stuks. in plastic houder. Toepassingsdikte: ca.: 2,5 – 3 mm.</p>	

# Ondergrondvoorbereiding

## SCHUURMACHINES

### Eenschijfsmachine



Handige, zeer krachtige machine voor het schuren en borstelen van dekvloeren en egalisaties, evenals voor het nat reinigen van tapijten en polijsten van harde vloeren. De krachtige motor en het aan te koppelen afzuigstelsel maken het bewerken van de ondervloer eenvoudig. Het gunstige gewicht en de vele aantallen toepasbare schijven biedt voor elke taak de optimale oplossing.

Specificaties:  
Stroomverbruik: 1.700 watt.  
Toerental: 154 rpm.  
Werkbreedte: 375 / 400 mm.  
Gewicht: ca. 45 kg.

Leveringsomvang:  
Schuurmachine, rubberen aandrijfschijf 380 mm, gebruiksaanwijzing en NIEUW met draaggrepen.

Art.-Nr.

1010015

### Wielenset voor Eenschijfsmachine



Geschikt voor JOKA Eenschijfsmachine (artikel 1010015).

Art.-Nr.

8010199

### Afzuigring



Geschikt voor schuurmachines met één schijf (artikel 1010015).



**Toolman tip:** Met deze afzuigring schuur je bijna stofvrij, dus ideaal voor de renovaties. Om de afzuigring aan te kunnen brengen moet de rubberenrand van de schuurmachine verwijderd worden. Overigens past de afzuigring ook op Columbus machines.

Art.-Nr.

8010190

### Borstelring



Geschikt voor afzuigring (artikel 8010190).

Art.-Nr.

8010196

### Wolff aandrijfschijf rubber



Voor schuurpapier, HM schuurschijven en schuurnet.  
Geschikt voor schuurmachine met één schijf (artikel 1010015) en Mambo EVO (artikel 1010035).

Afmeting

380 mm  
400 mm

Art.-Nr.

8010035  
8010197

### Reserve rubberen pad

Geschikt voor metalen aandrijfplaten (artikelen 8010035 en 8010197).

Art.-Nr.

8010091

### Reserve-kit



Leveringsomvang:  
1 x linkerschroef,  
1 x klemschijf en 1 x inbussleutel SW 8.  
Geschikt voor metalen aandrijfplaten (artikelen 8010035 en 8010197).

Art.-Nr.

8010069

### Aandrijfschijf met vilt Ø 375 mm



Voor schuurpapier. Geschikt voor schuurmachine met één schijf (artikel 1010015) en Mambo EVO (artikel 1010035).


Art.-Nr.

8010297



# Ondergrondvoorbereiding

## SCHUREN

Art.-Nr.	Afmeting	Korrel	DELTA hardmetalen dubbelzijdige schijf
3402014	400 mm	Groot	<p>Hardmetaalkorrel in pure B20-kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superscherpe randen.</li> <li>• Extreem agressief.</li> <li>• Extreem slijtvast.</li> </ul> <p>Voor de meest agressieve vorm van schuren!</p> <p>Ideaal voor het verwijderen van hardnekkige lijm- en bedekkingresten. Zeer hoge verwijderingssnelheid.</p> <p> <b>Toolman tip:</b> Strooi kwartsand op zachte lijmresten voor het schuren. Dit voorkomt grotendeels dichtslippen van de schuurschijf.</p>
3402024	400 mm	Middel	



Art.-Nr.	Afmeting	Korrel	DELTA hardmetalen dubbelzijdige schijf
3401014	400 mm	K14	
3401024	400 mm	K24	
3401036	400 mm	K36	

Art.-Nr.	Afmeting	Korrel	Schuurschijf dubbelzijdig
3380012	380 mm	K12	
3380016	380 mm	K16	
3380024	380 mm	K24	
3380036	380 mm	K36	
3380040	380 mm	K40	
3380060	380 mm	K60	
3380080	380 mm	K80	
3380100	380 mm	K100	
3380120	380 mm	K120	
3400012	400 mm	K12	
3400016	400 mm	K16	
3400024	400 mm	K24	
3400036	400 mm	K36	
3400040	400 mm	K40	
3400060	400 mm	K60	
3400080	400 mm	K80	
3400100	400 mm	K100	
3400120	400 mm	K120	

Art.-Nr.	Afmeting	Korrel	Schuurnet
3406060	406 mm	K60	
3406080	406 mm	K80	
3406100	406 mm	K100	
3406120	406 mm	K120	
3406150	406 mm	K150	
3406180	406 mm	K180	

# Ondergrondvoorbereiding

## SCHUREN

### Aandrijfschijf (Pad)



Afmeting

Art.-Nr.

400 mm

8010101

### Vervangbare padhouder



Geschikt voor aandrijfschijf Pad (artikel 8010101).

Afmeting

Art.-Nr.

400 mm

8010102



## TOOLFINDER – PADS

### Pad dun



	Inpoetsen van was en olie.	Intensief reinigen van parket.	Onderhoud/reinigen van hout.	Algemeen droog onderhoud op gevoelige ondergronden.	Basisreiniging met schoonmaakmiddel	Reinigen door middel van spray, met schoonmaakmiddel. Elastische vloeren en houtoppervlakken.	Grondreiniging op gevoelige bedekkingen met gevaar op beschadigen.	Droog polijsten van hoogglans oppervlakte van houten oppervlakten.	Kleur	Afmeting	Art.-Nr.
•									beige	406 x 10 mm	3040612
		•							groen	406 x 10 mm	3040614
			•						rood	406 x 10 mm	3040613
		•							zwart	406 x 10 mm	3040616
•									wit	406 x 10 mm	3040611





### Pad dik



									Kleur	Afmeting	Art.-Nr.
				•					beige	406 x 20 mm	3040622
					•				groen	406 x 20 mm	3040624
						•			rood	406 x 20 mm	3040623
							•		zwart	406 x 20 mm	3040626
								•	wit	406 x 20 mm	3040621

# Ondergrondvoorbereiding

## SCHUREN

Art.-Nr.	Afmeting		Aandrijfschijf met klittenband
3010408	410 mm	Voor oppervlakteschuren van nieuw gelegde houten vloeren, voor lak tussenschuren, voor de renovatie van geoliede vloeren en nabewerking gelakte parketvloeren (vervuiling). Voor het matteren van gelakte vloeren en voor verwerking van minerale vloeren. Geschikt voor multi-loch pad.	
Art.-Nr.	Afmeting	Korrel	Multiloch pad
3410036	410 mm	K36	
3410040	410 mm	K40	
3410060	410 mm	K60	
3410080	410 mm	K80	
3410100	410 mm	K100	
3410120	410 mm	K120	
3410150	410 mm	K150	
3410220	410 mm	K220	
3410320	410 mm	K320	
3410400	410 mm	K400	
Art.-Nr.	Afmeting		Speciaal-pad, vilt
3037500	375 mm	Voor het opnemen van restoliën en het gelijktijdig polijsten ervan in één bewerking en voor het inmasseren van hardwax.	
Art.-Nr.			Schuurschijf met diamant schuurkop
8020039		Voor het schuren van egalisaties met zeer dichte toplaag. Schuur-schijf met diamant voorkomt polijsten van de egalisatie, zodat de egalisatie open van structuur wordt, dwz inlegtijd verkorten.	
Art.-Nr.			Diamant schuurkop, groen
8020100		Gewaaierd.	

# Ondergrondvoorbereiding

## SCHUREN

### Diamantaandrijfschijf Ninja

Art.-Nr.



Up-to-date, effectief en eenvoudig.

- Uiterst effectief schuurschijf voor schuurmachines met één schijf.
- Hoge kwaliteit en lange levensduur van de segmenten.
- Eenvoudige verandering van segment door modern impactstelsel.
- Diamantsegmenten voor een breed scala aan toepassingen.

Ninja compleet met PCD Split segmenten.

Ninja compleet met PCD Scraper segmenten.





Ninja compleet met ES K20 segmenten.

Ninja compleet met BT K20 segmenten.

8000001  
8000002  
8000003  
8000004



## TOOLFINDER – SEGMENT

	Hard beton	Cement dekvloer	Anhydriet	Gietsfalt	Magnesium	Epoxygietslagen	PU-gietslagen	Kunstharis gebonden gietsvloeren	Lijmresten < 1 mm	Lijmresten > 1 mm	Fixeringen/ Antislip lagen	Tegellijmresten	Isolerende voorstrijk	Schuim en vitruugresten	Jute en/of actionback resten	Art.-Nr.
<b>PCD Split</b>   Voor het verwijderen van lijmen en dunne egalisties en coatings.						•	•	•	•				•	•	•	8000005
<b>PCD Scraper</b>   Voor agressieve verwijdering van dikker lijmen, tegelmortel en egalisatie.									•	•	•	•		•	•	8000006
<b>ES K20</b>   Voor zachte tot zeer zachte ondergronden.		•	•	•												8000007
<b>BT K20</b>   Voor middelgrote en harde ondergronden.	•				•	•										8000008

# Ondergrondvoorbereiding

## SCHUURMACHINES

### Wolff Enkelschijf grinder Mambo EVO

Art.-Nr.

1010035

De onvergelykbare allrounder voor al het schuur en freeswerk!

- Extra gewicht voor verhoogde verwijderingssnelheid.
- Eenvoudig transport in de auto door opvouwbare handgreep en verwijderbaar gewicht (afmetingen opgevouwen 55 x 40 x 88 cm).
- Traploos instelbare hoogteverstelling.
- In hoogte verstelbare wielen.

Specificaties:

230 V, 2.000 W, toerental 150 – 450 tpm, werkbreedte 375 – 400 mm, gewicht 52 kg en 18 kg, extra gewicht, met beginstroombeperking.

Leveringsomvang:

Mambo schuurmachine, bescherm- en afzuigring, extra gewicht 18 kg, gehoorbescherming, zonder rijplaat en afzuiging.



Ondergrondvoorbereiding

Art.-Nr.

Afmeting


Aandrijfschijf rubber

8010035  
8010197

380 mm  
400 mm

Voor schuurpapier, HM schuurschijven en slijpnetten.

Geschikt voor slijpmachine met één schijf (artikel 1010015) en Mambo EVO (artikel 1010035).



## SCHUREN

Art.-Nr.

Afmeting

Basis slijpschijf voor diamanten segmenten

8010104

400 mm




Compleet met segmenthouders voor diamantsegmenten voor 6 segmenten.

Geschikt voor schuurmachine met één schijf Mambo EVO (artikel 1010035).



# Ondergrondvoorbereiding

## SCHUREN

PCD Scraper XT		Art.-Nr.
	<p>Zoals PCD-schraper, maar dan zonder ondersteuningssegment. Verwijderen dikkere egalisaties en lijmresten.</p> <p>Geschikt voor diamantschuurpad Ninja, schuurmachine NEO 230 (artikel I010136) en NEO 400 (artikel I010140).</p>	8010224
PCD Ultra		Art.-Nr.
	<p>Segment met vijf rechte PKD en ondersteuning. Voor extreem harde egalisaties, lijmresten en coatings.</p> <p>Geschikt voor diamantschuurpad Ninja, schuurmachine NEO 230 (artikel I010136) en NEO 400 (artikel I010140).</p>	8010225
PCD Ultra XT		Art.-Nr.
	<p>Segment met vijf rechte PCD's, zonder ondersteuning. Voor extreem harde egalisaties, lijmresten en coatings. Agressiever, vooral voor hogere laagdiktes.</p> <p>Geschikt voor diamantschuurpad Ninja, schuurmachine NEO 230 (artikel I010136) en NEO 400 (artikel I010140).</p>	8010226

# Ondergrondvoorbereiding

## SCHUURMACHINES

### Vloerschuurmachine NEO 230

Art.-Nr.

1010136

- Ideaal voor kleine tot middelgrote oppervlakken en voor randafwerking.
- Stofvrij door geïntegreerde zuiginstallatie.
- Hoekverstelling van de schuurkop in 3 standen.
- Beweegbare afzuigkap die de vloer in alle posities volgt.
- Verschuifbare afzuiging voor het werken dicht bij de rand.
- Handgreep in hoogte verstelbaar en opvouwbaar.
- Diamantsegmenten kunnen eenvoudig worden vervangen.

**Specificaties:**

Voedingsspanning: 230 V, 50 Hz.

Motorvermogen: 2,0 kW, toerental: 1.500 tpm.

Werkbreedte: 230 mm, gewicht: 44 kg.

Afzuigaansluiting: 50 mm.

**Leveringsomvang:**

Vloerschuurmachine NEO 230, schijf voor 4 diamantsegmenten, waterpas, gehoorbescherming, zonder schuurgereedschap.



**Toolman tip:** Voor een professionele afzuiging wordt het gebruik van Vacuclean 2 of Vacuclean 2 LP industriële stofzuiger aanbevolen.

Passende diamantsegmenten vindt u op pag. 34 - 35 - 36.



Art.-Nr.

1010140

- Voor grote oppervlakken.
- Efficiënte en agressieve verwijdering ook bij zeer harde lagen.
- Steel traploos in hoogte verstelbaar.
- Instelbare transportwielen.
- Afzuiging met borstel.
- Afzuigsteunen Ø 50 mm.
- Transportwielen te verbreden.

**Specificaties:**

Voedingsspanning: 400 V, 50 Hz.

Motorvermogen: 4,0 kW, Toerental: 1500 U/min.

Werkbreedte: 400 mm, Gewicht: 95 kg.

Afzuigaansluiting: 50 mm.

**Leveringsomvang:**

Vloerschuurmachine NEO 400, extragewicht 15-kg schijfopname voor 4 – 12 DIA-segmenten, gebruiksaanwijzing, waterpas, gehoorbescherming, zonder schuurgereedschap.



**Toolman tip:** Voor een professionele afzuiging wordt het gebruik van een meermotorige industriële stofzuiger, zoals de Wolff T-Rex aanbevolen.

Passende diamantsegmenten vindt u op pag. 34 - 35 - 36.



# Ondergrondvoorbereiding

## VOORAFSCHEIDER

### Renovatie freesmachine RO-250

Art.-Nr.



Voor het frezen van lijmresten, egalisaties, coatings, betonnen oppervlakken, enz. Voor kleine tot middelgrote vloeren.

- Hoge trekkracht en vloerprestaties.
- Eenvoudig transport door de inklapbare dissel.
- Kan zeer goed worden gebruikt langs randen door verstelmogelijkheden van de dissel.
- Stofarm werken met het geïntegreerde stofafzuigapparaat.

Specificaties:  
Motorvermogen: 1800 watt, 230 volt.  
Snelheid: 1450 rpm.  
Gewicht: 55kg.  
Werkbreedte: 250mm.

1010325

### Diamantschijf V12 Ø 250 mm

Art.-Nr.



Diamantschijf voor slijp/schuurwerk op minerale ondergronden. Voor het schuren van dekvloeren en egalisaties, het schuren van losse delen egaline en dunne, uitgeharde lijmresten.

Voor het schuren van keramische tegels, betonvloeren of coatings.

8010410

### PCD schijf Trapez Ø 250 mm

Art.-Nr.



PCD-freeschijf met trapeziumvormige PCD-segmenten en diamant-ondersteuningssegmenten voor het verwijderen van alle soorten lijmen, evenals voor het frezen van egalisaties, tegellijmen en coatings. Vanwege de trapeziumvormige, scherpe randen van de PCD-segmenten, effectief voor het frezen van met kunststof versterkte egalisaties.

8010420

### PCD schijf PRO Ø 250 mm

Art.-Nr.



PCD-freeschijf met PCD-segmenten en ondersteuningssegmenten voor het verwijderen van alle soorten lijmen, evenals voor het frezen van egalisaties, tegellijmen en coatings.

Door de grootte en rangschikking van de PCD-segmenten zijn ze bijzonder agressief en duurzaam.

8010430

### Diamantschijf hout KG40 Ø 250 mm

Art.-Nr.








Diamantschuurschijf met 6 diamantsegmenten voor schuurwerkzaamheden aan vloeren. Voor het verwijderen van zeer harde lak op houten vloeren.

8010440



# Ondergrondvoorbereiding

## SCHUURMACHINES

Art.-Nr.		Renovatie freesmachine RO-300
1010330	<p>Door de hoge vloerprestaties, compacte afmetingen en lage gewicht is deze machine een ideale metgezel op alle bouwplaatsen. Innovatieve componenten zetten nieuwe normen in deze klasse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zachte start en laag stroomverbruik, dus geen problemen met zekeringen op zwak beveiligde bouwplaatsen.</li><li>• Moeiteloos werken dankzij de soepele werking van de machine.</li><li>• Stofarm werken met de geïntegreerde stofafzuiging.</li><li>• Eenvoudig transport door compacte afmetingen en een opvouwbare dissel.</li><li>• Eenvoudige facturering dmv de geïntegreerde urenteller.</li><li>• Lange levensduur en effectiviteit van gereedschappen Made in Germany.</li></ul> <p>Specificaties: Vermogen: 2200 Watt / 230V. Snelheid: 1650 rpm. Gewicht: 63kg. Werkbreedte: 300mm.</p>	
Art.-Nr.		Diamantschijf V12 Ø 300 mm
8010510	<p>Diamantschijf voor schuurwerk op minerale ondergronden. Voor het slijpen/schuren van dekvloeren en egalisaties, het schuren van losse delen egaline en lijmresten.</p> <p>Voor het schuren van keramische tegels, betonvloeren of coatings.</p>	
Art.-Nr.		PCD schijf Trapez Ø 300 mm
8010520	<p>PCD-freesschijf met trapeziumvormige PCD-segmenten en diamant-ondersteuningssegmenten voor het verwijderen van alle soorten lijmen, evenals voor het frezen van egalisaties, tegellijmen en coatings. Vanwege de trapeziumvormige, scherpe randen van de PCD-segmenten, effectief voor het schuren van met vezel versterkte egalisatielagen.</p>	
Art.-Nr.		PCD schijf PRO Ø 300 mm
8010530	<p>PCD-freesschijf met PCD-segmenten en ondersteuningssegmenten voor het verwijderen van alle soorten lijmen, evenals voor het frezen van egalisties, tegellijmen en coatings. Door de grootte en rangschikking van de PCD-segmenten zijn ze bijzonder agressief en duurzaam.</p>	
Art.-Nr.		Diamantschijf hout KG40 Ø 300 mm
8010540	<p>Diamantslijpschijf met 6 diamantsegmenten voor slijp/schuurwerkzaamheden aan vloeren. Voor het verwijderen van zeer harde lak op houten vloeren.</p>	

# Ondergrondvoorbereiding

## VOORAFSCHEIDER

### Voorafscheider 30 l

Art.-Nr.



Krachtige voorafscheider die al grote hoeveelheden grof vuil en fijnstof afscheidt voor het stofzuigen. Het is geschikt voor parket- en schuurmachines met één schijf, zagen, handschuurmachines en vele andere elektrische apparaten kunnen worden gebruikt kan ook worden gebruikt voor het stofzuigen van vloeren met een vloermondstuk.

- Constante zuigkracht.
- Bescherming van stofzuiger en filter.
- Scheidingsefficiëntie tot 99% van de deeltjes.
- Eenvoudig legen met standaard vuilniszakken.

Specificaties:

Gewicht: 8,9 kg, afmetingen: Ø 40 x 90 cm, slanglengte: 1,2 m, vulhoeveelheid: 30 l.

Leveringsomvang:

Cycloon volledig gemonteerd, afvalbak, slang 1,2 m, adapter voor teflonstofzuiger (artikel 1010019).

1010018

### Voorafscheider 50 l antistatisch

Art.-Nr.



Krachtige voorafscheider die grote hoeveelheden grof vuil afscheidt en fijnstof scheidt voor het stofzuigen.

- Constante zuigkracht.
- Scheidingsefficiëntie tot 99% van de deeltjes.
- Eenvoudig legen met standaard vuilniszakken.
- Bijzonder geschikt voor houtstof door statische geleidendheid.
- Zuigslang en eindmondstuk aangepast voor WOLFF Starvac en Vacuclean (adapter Set voor Ronda #82069).

Specificaties:

Gewicht: 10 kg, afmetingen: Ø 40 x 92 cm, slanglengte 1,5 m, inhoud 50 l.

Leveringsomvang:

Cycloon volledig gemonteerd, afvalbak, slang 1,5 m.

1010118

## STOFZUIGEN

### Teflon stofzuiger

Art.-Nr.



Een handige, hoogwaardige en milieuvriendelijke industriële stofzuiger voor fijn en gevaarlijk stof. Middels de 1.450 W motor en een teflon-gecoat filteroppervlak wordt zo'n sterke luchtstroom bereikt dat de zuigkracht van handgereedschap en andere stofverwijdering zonder moeilijkheden worden uitgevoerd. Het teflon-gecoate kanaalfilter heeft een zelfreinigend effect, omdat het filter tijdens gebruik middels de veren, waarop het gemonteerd is, automatisch beweegt. Een stopcontact voor elektrisch gereedschap is standaard en de ingebouwde automatische aan/uit-schakelaar schakelt wanneer het elektrisch gereedschap dat aangesloten is, aan of uit gezet wordt.

Specificaties:

1.450 W motor, 230 V, gewicht: 15 kg.

Kabellengte: 8 m, capaciteit (zak / container): 14 / 16 l, filtercategorie H.

Leveringsomvang:

Stofzuiger met handbuis, slang en borstelmondstuk.

1010019

### Reservewiel voor Teflon stofzuiger











Art.-Nr.



8030010

# Ondergrondvoorbereiding

## STOFZUIGEN

Art.-Nr.	Afmeting		Vloerzuigmond
8010049 8010249	37 cm 45 cm	Met verstelbare zwenkwielen.	
Art.-Nr.			Rubberstrip
8010044 8010045		Kort voor achter in vloer zuigmond 37 cm (artikel 8010049). Lang voor voorste in vloer zuigmond 37 cm (artikel 8010249).	
8020044 8020045		Kort voor achter in vloer zuigmond 45 cm (artikel 8010049). Lang voor voorste in vloer zuigmond 45 cm (artikel 8010249).	
Art.-Nr.			Borstel
8010046 8010047		Kort voor achter in vloer zuigmond 37 cm (artikel 8010049). Lang voor voorste in vloer zuigmond 37 cm (artikel 8010249).	
8020046 8020047		Kort voor achter in vloer zuigmond 45 cm (artikel 8010049). Lang voor voorste in vloer zuigmond 45 cm (artikel 8010249).	
Art.-Nr.			Plat mondstuk
8010048			
Art.-Nr.	Afmeting		Stofzuigerstang
8010050	Ø 35 mm	Gemaakt van metaal, 3-delig.	
Art.-Nr.	Afmeting		Zuigslang
8010251	Ø 38 mm 4 m	 <b>Toolman tip:</b> Als je een Ronda Teflon stofzuiger (grijs/gele behuizing) van voor 2018 hebt, zorg er dan voor dat u de <b>adapter (artikel 8011151)</b> bestelt.	
Art.-Nr.			Kanaalfilter
8010072			
Art.-Nr.			HEPA-filter
8010073			
Art.-Nr.			Vlies-filterzak
8010074			

# Ondergrondvoorbereiding

## STOFZUIGEN

### Hoogwaardige industriële stofzuiger Vacuclean 2

Art.-Nr.



Groot patroonfilter met 3 m<sup>2</sup> filteroppervlak (stofklasse M), semi-automatisch en zeer efficiënte filterreiniging via krachtige luchtstralen, voor een lange levensduur. Snelle, veilige en hygiënische vuilafvoer door hendel lediging van de mobiele stofbak. HEPA-filters verkrijgbaar als optioneel accessoire.

**Specificaties:**

(L x B x H) 590 x 480 x 1.010 mm, gewicht 35 kg, slanglengte 5 m, voedingsspanning 230 V, vermogen 2300 W, luchtstroom 360 m<sup>3</sup>/h, vacuüm 25 kPa, filtercategorie hoofdfilter M, tankinhoud 20 l.

**Leveringsomvang:**

Vacuclean 2, reductie 50/38, 5 meter PU slang 50 mm diameter, zuigleiding, vloermondstuk 430 mm.



**Toolman tip:** Vergeet niet ook het HEPA-filter te bestellen, want alleen zo kan de levensduur van de stofzuiger worden gegarandeerd.

1010090

### Slangfilter

Art.-Nr.



Geschikt voor Vacuclean 2 (artikel 8010202).

8010202

### HEPA-filter










Art.-Nr.

Geschikt voor Vacuclean 2 (artikel 1010090) en Vacuclean 2 LP.

8010201

# Ondergrondvoorbereiding

## ALGEMENE REINIGINGSMIDDELEN

Art.-Nr.	JK Clean Reinigingsdoekjes in dispenser	
5070014	Ideaal voor het verwijderen van vetten, verf, harsen, etc. <ul style="list-style-type: none"><li>• De doekjes zijn aan één kant schurend en geschikt voor handreiniging.</li><li>• De zachte kant van de doekjes is geschikt voor reiniging van gereedschappen en oppervlakken.</li><li>• JK-Clean heeft een aangename citrusgeur.</li><li>• Met 120 doekjes, dit is meer dan 50% meer inhoud in vergelijking met de in de handel verkrijgbare producten.</li></ul>	
Art.-Nr.	JK Clean Navulling	
5070015	4 x 120 doekjes. 4 x 1 liter reinigingsmiddel.	
Art.-Nr.	Afmeting	Houten steel
9010037	Ø 24 mm	Steellengte: 140 cm
9010137	Ø 28 mm	Steellengte: 140 cm
	 <b>Toolman tip:</b> Op onze bezems en wissers past het beste de steel 9010137. Op de prikroller steel 9010037.	
Art.-Nr.	Afmeting	Bezem van paardenhaar
9010039	60 cm	Gemaakt van paardenhaar, voor fijn stof
		
Art.-Nr.	Afmeting	Elaston zaalbezem
9020039	60 cm	Rood, met steelhouder.
		
Art.-Nr.	Handveger	
9010040		
Art.-Nr.	Stofblik	
9010041	Gemaakt van staal met rubberen lip.	
Art.-Nr.	Afmeting	JOKA Afvalzak
9010043	120 l	Premium kwaliteit, 700 x 1.100 mm, 10 stuks, 120 µ.
		

## JOKA lijmpistool in koffer

Ø 18 mm


- Lijmpistool voor klevende sticks Ø 17,5 – 18,2 mm
- Verpakt in een robuuste professionele koffer met opbergvak voor mondstukken/kleine onderdelen
- Gewicht 760 g
- 600 W, 220 – 240 V / 50 Hz
- Elektronische temperatuurregelaar
- Temperatuur geleidelijk instelbaar van 140° C tot 230° C
- Dubbel vak voor lijmpatronen
- Grote smeltkamer
- Aan/uit schakelaar
- Gemakkelijk werken door lange, ergonomische trigger (verstelbaar)
- Bijzonder comfortabel siliconen handvat
- Afneembare standaard
- Verwisselbaar mondstuk (inclusief aangedreven mondstuk)
- Anti-knik bescherming van de kabel



## Bullet Stans 66

- Stofvrij en stil werken met nauwkeurige snede!
- Hoogwaardige snijder voor design bekleding (LVT), rubber vloeren, laminaat, kant en klaar parket, kurk en tapijt
- Maximale materiaaldikte: 14 mm
- Snijbreedte: 660 mm

# Tapijt, PVC, Linoleum – onze top producten!



Scan of klik!

## Lasapparaat Weldmaster 2.0


4-voudig lasmondstuk: 4 enkelvoudige lasmondstukken zorgen voor een gerichte verdeling van hete lucht automatische wanduitschakeling optilmechanisme, de ventilator blijft ingeschakeld en de lucht wordt via de zijkant naar boven geleid. Gelijktijdig wordt het voorste gedeelte van het apparaat van de vloer getild. Verbranding van de vloerbekleding is verleden tijd.


- Speciale mondstukken maken het voegen van PUR-gecoate bekledingen mogelijk
- Nauwkeurig gedefinieerde temperatuurkeuze door digitale besturing
- Eenvoudige bediening via centraal bedieningspaneel
- Kan worden gebruikt voor alle elastische bedekkingen (vinyl, linoleum, polyolefine, rubber, PUR)
- Betere lasresultaten door variabele contactdruk




# Tapijt / PVC / Linoleum


## LIJMKAMMEN

Lijmkam met houten handvat	Afmeting	Art.-Nr.	
	Vertanding: glad	180 mm	2011800
	Vertanding: A1	180 mm	2011811
	Vertanding: A2	180 mm	2011812
	Vertanding: B1	180 mm	2011821
	Vertanding: B2	180 mm	2011822
	Vertanding: B3	180 mm	2011823
	Vertanding: B6	180 mm	2011826
	Vertanding: B11	180 mm	2011831
	Vertanding: B12	180 mm	2011832
	Vertanding: B15	180 mm	2011835

Lijmkam met houten handvat	Afmeting	Art.-Nr.	
	Zahnung: glad	250 mm	2012500
	Vertanding: A1	250 mm	2012511
	Vertanding: A2	250 mm	2012512
	Vertanding: B1	250 mm	2012521
	Vertanding: B2	250 mm	2012522
	Vertanding: B3	250 mm	2012523
	Vertanding: B6	250 mm	2012526
	Vertanding: B11	250 mm	2012531
	Vertanding: B12	250 mm	2012532
	Vertanding: B15	250 mm	2012535

Ergostar lijmkam	Afmeting	Art.-Nr.
	210 mm	2021006
	280 mm	2028006

Lijmkam voor inzetbladen met 2 comp. handvat	Afmeting	Art.-Nr.	
	• Roestvrij met 2-delig handvat.	210 mm	2021002
	• Gemakkelijk werken door flexibel lemmer en ergonomisch gevormd handvat.	280 mm	2028002
	• 3 cm hoog vel.		

Lijmkam voor inzetbladen met houten handvat	Afmeting	Art.-Nr.	
	Roestvrij	210 mm	2021001
		280 mm	2028001

Vlakspaan voor inzetbladen	Afmeting	Art.-Nr.
	280 x 130 mm	2010328



# Tapijt / PVC / Linoleum



**Toolman tip:** Gelieve altijd de aanbeveling van de lijmfabrikanten aan te houden. Deze aanbevelingen zijn beschikbaar op elke verpakking.






## VERTANDINGEN

vertanding aan beide zijden, volgens TKB VE 10 st., levering in plastic doos.

	TKB						Breed 21 cm	Breed 28 cm
	A1	0,5	1,5	1,1	55°		2022111	2022811
	A2	1,3	1,7	1,4	55°		2022112	2022812
	A3	0,4	1,6	1,5	45°		2022113	2022813
	A4	0,4	1,1	0,75	55°		2022114	2022814
	A5	1,45	1,35	1,0	55°		2022115	2022815
	B1	2,6	2,4	2,0	55°		2022121	2022821
	B2	2,0	3,0	2,55	55°		2022122	2022822
	B3	3,3	3,7	3,25	55°		2022123	2022823
	B4	0,2	10,3	5,1	90°		2022124	2022824
	B6	4,9	4,1	3,6	55°		2022126	2022826
	B11	7,9	6,1	5,0	60°		2022131	2022831
	B12	4,9	5,1	5,1	50°		2022132	2022832
	B15	6,9	5,6	6,3	45°		2022135	2022835
	S1	0,1	1,8	2,55	30°		2022141	2022841
	S2	0,1	4,2	3,35	60°		2022142	2022842
	S3	0,1	2,5	1,75	65°		2022143	2022843





# Tapijt / PVC / Linoleum

## TAPE

DuctTape 325		Afmeting	Art.-Nr.
	<p>Bestaat uit een duurzaam, waterdicht en geplastificeerde stof. Voor het afdekken van werk op gips en steen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleur: zilver.</li> <li>• Rol van 50 lopende meter.</li> </ul>	38 mm breed 48 mm breed	9010019 9010020
Tappijttape 389, dubbelzijdig		Afmeting	Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan beide zijden gecoat.</li> <li>• Professionele versie, voor beursbouw, hermonteerbaar.</li> <li>• Rol met 25 lopende meter.</li> </ul>	38 mm breed 50 mm breed	9010021 9010022
Tappijttape 342, dubbelzijdig		Afmeting	Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor ambachtelijk georiënteerde, permanente hechting.</li> <li>• Rol met 25 lopende meter.</li> </ul>	50 mm breed	9010023
Schilderstape 804		Afmeting	Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universeel toepasbaar.</li> <li>• Rol van 50 lopende meter.</li> </ul>	18 mm breed 24 mm breed 30 mm breed 36 mm breed 48 mm breed	9010026 9010027 9010028 9010029 9010030
JK119 AluTape		Afmeting	Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanbevolen accessoire voor alle ondervloeren met geïntegreerde aluminium laag.</li> <li>• Rol van 50 lopende meter.</li> </ul>	50 mm breed	9010031
JOKA Verpakkingstape			Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideaal voor gebruik met JK143 Multilay.</li> <li>• Rol met 66 lopende meter.</li> </ul>		9010091

# Tapijt / PVC / Linoleum

## GEREEDSCHAP VOOR LIJMPRODUCTEN

Art.-Nr.			Lijmspuit
2010047		<ul style="list-style-type: none"><li>• Met 3 naalden.</li><li>• Om eventuele blaasjes te verwijderen.</li></ul>	
Art.-Nr.			Reserve naalden
2010048		Set van 3 stuks.	
Art.-Nr.	Afmeting		Kitspuit
2010226	310 ml	Zwaar, stevige kitspuit met 6-kantige staaf, lange, zachte stuwkracht, gegoten handvat voor de vakman.	
Art.-Nr.	Afmeting		Voegpistool Profi
2010152	400 ml	<ul style="list-style-type: none"><li>• Robuuste volledig metalen constructie met naloopstop.</li><li>• Stalen duwstang.</li><li>• Met automatische aanpassing.</li></ul>	
2010151	600 ml	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compleet met universeel mondstuk en frontstuk.</li><li>• Geschikt voor kokers en lijmworsten.</li></ul>	
Art.-Nr.			Siliconen spatel
2010049		Set van 3 om siliconen te verwijderen.	

# Tapijt / PVC / Linoleum

## SMELTLIJM PRODUCTEN

### JOKA lijmpistool in koffer



- Lijmpistool voor klevende sticks Ø 17,5 – 18,2 mm.
- Verpakt in een robuuste professionele koffer met opbergvak voor mondstukken/kleine onderdelen.
- Gewicht 760 g.
- 600 W, 220 – 240 V / 50 Hz.
- Elektronische temperatuurregelaar.
- Temperatuur geleidelijk instelbaar van 140° C tot 230° C.
- Dubbel vak voor lijmpatronen.
- Grote smeltkamer.
- Aan/uit schakelaar.
- Gemakkelijk werken door lange, ergonomische trigger (verstelbaar).
- Bijzonder comfortabel siliconen handvat.
- Afneembare standaard.
- Verwisselbaar mondstuk (inclusief aangedreven mondstuk).
- Anti-knik bescherming van de kabel.

Afmeting

18 mm

Art.-Nr.

1010211

### Haakmondstuk



Geschikt voor lijmpistool 18 mm.

Art.-Nr.

8010210

### Smeltlijmpatronen



In emmers van 5 kg.  
Geschikt voor lijmpistool (artikel 1010211).

Afmeting

18 mm

Art.-Nr.









8010015



**Toolman tip:** Afhankelijk van materiaal en toepassingsmethode heeft de lijm een open tijd van 40 seconden.









# Tapijt / PVC / Linoleum

## MEETGEREEDSCHAP

Art.-Nr.	Lasermeter afstand/oppervlakte ADM 30 Smart	
6010070	<p>Het kleine wonder onder de laserafstandsmeters. Snelle bepaling van metingen binnenshuis, eenvoudige bewerkingslengte, oppervlakte- en volumeberekening, nauwkeurigheid <math>\pm 3</math> mm/m werkbereik 0,03 - 30 m.</p> <p>Leveringsomvang: ADM 30 smart, polsband, USB-kabel.</p>	
		
Art.-Nr.	Afmeting	Waterpas aluminium
2010380	80 cm	Voor verticale en horizontale metingen.
		
Art.-Nr.	Voegenliniaal	
6000015	Meetbereik: 0,1 – 1 mm en 0,9 – 5 mm.	
		
Art.-Nr.	Trapspin in houten kist	
2010124	Met zes traploos instelbare maten voor de eenvoudige overdracht van lengtematen, hoeken en contouren. Speciaal voor het snijden van vloerbedekkingen in het trapgedeelte.	
		
Art.-Nr.	Profielmeter	
2010125	<p>De profielmeter is een 20 cm lange profielscanner, die een onbeperkt aantal keren op zichzelf kan worden aangesloten.</p> <p> <b>Toolman tip:</b> Perfect voor het overbrengen van vormen naar de vloer.</p>	
		
Art.-Nr.	Voelermaat 20-delig	
2024000	20 vellen.	
		
Art.-Nr.	Afmeting	Timmermanshoek
2025000	300 mm	Verchroomde roestvrijstalen beugel, dubbelzijdige aflezing.
		





# Tapijt / PVC / Linoleum

## RIJEN

Rij		Afmeting	Art.-Nr.
	Koepelvormig, roestvrij staal.	210 x 8 cm 410 x 8 cm 510 x 8 cm	2010020 2010021 2010022
<b>Rij met antisliprug</b>		<b>Afmeting</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Koepelvormig, roestvrij staal, rubberen onderkant.	210 x 8 cm 410 x 8 cm	2021004 2021005
	<b>Toolman tip:</b> De rubberen onderkant vermijdt het bewegen van de rij.		
<b>Winkelhaak</b>		<b>Afmeting</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Voor 8 cm brede rij.	60 cm	2010023
<b>Kopnadenrij</b>		<b>Afmeting</b>	<b>Art.-Nr.</b>
		80 x 7,5 cm	2020024
<b>Deurenrij</b>		<b>Afmeting</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Traploos verstelbaar, met gecamoufleerde 8 cm brede roestvrij-stalen bladen.	70–120 cm	2010024
<b>Versteksjabloon</b>			<b>Art.-Nr.</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voor designvloeren.</li><li>• Een sjabloon maakt het gemakkelijker om PVC-bekledingen (45° / 90°) te snijden tijdens het leggen.</li></ul>		2010017
<b>Koofsjabloon</b>		<b>Afmeting</b>	<b>Art.-Nr.</b>
	Vergemakkelijkt het snijden van holplinten.	290 x 160 mm	2010018









# Tapijt / PVC / Linoleum

## MARKEREN

Art.-Nr.	Afmeting		Spatlijn
2010026	30 m	Gietijzere kast, 40 g blauwe kleur.	
Art.-Nr.	Afmeting		Spatlijnpoeder (navulling)
2010027	50 g	Kleur: blauw.	
Art.-Nr.			Pica Dry Marker
2020010		<p>Het speciale grafiet maakt markeringen op bijna alle oppervlakken van materiaal, droog of vochtig, glad of ruw, stoffig of vetzig.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kan worden afgeveegd van gladde oppervlakken.</li><li>• Breed scala aan toepassingen dankzij speciale gekleurde navullingen: voor lichte of donkere oppervlakken.</li><li>• Gepatenteerd: de geïntegreerde slijper in de kokerbeschermer.</li><li>• Hoogwaardig drukmechanisme voor automatische mijntoevoer in roestvrij stalen buis.</li><li>• Navullingen kunnen eenvoudig van achteren worden bijgevuld.</li></ul>	
Art.-Nr.			Pica Dry reservestiften set MIX
2020011		<p>MIX Pica Dry, 4 x grafiet, 2 x rood, 2 x geel.</p> <p>Geschikt voor Pica Dry Marker (artikel 2020010).</p>	
Art.-Nr.			Pica Dry reservestift Graphit strong
2020012		<p>Pak a 10 Stuks.</p> <p>Geschikt voor Pica Dry Marker (artikel 2020010).</p>	
Art.-Nr.			Hoogte afkrasser / afsnijder
2020020		<p>Incl. potlood en lemmer. Kan worden gebruikt om plinten te markeren en kantenstroken te snijden.</p>	

# Tapijt / PVC / Linoleum

## MESSEN

S2 mes		Art.-Nr.
	Inclusief koker en mes.	4010009
Delphin mes		Art.-Nr.
	Het origineel, in een plastic koker.	4010012
Houder		Art.-Nr.
	Geschikt voor Delphin messen (artikel 4010012).	4010007
Uitschuifmes L 2000 P		Afmeting
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Originele NT kwaliteit.</li> <li>• Metalen handgreep.</li> <li>• Met magazijn.</li> </ul>	18 mm
Uitschuifmes		Art.-Nr.
	Met metalen handgreep en automatische stopm.	18 mm
Delphin universeel mes 2000		Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snelle bladwissel door innovatief sluitsysteem.</li> <li>• Aluminium behuizing.</li> </ul>	4010005
Delphin veiligheidsmes 2013		Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snelle bladwissel door innovatief sluitsysteem.</li> <li>• Wordt beveiligd door middel van volautomatisch intrekken van mes.</li> </ul>	4010008
Delphin uitschuifmes 2004		Afmeting
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schuifmes voor 18 mm snijbladen (artikel 4010018).</li> <li>• Snelle bladwissel door innovatief sluitsysteem.</li> <li>• Veiligheidskoker en 1 mes inbegrepen.</li> </ul>	18 mm



# Tapijt / PVC / Linoleum


## MESJES

Art.-Nr.			Mesje kort Recht
4010014	Gehard staal, ca. 0,64 mm dik.		
Art.-Nr.			Mesje kort Haak
4010015	Gehard staal, ca. 0,64 mm dik.		
Art.-Nr.			Mesje lang Haak
4010016	Gehard staal, ca. 0,64 mm dik.		
Art.-Nr.			Speciaal haak mesje concaaf
4010017	Gehard staal, ca. 0,64 mm dik.		
Art.-Nr.		Afmeting	Afbreekmes
4010018		18 mm	

# Tapijt / PVC / Linoleum

## MESJES

### Mesje kort Recht Mozart




- Originele Mozart kwaliteit.
- Gehard staal, ca. 0,64 mm dik.



Art.-Nr.

4010023

### Mesje kort Haak Mozart



- Originele Mozart kwaliteit.
- Gehard staal, ca. 0,64 mm dik.



Art.-Nr.

4010025

### Mes haak licht Mozart




- Originele Mozart kwaliteit.
- Bijzonder geschikt voor het snijden van designvloeren.



Art.-Nr.

4010026

### Mesje groot haak Mozart



- Originele Mozart kwaliteit.
- Gehard staal, ca. 0,64 mm dik.



Art.-Nr.

4010027

### Afbreekmes 18 mm Mozart



Originele Mozart kwaliteit.



Art.-Nr.

4010029

### Speciaal haak mesje concaaf Mozart



Originele Mozart kwaliteit.



Art.-Nr.

4010031

### Mes lange sleuf




Geschikt voor tapijtsnijder (artikel 2010080).

Art.-Nr.

4010032

### Mes 3 gaten



Geschikt voor Tapijtsnijder Mittag (artikel 2010052), tapijtsnijder (artikel 2010118) en Fasenkönig (artikel 2010082).

Art.-Nr.

4010034

### Trapeziumvormige messen E57







Geschikt voor Linocut (artikel 2010075).

Art.-Nr.



4010036

# Tapijt / PVC / Linoleum

## TAPIJTSNIJDER


Art.-Nr.		Tapijtnaald
2010053	Voor de optimale geleiding in noppen.	
Art.-Nr.		Tapijtsnijder
2010080	Tapijtsnijder speciaal voor getuft en geweven velours. De zeer fijne geleidingsneus maakt een exacte doorgang tussen zeer dicht bij elkaar gelegen noppen mogelijk.	
Art.-Nr.		Tapijtsnijder Mittag
2010052	Voor tapijt met een juterug.	
Art.-Nr.		Tapijstripmes
2010118	Voor het snijden van plinten van 45 – 100 mm.	

## SCHAREN


Art.-Nr.		Universele schaar
4010040	Solingen, 25 cm, zware uitvoering.	
Art.-Nr.		Poolschaar
4010041	Voor het snijden van plinten van 45 – 100 mm.	

# Tapijt / PVC / Linoleum


## GEREEDSCHAPSTASSEN


Gereedschapstas Maxi		Art.-Nr.
	Met metalen handvat, laadvermogen: ca. 20 kg. Afmetingen: 51 x 25 x 32 cm.	7030010


## PLINTENSCHAREN



Plintenschaar met hefboom HÜ		Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hefboom-ratio vormschaar met stop.</li><li>• Voor het snijden van kern plinten en tapijtvoeten.</li><li>• Maaihogte 90 mm.</li></ul>	4010042


Reservemes		Art.-Nr.
	Geschikt voor Plintenschaar HÜ (artikel 4010042).	4010147

Verstekschaar		Art.-Nr.
	Voor het snijden van houten en kunststof profielen.	4010043

Reservemes		Art.-Nr.
	Geschikt voor Plintenschaar HÜ (artikel 4010042).	4010047










Messenslijper		Art.-Nr.
	Geschikt voor Plintenschaar HÜ (artikel 4010042) en verstekschaar (artikel 4010043).	4010140

Verstekschaar voor Designvloeren		Art.-Nr.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dubbelvleugelig, met stop 45°.</li><li>• 50 mm snijlengte.</li></ul>  <b>Toolman tip:</b> Deze schaar garandeert perfecte biezen te snijden.	4010049

Reservemes		Art.-Nr.
	Geschikt voor verstekschaar voor designvloeren (artikel 4010049).	4010062




# Tapijt / PVC / Linoleum

## PLINTENSCHAREN

Art.-Nr.		Kniptang
4010110	Voor het inkerven van uitsparingen gemaakt van kunststof profielen „kabelversies“, evenals voor het snijden van uitsparingen in flexibele vloerbedekkingen of andere vloerbedekking voor verwarmingsbuizen.  Maaibreedte: 16 mm, snijdiepte: 32 mm, lengte 190 mm.	
Art.-Nr.		Stansenset / Kerfstans Type 2001
2010300	Alle pvc plinten met harde kern kunnen worden bewerkt – dus geen problemen meer met open buitenste hoeken of scheuren in het plintoppervlak.   <b>Toolman tip:</b> Geschikt voor het snijden van alle Döllken en pvc plinten met harde kern, ook voor plinten met dikke kern (S60, S100, EP 60/13, Cubu flex life etc.).	
Art.-Nr.		Hefboom XL
2010301	 <b>Toolman tip:</b> Geschikt voor snijden van Cubu flex life XL en Cubu Hamburger Stil 80.	
Art.-Nr.		Beschermhoes voor Stans Type 2001
2010302		
Art.-Nr.		Plintenstans Basic hardschuimplinten
2010500	Zonder drukstuk, naast de strippons BASIC geschikt drukstuk vereist: drukstuk voor 5 mm stripdikte en/of drukstuk met geleidingsblok voor 12 mm stripdikte.	
Art.-Nr.		Drukstuk 5 mm
2010501	Voor plintenstans Basic, 5 mm plintendikte.	
Art.-Nr.		Drukstuk Set 12 mm
2010502	Voor plintenstans Basic, 12 mm plintendikte incl. drukstuk geleidingsblok.	


# Tapijt / PVC / Linoleum

## ALGEMEEN GEREEDSCHAP

Tacker IM 50-F18 Lithium		Art.-Nr.	
	<p>Tacker geschikt voor montage zonder slang en kabel (het gaspatroon systeem maakt het mogelijk). Klaar voor gebruik, kracht als een pneumatische tacker, licht en robuust.</p> <p>Technische gegevens: Spijker grootte: Ø 1,2 mm. Doorsnee: Ø 1,6 mm. Magazijn: 100 pennen. 1 gaspatroon ca. 1.000 pinnen. Batterij genoeg voor ca. 6.000 nietjes.</p> <p>Leveringsomvang: Tacker 1 lithium-ion batterij, oplader en veiligheidsbril.</p> <p> <b>Toolman tip:</b> Vergeet niet om het apparaat regelmatig te reinigen met behulp van de reinigingspray (artikel 8010053).</p>	1010020	
Spijker		Afmeting	Art.-Nr.
	<p>Per pak 2.000 stuks, incl. gas.</p> <p>Geschikt voor Tacker IM 50-F18 Lithium (artikel 1010020).</p>	16 mm 25 mm 32 mm 38 mm	8010056 8010057 8010058 8010059
Tacker Olie		Art.-Nr.	
Geschikt voor Tacker IM 50-F18 Lithium (artikel 1010020).		8010052	
Reinigingspray		Art.-Nr.	
Geschikt voor Tacker IM 50-F18 Lithium (artikel 1010020).		8010053	
Afdekkap		Art.-Nr.	
Geschikt voor Tacker IM 50-F18 Lithium (artikel 1010020).		8010054	
Reserve Accu		Art.-Nr.	
Lithium-ion batterij. Geschikt voor Tacker IM 50-F18 (artikel 1010020).		8011155	
Gaspatroon		Art.-Nr.	
Geschikt voor Tacker IM 50-F18 Lithium (artikel 1010020).		8011056	

# Jordanshop

Eenvoudig en gemakkelijk bestellen.

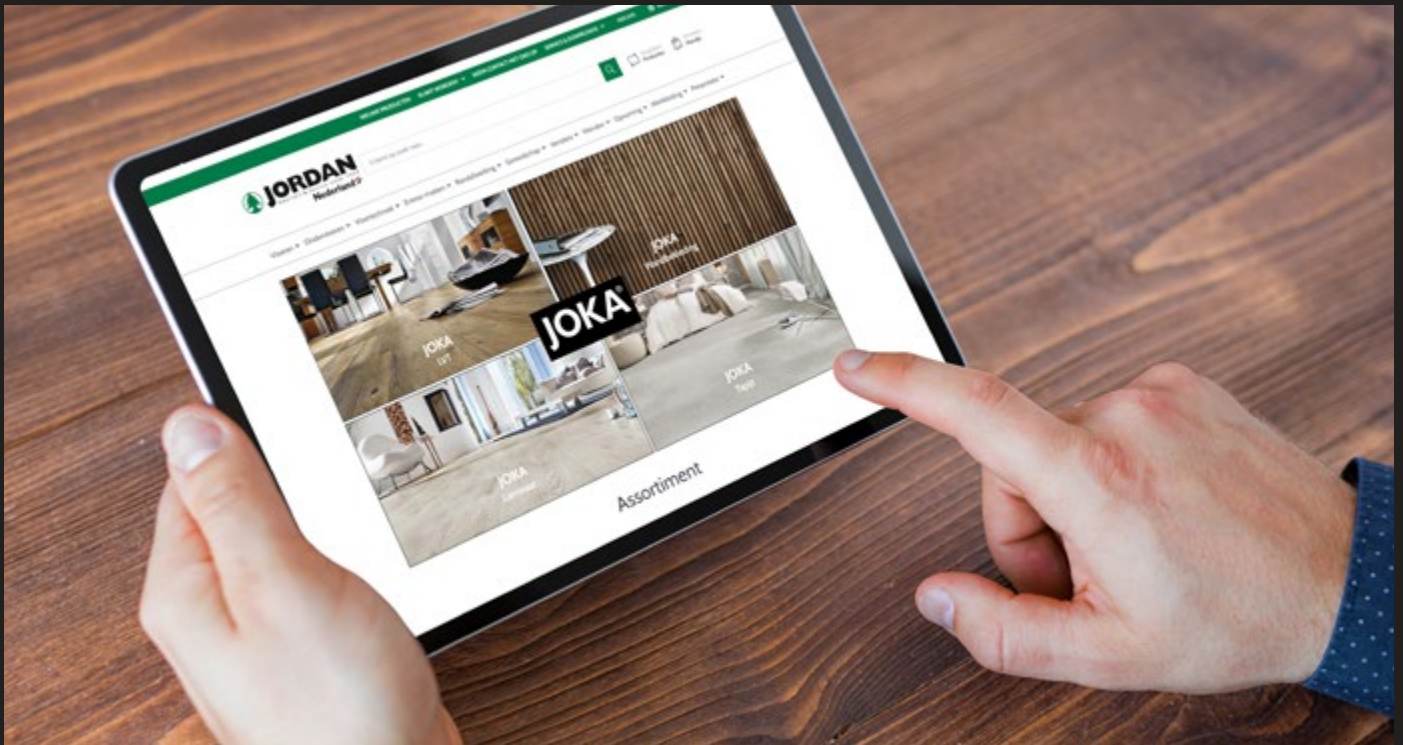


Dankzij ons landelijk netwerk van meerdere vestigingen, het persoonlijk advies van onze binnen- en buitendienst én de Jordanshop ontvangt u altijd alle informatie en prijzen en kunt u dus te allen tijde in uw behoeften voorzien. Wij staan altijd voor u klaar!

## De Jordanshop

Handig en snel, vanaf kantoor, op de bouwplaats of in het café – wanneer en waar is aan u! De Jordanshop is overal toegankelijk.








U kunt via uw favorietenlijst uw gewenste producten ook op een later tijdstip bestellen. Alle belangrijke informatie over onze producten is 24 uur per dag voor u beschikbaar en u heeft direct toegang tot onze installatie- en productinstructies evenals technische informatie, uw facturen, bestellingen enz.



[www.jordanshop.nl/gereedschap](http://www.jordanshop.nl/gereedschap)

# Tapijt / PVC / Linoleum


## ALGEMEEN GEREEDSCHAP

Koevoet			<b>Toolman tip:</b> Dit artikel wordt ook wel breekijzer genoemd.	Afmeting	Art.-Nr.
				18 cm	2010054
Sloopbar Gutster groot		Lengte 1,5 m met wielen. Gewicht 4,8 kg. Met de GUTSTER sloopstang kunt u rechtop werken en de verschillende vloerdelen, parket, tegels of plafonddelen gemakkelijk verwijderen.			Art.-Nr.
					2010168
Sloopbar Gutster klein		Lengte 1,2 m met wielgewicht 3,9 kg. Met de GUTSTER sloopstang kunt u rechtop werken en verwijdert u eenvoudig vloerdelen, parket, tegels of plafondpanelen.			Art.-Nr.
					2010169
PUK IJzerzaag		Voor bladlengte 14,7 cm.		Afmeting	Art.-Nr.
				14,7 cm	2010055
Vervangend blad 12 st.		Ten behoeve van hout. Ten behoeve van metaal.		Afmeting	Art.-Nr.
		Geschikt voor <b>PUK IJzerzaag</b> (artikel 2010055).		14,7 cm	2010056
				14,7 cm	2010057
Bankhamer				Gewicht	Art.-Nr.
				500 g	2011001
Hamer		Terugslagvrij, met nylon oppervlak.			Art.-Nr.
					2010058





# Tapijt / PVC / Linoleum

## ALGEMEEN GEREEDSCHAP

Art.-Nr.		Rubberen hamer
2010059	Licht, 300 gr, niet kleurend.	
2010060	Licht, 600 gr, niet kleurend.	
Art.-Nr.		LVT Hamer
2010158	Terugslagvrij.	

## MONTAGE MATERIAAL

Art.-Nr.	Afmeting		Staalpennen gegalvaniseerde TECK
9030000	25 mm 30 mm 35 mm	1.000 stalen pennen in herbruikbaar karton. Diameter 1,5 mm platte kop / tip 18° afgeronde punt. Gegalvaniseerd oppervlak, gemaakt in Duitsland.	
Art.-Nr.			Tapijtnaalden
2010061			

# Tapijt / PVC / Linoleum

## AANDRUK GEREEDSCHAP

Aanwrijfhamer gesmeed

Art.-Nr.



2010062

Kurkaandrukblok


Art.-Nr.



2010063

Kurkaandrukblok met vilt

Art.-Nr.



2010163

Wals

Gewicht

Art.-Nr.



Met draaggrepen voor comfortabeler transport. Met zeer smalle rolruimtes om blaarvorming te voorkomen. De verwijderbare transportwielen vereenvoudigen het transport en voorkomt schade aan de roller.

50 kg

2010064

Leveringsomvang: wals 50 kg, chassis.



**Toolman tip:** Een must voor de installatie van elastische vloeren.

Drukrol GO-ON

Art.-Nr.



Rolbreedte 46 cm.

2010065

Drukrol DUO

Art.-Nr.



Voor het inwrijven van de naad van veerkrachtige vloerbekledingen of het aandrukken van textielbedekkingen in het lijmband.




2010224



**Toolman tip:** Ideale hulp bij het rollen van marqueteriewerk op designvloeren.

# Tapijt / PVC / Linoleum

## TRANSPORTEREN

Art.-Nr.	Transportwagen ten behoeve van rollen	
7010012	<p>Voor het transporteren en uitrollen van rollen tot 80 cm diameter. Voor 4 en 5 meter brede rollen zijn 2 transportwagens nodig. Belasting per transportwagen: 250 kg.</p>	
Art.-Nr.		Kiepwagen
7020010	<p>Voor het liggend transporteren van tapijt of PVC rollen van verschillende doorsnede.</p> <p>Zeer stabiele stalen buisconstructie op luchtbanden met 400 mm Ø. Laadvermogen: max. 250 kg. Afmetingen: L 760 x B 450 mm. Gewicht: 11 kg.</p>	
Art.-Nr.		Roldrager
7020011	<p>Voor het dragen van rollen, door hun vorm wordt de vork in de rol geplaatst.</p> <p>Laadvermogen: max. 200 kg.</p>	

# Tapijt / PVC / Linoleum

## NADEN GEREEDSCHAP

### Naadklem



Gemaakt van metaal.  
Voor het trekken en vasthouden van moeilijke naden totdat de lijm is afgebonden.

Art.-Nr.

2010066

### Naadwals



Kant-en-klare of gelijkde tapijtnaden worden stevig in het lijmbed geperst. Bovendien sluit de paal aan in het naadgebied en de naad wordt minder zichtbaar.

Afmeting

12,7 cm

Art.-Nr.

2020067

## GEREEDSCHAP OM TE SPANNEN

### Kniespanner



Verstelbaar, met grove en fijne grijpers.  
Grove grijpers met diepteverstelling voor aanpassing aan de vloerbedekking, bovendien met lengteverstelling, 5 posities.

Afmeting

43 – 53 cm

Art.-Nr.

2010068

### Drevel



Standaard.  
Voor het klemmen van het tapijt achter de nagelstrip.

Afmeting

7 cm

9 cm

Art.-Nr.

2010069

2010070

### Dubbele kopspanner




Sterke spanner voor moeilijke naadcorrecties, in een stevige koffer.

Art.-Nr.

2010071






# Tapijt / PVC / Linoleum

## VOOR HET LEGGEN VAN PVC EN LINOLEUM

Art.-Nr.		Combi afschrijver
2010172	<p>Voor het aandrukken en snijden van elastische vloerbedekkingen. Kan worden gebruikt als marker en counter-marker.</p> <p>Leveringsomvang: Combi marker, 2 markeernaalden voor linoleum en 2 puntige messen voor vinyl en rubber (in handvat).</p>	
Art.-Nr.		Afschrijfnaald
2010173	<p>Aandruknaald voor linoleum.</p>	
Art.-Nr.		Reserve mes
4010060	<p>Vervangend mes voor PVC &amp; rubber.</p>	
Art.-Nr.		LVT Stroknijder
2010174	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eenvoudige aanpassing in een paar eenvoudige stappen van 38 tot 140 mm.</li><li>• Veilige bevestiging van de ingestelde breedte.</li><li>• Geschikt voor het snijden van design bekledingsstrips voor plinten.</li></ul>	
Art.-Nr.		Design Collectie in een koffer
2010175	<p>De complete set voor het leggen van designvloeren in praktische Tanos koffer voor eenvoudig en veilig transport.</p> <p>Leveringsomvang: Nadensnijder Linocut, FasTrimmer voor het afschuinen van de achterkant van de coating, drukrolduo, verstekschaar voor designvloeren.</p>	
Art.-Nr.		Schilboor 16–30,5 mm
2010176	<p>Voor het boren van gaten voor verwarmingsbuizen, lijnbuizen en trapeuningen bij de installatie van designvloeren, PVC, linoleum, laminaat en parket.</p>	

# Tapijt / PVC / Linoleum

## VOOR HET LEGGEN VAN PVC EN LINOLEUM

Railcut	Art.-Nr.
 <p>Nieuw gereedschap voor de perfecte dubbele naadsnede. De naadsnede wordt uitgevoerd door middel van een rail in een optimale hoek van 90° ten opzichte van het verhardingsvlak. Maakt een perfecte dubbele naadsnede voor zachte, elastische rubberen bekledingen en Vinyl en textielvlies bekledingen en kunnen ook worden gebruikt als stripsnijders.</p> <p>Leveringsomvang: Railcut, antisliprail (1,40 m), 10 trapeziumvormige bladen.</p>	2010227
Verlengrij / geleider	Art.-Nr.
Lengte: 1.40 m Geschikt voor Railcut (artikel 2010227).	2010228
Linocut	Art.-Nr.
 <p>De verdere ontwikkeling van een klassieker</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perfecte naden voor alle elastische vloerbekledingen en naaldvilt.</li><li>• Snijdt van muur tot muur.</li><li>• Voegbreedte instelbaar.</li></ul> <p>Leveringsomvang: Linocut, slagplaat standaard (2 mm), aanslag voor naaldvilt (4 mm), 10 reservebladen (2 reeds gemonteerd).</p>	2010075
Aanslag Standaard	Art.-Nr.
Geschikt voor Linocut (artikel 2010075).	2010215
Aanslag Naaldvilt	Art.-Nr.
 <p>Geschikt voor Linocut (artikel 2010075).</p>	2010217
Aanslag verstelbaar	Art.-Nr.
 <p>Snijbreedte van de rand instelbaar in 3 stappen van 1,5 – 6 cm.</p> <p>Geschikt voor Linocut (artikel 2010075).</p>	2010218
Aanslag wand	Art.-Nr.
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Om de linocut te gebruiken als tegenmarkering of snijder.</li><li>• Om direct tegen de wand aan te werken.</li></ul> <p>Geschikt voor linocut (artikel 2010075).</p>	2010219

# Tapijt / PVC / Linoleum

## VOOR HET LEGGEN VAN PVC EN LINOLEUM

Art.-Nr.		GreenCut Naden en kantensnijder
2010220	<p>Handig multifunctioneel apparaat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Voor naadsnijden.</li><li>• Voor het schoon snijden van zelfkanten.</li><li>• Incl. 2 aanslagen voor naaldvilt en elastische bekleding.</li><li>• Volledig in metaal uitgevoerd.</li><li>• Geschikt voor rechts- en linkshandigen.</li></ul> <p>Leveringsomvang: Naad- en kantensnijder GreenCut, 4 mm geleideplaat, 2 mm geleideplaat, 3 inzetstukken (5 mm, 10 mm, 15 mm), afstandhouder, 10 haakmesses, 10 trapeziumvormige messen.</p>	
Art.-Nr.		Lino kantensnijder
2011320	Voor 25 mm snede.	
Art.-Nr.		Reservemes
4010080	Geschikt voor Lino kantensnijder (artikel 2011320).	
Art.-Nr.		Strokensnijder
2010076 2010077	<p>Voor het snijden van stroken, bijvoorbeeld voor plinten, friezen en trappen evenals voor het afsnijden van de productieranden.</p> <p>Voor stroken 0 – 8 cm (zonder brug).</p> <p>Voor stroken 3–20 cm.</p>	
Art.-Nr.		Reservemes
4010045	<p>PU: 5 paar = 5 x klein + 5 x groot.</p> <p>Geschikt voor strokensnijder (artikelen 2010076 en 2010077).</p>	
Art.-Nr.		Naald
2010221	Geschikt voor strokensnijder (artikelen 2010076 en 2010077).	

# Tapijt / PVC / Linoleum

## VOOR HET LEGGEN VAN PVC EN LINOLEUM

### PVC Schaafje

Art.-Nr.



De Fassenkönig kantensnijder is ontworpen voor de professionele vakman. Het geïntegreerde industriële blad wordt gekenmerkt door zijn kleine dikte en uitzonderlijke scherpte in staat om zelfs stijve bekledingen moeiteloos en absoluut schoon te snijden.



**Toolman tip:** Perfect en snel ontbramen van snijkanten van designvloeren.

2010082

### Reservemes

Art.-Nr.

Passend voor Fassenkönig kantensnijder (artikel 2010082).

4010034

### Kantensnijder

Art.-Nr.



Met aanslag voor het afschuinen van de rand en voor het herstellen van breukranden.

Leveringsomvang: kantensnijder, aanslag voor het afschuinen van de rand, opbergtas en 6 reserve messen.

2020079

### Reservemes

Art.-Nr.



Geschikt voor kantensnijder (artikel 2020079).

4010146



# Tapijt / PVC / Linoleum

## VOOR HET LEGGEN VAN PVC EN LINOLEUM

Art.-Nr.		Designcutter DC 340
2010178	<p>De designsnijder is speciaal ontworpen voor het snijden van verschillende formaten, geschikt voor PVC, tapijt, kurk etc. Toepassing: Vinyl / Kurk / Tapijt.</p> <p>Specificaties: Lemmetlengte: 340 mm. Materiaal dikte: 12 mm. Max. object breedte: 330 mm.</p>	
Art.-Nr.	Afmeting	Reservemes
4010061	330 mm	Geschikt voor Designcutter DC 340 (artikel 2010178).
Art.-Nr.		Bullet Stans 33
2010133	<p>Stofvrij en stil werken met nauwkeurige snede! Hoogwaardige hefboomsnijders voor design bekleding (LVT), rubber vloeren, laminaat, kant en klaar parket, kurk, tapijt.</p> <p>Specificaties: Maximale materiaaldikte: 14 mm. Snijbreedte: 330 mm.</p>	
Art.-Nr.	Reservemes	
4010133	Geschikt voor Bullet stans 33 (artikel 2010133).	
Art.-Nr.		Bullet Stans 66
2010166	<p>Stofvrij en stil werken met nauwkeurige snede! Hoogwaardige snijder voor design bekleding (LVT), rubber vloeren, laminaat, kant en klaar parket, kurk, tapijt.</p> <p>Specificaties: Maximale materiaaldikte: 14 mm. Snijbreedte: 660 mm.</p>	
Art.-Nr.	Reservemes	
4010166	Geschikt voor Bullet Stans 66 (artikel 2010166).	

# Tapijt / PVC / Linoleum

## VOEGENFREES

### Groover Leister Voegenfrees Art.-Nr.



De Groover voeg- en freesmachine last voegen van dikke, stevige vloerbekledingen van PVC-P, PE en linoleum. Het apparaat rijdt op 3 wielen en ook op hoge snelheid freest hij op gelijkmatige diepte.

- Frezen van alle vloerbekledingen.
- Zeer hoge, 2-traps freessnelheden.
- Verstelbare geleiderol voor trackingnauwkeurigheid.
- Deeltjes- en stofvrij werken door geïntegreerde hulpventilator en stofzak.
- Frezen dicht bij de rand mogelijk.

Specificaties:  
 Vermogen: 350 / 700 watt (2 niveaus).  
 Snelheid min: Stage 1: 14.500 (350 W) / Stage 2: 18.500 (700 W).  
 Freesdiepteverstelling: 0 – 4 mm.

Leveringsomvang:  
 De Groover voeg- en freesmachine, stofzak, in stevige kunststof gereedschapskoffer.

1010021

### Leister Hardmetalen freesblad Afmeting Art.-Nr.



Hardmetalen freesblad ronde vorm.

110 x 3,5 mm

8010040

Geschikt voor Leister Groover voegfreesmachine (artikel 1010021).

### Fräsmaster Voegenfrees Art.-Nr.



De sterke vloerfreesmachine met HM freesblad

- Automatische diepteregeling garandeert een volledige freesvoeg, zelfs op oneffen oppervlakken.
- Eenvoudige aanpassing van de freesdiepte tot 5 mm – zelfs bij sterke ongelijke vloeren.
- Geen kantelgevaar door optimale stabiliteit van het chassis op 3 wielen.
- Bescherming tegen schade aan het oppervlak dankzij het automatische terugglijden van het freesblad samen met het handvat.
- Zachte start door ingebouwde, elektronische aanloopstroombegrenzer.

Specificaties:  
 1.500 W, 6.000 – 10.000 tpm, soft start, HM freesblad  
 3,3 mm halfrond, 12 tanden, diameter 130 mm.

Leveringsomvang:  
 Fräsmaster voegenfrees, HM freesblad 3,3 mm, gereedschapsset, stofzak, bril, gehoorbescherming, transportsysteem.

1010030

### Freesblad Afmeting Art.-Nr.

Elliptischvorm hardmetalen freesblad.  
 Halfrond hardmetalen freesblad.

130 x 3,8 mm  
 130 x 3,3 mm

8010041  
 8010071

Geschikt voor freesmachine (artikel 1010030).

# Tapijt / PVC / Linoleum

## VOOR HET LEGGEN VAN PVC EN LINOLEUM

Art.-Nr.		Voegenguts BEETLE
2010481	Voor PVC of Lino voor middelgrote en kleine oppervlakken. Met 2 in hoogte verstelbare messen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Voorblad voor het bewerken van het oppervlak.</li><li>• Achterblad voor aansluitingen tegen de muur.</li></ul>	
Art.-Nr.		Reservemes voorkant 3,5 mm
4010481	Reservemes, 3,5 mm vooraan passend voor voegenguts BEETLE (artikel 2010481).	
Art.-Nr.		Reservemes achterkant 3,5 mm
4010482	Reservemes, 3,5 mm achteraan passend voor voegenguts BEETLE (artikel 2010481).	
Art.-Nr.		Voegentrekker
2010281	Verstelbare geleider, 4-randig blad.	
Art.-Nr.		Reservemes
4010250	Geschikt voor voegentrekker (artikel 2010281).	
Art.-Nr.		Voegentrekguts U-vorm
2010381	Voegentrekker voor rubberen bekledingen.	
Art.-Nr.		Reservemes voegentrekguts U-vorm
4010081	Geschikt voor voegentrekguts (artikel 2010381).	
Art.-Nr.		Kwartmaanmes
4010051	Met lederen etui en extra compartiment voor de lasschuif, het lemmet is gemaakt van Japans kwaliteitsstaal.	
Art.-Nr.		Afsteekmes Mozart
4010052	Afsteekmes voor het schoon en veilig afstoten van lasdraden. Deze Tool heeft een ergonomische behuizing voor moeiteloos werken. Het mes is uitgerust met een geïntegreerde sleuf voor eenvoudig voorsnijden. Het is niet nodig om het mes te slijpen omdat deze verwisselbaar is.	
Art.-Nr.	Afmeting	Afstandsplaatje
4010054	0,5 mm	
4010055	0,7 mm	
Art.-Nr.		Reservemes
4010056	Geschikt voor afstootmes (artikel 4010052).	

# Tapijt / PVC / Linoleum

## VLOERWISSER

### Magic Click Vloerwisser

Art.-Nr.



Ingenieus eenvoudig – gewoon briljant!  
Magnetische scharnierhouder met gepatenteerde rechtopstaande functie.  
Het robuuste cardangewricht kan in de 8 takt rondom worden gedraaid en kan op elk moment worden vergrendeld, zodat de Magic Click onmiddellijk en overal neergezet kan worden. Het neerzetten tegen muren of objecten is verleden tijd.

2010400

### Magic Mop Basic microvezel

Art.-Nr.



Geschikt voor: zachte en harde vloerbekledingen, laminaatvloeren, steengoed vloeren tegels en stenen vloeren. Ideaal voor gladde en licht poreuze oppervlakken.



2010401

### Magic Mop classic Pro katoen

Art.-Nr.



Geschikt voor: harde vloeren, laminaatvloeren, stenen vloeren, en tegels. Ideaal voor gladde en licht poreuze, gecoate en ongecoate oppervlakken.



2010402

### Magic Mop Premium microvezel

Art.-Nr.



Geschikt voor: zachte vloerbekledingen, stenen vloeren, steengoed vloeren en tegels, PVC vloeren, harde vloeren en laminaat. Ideaal voor gladde en gecoate oppervlakken, gelakt parket (alleen vochtig en droog), ideaal bij sterke vervuiling.



2010403

# Tapijt / PVC / Linoleum

## HETE LUCHT APPARATEN

### Art.-Nr. Handlasapparaat Leister Triac ST

1010022 De Triac ST is licht van gewicht, gripvast en heeft 2 gemakkelijk te reinigen lucht-filters. Het toepassingsgebied is divers, zowel binnen als buiten. Er zijn meer dan 80 bijpassende lasmondstukken beschikbaar.

Technische gegevens:  
Spanning: 230 V, Vermogen: 1.600 W.  
Temperatuur: 40 – 650° C.

Leveringsomvang:  
Leister Triac ST in stevige kunststof koffer, zonder mondstukken.



### Art.-Nr. Handlasapparaat Leister Triac AT

1010037 De nieuwe Triac AT is een intelligent, robuust heteluchtapparaat voor lassen en krimpen van plastic en heeft een digitaal display met werkelijke temperatuurweergave.

Technische gegevens:  
Spanning: 230 V, Vermogen: 1.600 W.  
Temperatuur: 40 – 620° C.

Leveringsomvang:  
Leister Triac AT in stevige kunststof koffer, zonder mondstukken.



### Art.-Nr. Leister verwarmingselement 230V 1550W

8010133 Geschikt voor Leister Triac AT (artikel 1010037) en Leister Triac ST (artikel 1010022).

### Art.-Nr. Lasapparaat Weldmaster 2.0

- 1010223
- Speciale mondstukken maken het voegen van PUR-gecoate bekledingen mogelijk.
  - Nauwkeurig gedefinieerde temperatuurkeuze door digitale besturing.
  - Eenvoudige bediening via centraal bedieningspaneel.
  - Kan worden gebruikt voor alle elastische bedekkingen. (vinyl, linoleum, polyolefine, rubber, PUR).
  - Betere lasresultaten door variabele contactdruk.

4-voudig lasmondstuk: 4 enkelvoudige lasmondstukken zorgen voor een gerichte verdeling van hete lucht. Automatische wanduitschakeling optilmechanisme, de ventilator blijft ingeschakeld en de lucht wordt via de zijkant naar boven geleid. Gelijktijdig wordt het voorste gedeelte van het apparaat van de vloer getild. Verbranding van de vloerbekleding is verleden tijd.




Specificaties:  
Spanning: 230 V. Totaal vermogen 3.400 W, temperatuur 20 - 600 °C.  
Snelheid I - 8 m/min.

Leveringsomvang: lasapparaat, transportkoffer.





# Tapijt / PVC / Linoleum

## HETE LUCHT APPARATEN

Minifloor Drive Unit		Art.-Nr.
	<p>De Minifloor Drive Unit verandert uw handheld heteluchtunit in een paar seconden in een Minifloor heteluchtlasautomaat. De inzet is de moeite waard al vanaf van lasnaadlengtes van 1,20 m. De MINIFLOOR last vanaf de rand, naadloos en bijna twee keer zo snel als met de hand. Ideaal voor kleine voegen en kleine oppervlakten.</p> <p>Technische gegevens: Spanning: 230 V, Vermogen: 15 W, Gewicht: 5,3 kg, snelheid: 0,5 – 5 m/min.</p> <p>Leveringsomvang: Leister Minifloor aandrijfeenheid in stevige kunststof apparaatbehuizing.</p>	1010125
Leister Unifloor 500 lasapparaat		Art.-Nr.
	<p>Voor het lassen van de verbindingen in elastische vloerbekledingen gemaakt van kunststoffen zoals PVC, CV, PUR, antistatische ESD vloeren en voor het sluiten van voegen in natuurlijke linoleumbekledingen en rubber.</p> <p>Technische gegevens: Spanning: 230 V, Vermogen: 2.300 W. Temperatuur: 100 – 560° C, snelheid: m/min 0,7 – 7,5. Luchtvolumebereik 45 –100</p>	1010225
Handlasapparaat Phoenix 1600 set		Art.-Nr.
	<p>Specificaties: 1.600 W, 230 V, temperatuur 40 – 700° C traploos instelbaar.</p> <p>Leveringsomvang: Phoenix 1600, enkel mondstuk 5 mm, snellasmondstuk 5 mm voor polyolefine, voegtrekker, diamant-schuursteen, kwartmaanmes, lasnaadgeleider, drukrol 15 mm, reinigingsborstel, transportsysteem.</p>	1010224
Verwarmingselement		Art.-Nr.
Geschikt voor handlasapparaat Phoenix 1600 (artikel 1010224).		8010233





## MONDSTUKKEN



Mondstuk		Art.-Nr.	
	Geschikt voor alle handlasapparaten.	8010062	
Snellasmondstuk		Afmeting	Art.-Nr.
	Geschikt voor mondstuk (artikel 8010062).	4 mm	8010063
		5 mm	8010064
Speciaal snellas mondstuk		Afmeting	Art.-Nr.
	Door de kleine luchtsleuf breng je minder warme lucht aan de oppervlakte en voorkomt daardoor verbranding. Geschikt voor mondstuk (artikel 8010062).	4 mm	8010065
		5 mm	8010066

# Tapijt / PVC / Linoleum

## TOOLFINDER – KOUDLASMIDDEL



Art.-Nr.	Afmeting	Opbrengst = naad in meters	PVC vloerbekledingen met strak gesneden naad (dubbele naad)	voor PVC vloerbekledingen met voegen van 0,3 tot 4 mm (reparatiwerkzaamheden)	voor PVC wandbekleding en PVC profielen	voor het tegengaan van het rafelen van tapijt	voor het lassen van PVC schoorloopmatten	voor het lassen van PVC folie (vanaf 0,5 mm dikte)	voor de reparatie van kunstleer	nadenafdichting voor PVD vloerbekleding met een Polystervlies rug	* Gereedschap mondstuk A vereist ** Gereedschap mondstuk C vereist
9010045 9010046	44 g 132 g	ca. 20 m ca. 60 m	•								 Type A lasmiddel tube, dun vloeibaar
9010049	1 L	ca. 350 m	•								 Type A SEAL lasmiddel*
9010047 9010048	44 g 132 g	ca. 15 m ca. 45 m		•	•	•	•	•	•		 Type C lasmiddel tube, dun vloeibaar
9010062	44 g	ca. 7 m								•	 Type T lasmiddel tube

Art.-Nr.	Afmeting		Speciaal papiertape
9010044	30 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vooral geschikt voor koud lassen.</li> <li>• Rol van 50 lopende meter.</li> </ul>	
Art.-Nr.			Koudlas vulflacon leeg
9010053		Met mondstuk A, met geleidingsnaald.	

## Keramische schuurband

- Hoogste schuurprestatie voor uw parket
- Agressieve, zelfslijpende korrel
- Koeling van het schuren door schurende vulstoffen
- Zwaar polyesterweefsel voor de beste afnamehoeveelheden
- Tijdsbesparing door minder bandwissels en preciezere banden
- Meer uniform oppervlak / schuurpatroon op meer





# Parket en laminaat – onze top-producten!



Scan of klik!

## Deurkozijnzaag Piranha

Met HM zaagblad. Voor het exact snijden van deurkozijnen, Frames en onderstellen en voor geavanceerde afstand voor parket en laminaat na installatie.

- Eenvoudige traploze hoogte- en diepteverstelling: Hoogte 25 mm, diepte 50 mm
- Meer vermogen door 1.010 W motor
- HM zaagblad voor lange levensduur
- 6.000 omw/min



## Wand / afstandhouder

- Snel traploos instelbaar voor wandafstand van 5 – 20 mm
- Afstandhouders voor zwevend laminaat en kant en klaar parket
- Eenvoudig verwijderen door simpelweg terug te draaien



# Parket / Laminaat

## SCHUURMIDDELEN

### Klittenband schuurschijf Zirkon



Korrel	Afmeting	Art.-Nr.
K24	180 mm	3156024
K36	180 mm	3156036
K40	180 mm	3156040
K60	180 mm	3156060
K80	180 mm	3156080
K100	180 mm	3156100

### Combi schuurschijf klittenband



Korrel	Afmeting	Art.-Nr.
K16	150 x 12 mm	3215016
K24	150 x 12 mm	3215024
K36	150 x 12 mm	3215036
K40	150 x 12 mm	3215040
K60	150 x 12 mm	3215060
K80	150 x 12 mm	3215080
K100	150 x 12 mm	3215100
K16	180 x 22 mm	3218016
K24	180 x 22 mm	3218024
K36	180 x 22 mm	3218036
K40	180 x 22 mm	3218040
K60	180 x 22 mm	3218060
K80	180 x 22 mm	3218080
K100	180 x 22 mm	3218100

### Combi schuurschijf klittenband Zirkon



Korrel	Afmeting	Art.-Nr.
K24	150 x 12 mm	3315024
K36	150 x 12 mm	3315036
K40	150 x 12 mm	3315040
K60	150 x 12 mm	3315060
K80	150 x 12 mm	3315080
K100	150 x 12 mm	3315100
K24	180 x 22 mm	3318024
K36	180 x 22 mm	3318036
K40	180 x 22 mm	3318040
K60	180 x 22 mm	3318060
K80	180 x 22 mm	3318080
K100	180 x 22 mm	3318100

### Klittenbandschuurschijf met ASL



Korrel	Afmeting	Art.-Nr.
K24	150 mm	3152024
K36	150 mm	3152036
K40	150 mm	3152040
K60	150 mm	3152060
K80	150 mm	3152080
K100	150 mm	3152100

## ZAAG

### Art.-Nr. Deurkozijnzaag Piranha met HM-zaagblad

1010138

Met HM zaagblad. Voor het exact afkorten van deurkozijnen, deuren en plinten en voor het afzagen van randen van parket en laminaat na het leggen.

- Eenvoudige traploze hoogte- en diepteverstelling: hoogte 25 mm, diepte 50 mm.
- Meer vermogen door 1.010 W motor.
- HM zaagblad voor lange levensduur.
- 6.000 omw/min.

Leveringsomvang:  
Deurzaag met HM blad, transport systainer.



### Art.-Nr. HM-zaagblad

8010192

Geschikt voor deurkozijnzaag Piranha (artikel 1010138).

## SCHUURMIDDELEN

### Art.-Nr. Afmeting Korrel Schuurband

3551012	200 x 551 mm	K12
3551016	200 x 551 mm	K16
3551024	200 x 551 mm	K24
3551036	200 x 551 mm	K36
3551040	200 x 551 mm	K40
3551060	200 x 551 mm	K60
3551080	200 x 551 mm	K80
3551100	200 x 551 mm	K100
3551120	200 x 551 mm	K120
3750012	200 x 750 mm	K12
3750016	200 x 750 mm	K16
3750024	200 x 750 mm	K24
3750036	200 x 750 mm	K36
3750040	200 x 750 mm	K40
3750050	200 x 750 mm	K50
3750060	200 x 750 mm	K60
3750080	200 x 750 mm	K80
3750100	200 x 750 mm	K100
3750120	200 x 750 mm	K120



### Art.-Nr. Afmeting Korrel Schuurband Zirkon

3751024	200 x 750 mm	K24
3751036	200 x 750 mm	K36
3751040	200 x 750 mm	K40
3751060	200 x 750 mm	K60
3751080	200 x 750 mm	K80
3751100	200 x 750 mm	K100




# Parket / Laminaat


## SCHUURMIDDELEN


Keramische schuurband	Korrel	Afmeting	Art.-Nr.
	K36	200 x 750 mm	3752036
	K40	200 x 750 mm	3752040
	K50	200 x 750 mm	3752050
	K60	200 x 750 mm	3752060
	K80	200 x 750 mm	3752080
	K100	200 x 750 mm	3752100

Andere schuurmiddelen voor parketbewerking vindt u op de pagina's 33 – 35!

## LAMINAAT EN PARKET LEGGEN











Wand / afstandhouder	Art.-Nr.
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Snel traploos instelbaar voor wandafstand van 5 – 20 mm.</li><li>• Afstandhouder voor zwevend laminaat en kant en klaar parket.</li><li>• Eenvoudig verwijderen door simpelweg terugdraaien.</li></ul>	2010103

Span- en leghulp	Afmeting	Art.-Nr.
 <ul style="list-style-type: none"><li>• Voor het leggen van kant en klaar parket, laminaat en installatiepanelen.</li><li>• Met afstandhouders en zeer sterke polyester tape.</li></ul>	4.000 mm 7.600 mm	2010104 2010105

Hand zuignap	Art.-Nr.
 <p>Voor het vervangen van individuele panelen voor reparaties en hulpmiddelen bij het corrigeren van panelen die al op hun plaats zijn. Trekkracht 20 kg.</p>	2010108

# Parket / Laminaat

## LAMINAAT EN PARKET LEGGEN



Art.-Nr.			Kunststof legwiggen
2010089		Voor de zwevende installatie van laminaat en parket 20 stuks in een zakje.	
Art.-Nr.	Afmeting	Parket aanslagijzer	
2010186	55 cm	Door het hefboomeffect kunnen panelen of reeds gelegde oppervlakken probleemloos worden verplaatst of aangedrukt. Idealiter sla je met onze hamer zonder terugslag. (Artikel 2010058) – Made in Germany!	
Art.-Nr.	Afmeting	Slagijzer Lukas Mini	
2010087	22 cm	Combineert hamer, slagblok en trekijzer in één gereedschap, gemakkelijk te gebruiken.	
Art.-Nr.	Afmeting	Slagijzer Lukas Junior	
2010088	30 cm	Combineert hamer, slagblok en trekijzer in één gereedschap, gemakkelijk te gebruiken.	
Art.-Nr.	Afmeting	Aanslagblok kunststof	
2010090	42 cm	Glad	
2010091	42 cm	Profil A	 sponningbreedte 40 mm sponninghoogte 1,5 mm
2010092	42 cm	Profil B	 sponningbreedte 40 mm sponninghoogte 4 mm
2010093	42 cm	Profil C	 sponningbreedte 30 mm sponninghoogte 6 mm
		 <b>Toolman tip:</b> Glad = voor het voorzichtig, licht inslaan van de clickverbindingen voor alle zwevende vloerconstructies en voor massief parket. Profil A = voor JOKA Click Designvloeren zoals 340 en 555. Profil B = voor JOKA twee- en drielaags parket en voor HDF230. Profil C = voor JOKA massief parket.	

# Parket / Laminaat



## LAMINAAT EN PARKET LEGGEN

Spatel met veer rechte hoek	Afmeting	Art.-Nr.
 <p>Spatel met dubbel oppervlak met rechte hoeken voor toepassing van was en olie, messen van roestvrij staal.</p>	27 cm 35 cm	2010211 2010212
Spatel met veer ronde hoek	Afmeting	Art.-Nr.
 <p>Spatel met dubbel oppervlak met ronde hoeken voor toepassing van was en olie, messen van roestvrij staal.</p>	27 cm 35 cm	2010094 2010095

## REPARATIESETS

Parket en laminaat reparatieset	Art.-Nr.
 <p>Dekt 90% van alle gangbare kleuren. Leveringsomvang: 20 hardwas kleuren.</p>	9010058
Professionele reparatieset voor hout/design 40st	Art.-Nr.
 <p>Set voor het repareren van oppervlakken – hout / kunststof / herstellen met behulp van vulstoffen en apparatuur.</p> <p>Inhoud: 40 stuks harde was (20 x harde was houtkleuren, 20 x harde was design kleuren) in 2 kunststof inzetstukken, 1 smeltapparaat op gas, met extra gaspatroon, 1 plastic spatel, 1 mes, 1 reinigingsdoekje.</p>	9010070
Hardwax navulset voor Design 20	Art.-Nr.
<p>Inhoud 20 kleuren gemengd: 142 speciaal wit, 191 wit RAL 9016, 169 parelgrijs, 149 lichtgrijs, 139 grijs RAL 7035, 125 blauwgrijs, 148 zilver metallic, 126 grijs medium, 138 antraciet, 135 zwart, 190 RAL 9010, 101 eierschalen wit, 150 linnen, 166 essen zandkleurig, 136 parelmoer, 170 grijsroze, 151 blauw, 152 rood, 153 geel, 154 groen.</p>	9010071
Hardwax navulkleuren voor Design 2	Art.-Nr.
<p>Inhoud in verpakkingen van 2 stuks: 142 speciaal wit, 191 wit RAL 9016, 169 parelgrijs, 149 lichtgrijs, 139 grijs RAL 7035, 125 blauwgrijs, 148 zilver metallic, 126 grijs medium, 138 antraciet, 135 zwart, 190 RAL 9010, 101 eierschalen wit, 150 linnen, 166 essen zandkleurig, 136 parelmoer, 170 grijsroze, 151 blauw, 152 rood, 153 geel, 154 groen.</p>	9010072

## REPARATIESETS

Art.-Nr.		Hardwax navulset voor Hout 20
9010073	Inhoud 20 kleuren gemengd: 164 transparant, 165 transparant bruin, 102 ivoor essen, 109 grenen medium, 167 dennen, 173 esdoorn, 162 licht eiken, 171 natuurlijk beuken, 133 palissander, 113 moeraseiken, 124 olijf essen, 144 olijf eiken, 117 beuken medium geel, 157 iroko, 112 eiken medium, 155 beuken gestoomd, 106 peer, 118 beuken donker, 111 eiken naturel, 156 eiken groenachtig.	
Art.-Nr.		Hardwax navulkleuren voor hout 2
9010074	Inhoud in verpakkingen van 2 stuks: 164 transparant, 165 transparant bruin, 102 ivoor essen, 109 grenen medium, 167 dennen, 173 esdoorn, 162 licht eiken, 171 natuurlijk beuken, 133 palissander, 113 moeraseiken, 124 olijf essen, 144 olijf eiken, 117 beuken medium geel, 157 iroko, 112 eiken medium, 155 beuken gestoomd, 106 peer, 118 beuken donker, 111 eiken naturel, 156 eiken groenachtig.	
Art.-Nr.		Smeltapparaat op gas incl. gas
9010080		
Art.-Nr.		Vervangend gas
9010081	Geschikt voor smeltapparaat (artikel 9010080).	
Art.-Nr.		Vervangingstip
9010082	Geschikt voor smeltapparaat (artikel 9010080).	

# Parket / Laminaat

## PARKET AFWERKEN

### Rollerbox voor rollers en kwasten



Multifunctionele opbergbox, voor de meeste in de handel verkrijgbare rollers (behalve lamsvacht) en veel kwastsoorten. Houdt deze dagenlang zacht en klaar voor de verwerking.

Binnenmaat: H 34 cm, Ø 11 cm.

Art.-Nr.

9010059

### Radiator kwast



Afmeting

Art.-Nr.

1,5 inch

2010201

2,0 inch

2010202

2,5 inch

2010203

3,0 inch

2010204

### Kwast met houten handvat



Afmeting

Art.-Nr.

1,5 inch

2010205

2,0 inch

2010206

2,5 inch

2010207

3,0 inch

2010208

### Telescoopstok



Verlengstang incl. beugel.

Afmeting

Art.-Nr.

95–160 cm

2010097

### Rolhouder voor roller



Afmeting

Art.-Nr.

10 cm






2010117

25 cm

2010110



## PARKET AFWERKEN

Art.-Nr.	Afmeting			Verfbak
2010106	31 x 35 cm.			
Art.-Nr.	Afmeting			Verfbak inzetstukken
2010107	31 x 35 cm	Pak van 10 stuks.		
Art.-Nr.	Afmeting	Poolhoogte		Microvezelroller
2010111	25 cm	10 mm	Toepassingsgebied: afdichting, speciaal voor waterverdunbare vernissen, (acryl). Absoluut pluisvrije, uniforme en volledig dekkende verftoepassing, geen aanzetstrepen.	
Art.-Nr.	Afmeting			Velours roller
2010112	25 cm	Toepassingsgebieden: Primer en vooral op het gebied van epoxy- en polyesterharsen. Kwaliteitskenmerk: geweven gemaakt van wol pluche met poolhoogte van 4 mm speciaal voor sterke dichtingsmiddelen op basis van oplosmiddelen.		
Art.-Nr.	Afmeting			Lakroller
2010113	25 cm	De klassieke roller voor afdichtingswerk. Poolhoogte 7 mm. Toepassingsgebied: afdichting, olie, lak en kunstharverven.		
Art.-Nr.	Afmeting			Vachtroller Microvezel
2010116	10 cm	Toepassingsgebied: toepasbaar in hoeken en radiatoren.		



Onze werkkleding vindt u op:

[www.jordanshop.nl](http://www.jordanshop.nl)

# PBM's – onze top producten!



Scan of klik!

## Kniebeschermers Fento Original

- Mede ontworpen door artsen en fysiotherapeuten
- Voorkomt knie- en rugklachten door drukverdeling
- Meer comfort, flexibiliteit en ergonomie
















## Vervangkussens Fento Original

- Ademend
- Duurzamere ergonomie



## PBM'S

Kniestukken		Afmeting	Art.-Nr.
	<p>Kwaliteit: Polyethyleen, Kleur: Blauw.</p> <p>Voldoen aan de eisen van DIN EN 14404.</p>	207 x 180 x 20 mm	5019111
Kniestukken Gel		Afmeting	Art.-Nr.
	<p>Kwaliteit: Flexibele kunststof, CORDURA®.</p> <p>Kleur: Zwart.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versterkte CORDURA® gel kniebeschermers.</li> <li>• Voldoen aan de eisen van DIN EN 14404.</li> </ul>	One size	5019012
Kniebeschermer Basic			Art.-Nr.
	<p>Kniebeschermer die geen kleuren achterlaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschermingszone met flexibele PVC kap.</li> <li>• Zachte vulling met gel-elastisch materiaal.</li> <li>• Klittenband voor alle maten.</li> </ul>		5019013
Kniebeschermer Kevlar Soft			Art.-Nr.
	<p>Antislip, voor gladde en delicate oppervlakken.</p> <p>De bijzondere eigenschap van de Kevlar Soft maakt het de hoogwaardige kniebeschermer voor op alle ondergronden.</p>		5019014
Kniebeschermers medisch			Art.-Nr.
	<p>Lichte rubberen kniebeschermers met klittenbandsluiting.</p> <p>In samenwerking met de vereniging van werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen en artsen ontworpen om gezondheidsschade aan de kniegewrichten te voorkomen.</p>		5019015
Vervangingsklittenband			Art.-Nr.
	<p>Geschikt voor medische kniebeschermers (artikel 5019015).</p>		5019016
Kniebeschermer Fento Original			Art.-Nr.
	<p>Voorkomt knie- en rugpijn door drukverdeling.</p> <p>Perfekte pasvorm, elastische band knelt niet in de holte van de knie.</p> <p>Binnenzijde ademend, gewicht: 250 gram.</p> <p>Flexibel en 100% waterdicht.</p> <p>Vervangende klittenband (artikel 5019019).</p>		5019018
Vervangkussens FENTO			Art.-Nr.
	<p>Als het inzetstuk van uw Fento Original na veelvuldig gebruik versleten is en niet langer de juiste ergonomie biedt, volstaat het om alleen het binnenwerk te vervangen.</p>		5019022

Art.-Nr.			Kniebeschermers Leder
5019030	Kniebeschermers met robuust imitatieleer oppervlak en zachte neopreen vulling. Zeer comfortabel, omdat de brede riem in de holte van de knie is gefixeerd.		
Art.-Nr.			Gehoorbleschermer met koord
5070010			
Art.-Nr.			Fijnstofmasker P2
5070012			
Art.-Nr.			Schoenhoezen, wegwerp plastic blauw
5070013	Bescherm uzelf bij uw klanten met de flexibele schoenhoezen en laat een professionele indruk achter.		
Art.-Nr.	Maat	Handschoen Multiflex	
5060009	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Professionele kwaliteit, naadloos.</li> <li>• Hoge slijtvastheid.</li> <li>• Goed tastgevoel.</li> <li>• Ademende rug.</li> </ul>	
			
Art.-Nr.	Maat	Handschoen met snijbescherming	
5060024	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HPPE met PU-schuimcoating op waterbasis met nitril noppen.</li> <li>• Naadloze montagehandschoenen met snijbescherming (beschermingsniveau 5).</li> <li>• Hoge weerstand tegen slijtage, vocht en UV-stralen.</li> <li>• Vloeistof afstotend.</li> </ul>	
			

# Index

<b>A</b>			<b>G</b>			<b>L</b>		
Aandrijfschijf	30, 32, 33, 34, 35		Gehoorschermmer met koord	91		Lijmkam	46	
Aandrijfschijf (Pad)	32		Gereedschap	77		Lijmkammen	46	
Aandrijfschijf met klittenband	33		Gereedschapstas	58		Lijmpistool	50	
Aanmaakemmer	21		Gietsnavel	21		Lijmspuit	49	
Aanslagblok	83		GreenCut	69		Linocut	68	
Aanvullend gewicht	11							
Aanwrijfhamer	64		<b>H</b>			<b>M</b>		
Adapter	41		Haak mesje concaaf	55, 56		Magic Click Vloerwisser	74	
Afschrijfnaald	67		Haakmondstuk	50		Magic Mop	74	
Afstandsplaatje voor afsteekmes	73		Hamers	62, 63		Manometer afdichting	5	
Afsteekmes MOZART	73		Hand zuignap	82		Mengemmer LevMix	22	
Afsteekmesjes	73		Handlasapparaat	75, 76		Mengers	24, 25	
Afvalzak	43		Handschoen met snijbescherming	91		Mengmachinehouder	21	
Afzuigring	30		Handschoenen	91		Mengstation	21	
Alu-Tape	48		Handslijpmachine	19		Mes 3 gaten	56	
			Handveger	43		Mes lange sleuf	56	
			Hardmetalen dubbelzijdige schijf	31		Mesje groot haak Mozart	55	
<b>B</b>			Hardmetalen schuurschijf	31		Mesje recht	55, 56	
Bankhamer	62		Hardwax navulkleuren	84, 85		Mesjes	55, 56	
Bezem	43		Hefboom XL	59		Messen	54	
Borstelring	30		HEPA-filter	41, 42		Messen	54	
Borstels	41		Hexafix-adapter	23		Messenslijper	58	
Bullet Stans	71		HM-zaagblad	81		Microvezelroller	87	
			Hoogte afkrasser / afsnijder	53		Minifloor Drive Unit	76	
			Houder	54		Mixer	23	
			Houten steel	43		Mondstuk	76	
			Hybrideschijf	19		Multiloch pad	33	
<b>C</b>								
Chassis	11, 19		<b>I</b>			<b>N</b>		
Chassis voor Floor-Stripper	9		Ijkkmaat	4		Naadklem	66	
CM-ampullen	5					Naadwals	66	
CM-apparaat Classic	5					Naald	69	
Combi afschrijver	67					Nadenverbinder	20	
Combi schuurschijf	80					Navulling	43	
CPM-monitor	6					Ninja Diamantaandrijfschijf	34	
						<b>O</b>		
<b>D</b>						Oppervlaktehardheidstester	4	
Design Collectie in een koffer	67		<b>K</b>					
Designcutter DC 340	71		Kanaalfilter	41				
Deurenrij	52		Kantensnijder	69, 70				
Deurkozijnzaag	81		Kiepwagen	65				
Diamant schuurkop, groen	33		Kitspuit	49				
Diamantschijven	18, 19, 38, 39		Klimaatensor	4				
Diamantsegment	34		Klittenband	90				
Draaghulp / Draagondersteuning	17		Kniebeschermers	90, 91				
Drevel	66		Kniespanner	66				
Druckstuk	59		Kniestukken	90		<b>P</b>		
Drukrol DUO	64		Kniptang	59		Pad dik	32	
Drukrol GO-ON	64		Koevoet	62		Pad dun	32	
Dubbele kopspanner	66		Koffer met messen	10, 12		Pads	32	
DustEx stofafzuiging	23		Koofsjabloon	52		Parket aanslagijzer	83	
			Koperband	20		Parket en laminaat reparatieset	84	
			Kopnadenrij	52		Parket-Stripper-Set	11	
			Koudlasmiddel	77		PCD schijven	38, 39	
			Kurkaandrukblok	64		Pica Dry Marker	53	
			Kwartmaanmes	73		Pica Dry reservestiften	53	
<b>E</b>			Kwast	86		Plat mondstuk	41	
Eenschijfsmachine	30, 35		Kwasten	86		Plintenschaar	58	
Egaliseer Rakel	29					Plintenstans	59	
Egaliseer Rakel grote oppervlakken	28					Poolschaar	57	
						Prikroller	26	
						Prikschoenen	26	
<b>F</b>			<b>L</b>			Profielmeter	51	
Fijnstofmasker	91		Lakroller	87		PUK-Ijzerzaag	62	
Flesafdichting	5		Lasapparaat	75, 76		PVC Schaafje	70	
Floor-Stripper	9		Lasapparaat Weldmaster 2.0	75				
Freesblad	72		Lasermeter afstand / oppervalkte	51				
			Legwiggen	83				
			Lev Mix egaline mixer	22				

<b>R</b>			<b>W</b>		
Radiator kwast	86	Stofzuigerstang	41	Wals	64
Radiator vachtroller	87	Stripper	8, 9, 10, 11, 12, 16	Wand- afstandhouder	82
Railcut	68	Strippermes	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17	Waterdoseermeter	21
Rakel	28, 29	Strokensnijder	67, 69	Waterpas	51
Randstrook	20	Stukadoorsspatel	27	Werkhandschoenen	91
Reinigingsdoekjes	43			Wielenset voor Eenschijfsmachine	30
Reinigingspray	60	<b>T</b>		Winkelhaak	52
Renovatie freesmachine	38, 39	Tacker	60	Wolff Diamantblad	20
Reserve Accu	60	Tape	48,77	Wolff voegenfrees dekvloeren	20
Reserve kogelset	5	Tapijtnaald	57		
Reserve manometer	5	Tapijtnaalden	63	<b>Z</b>	
Reserve naalden	49	Tapijtsnijder	57	Zaalbezem elasthan	43
Reserve rubberen pad	30	Tapijtsnijder Mittag	57	Zuigslang	41
Reservewiel voor Teflon stofzuiger	40	Tapijstripmes	57		
Rij	52	Teflon stofzuiger	40		
Rijhulp	17	Temperatuur inbouwmeter	6		
RO-2 Stripper	16	Testampullen	5		
RO-5 Stripper	16	Thermohygometer LVT 15	4		
Roldrager	65	Timmermanshoek	51		
Rolhouder	86	Transport Trolley	21		
Roller	26, 87	Transportwagen t.b.v. rollen	65		
Rollerbox voor rollers en kwasten	86	Trapspin	51		
Rubberen hamer	63	Trekklauw	6		
Rubberstrip	41	Troffel	27		
		Turbo-Stripper HN	11		
<b>S</b>			<b>U</b>		
S2 mes	54	Unifloor 500 lasapparaat	76		
Scharen	57, 58	Universele schaar	57		
Schilboor	67				
Schoenhoezen	91	<b>V</b>			
Schraper	6, 7, 8	Vachtroller	26		
Schraper	8	Vacuclean 2	42		
Schrapermessen	6, 7, 8	Vario-Stripper Silent	10		
Schuimroller	26	Velours roller	87		
Schuurband	81, 82	Verfbak	87		
Schuurmachines	30, 35, 37	Verfbak inzetstukken	87		
Schuurnet	31	Verlengrij / geleider	68		
Schuurschijf	31, 80	Verlengstang	29, 86		
Siliconen spatel	49	Verpakkingstape	48		
Slagelektrode voor hout	4	Verstekschaar	58		
Slagijzer	83	Versteksjabloon	52		
Slangfilter	42	Vertandingen	47		
Slijpblok	28	Vervangingsklittenband	90		
Sloopbar	62	Vervangingstip	85		
Sloopbar Gutster	62	Vervangkussens Fento Original	90		
Smeltlijmpatronen	50	Verwarmingselement	75, 76		
Snellasmaandstuk	76	Vlakspaan voor inzetbladen	46		
Span- en leghulp	82	Vlakspanen	27, 46		
Spatel	27, 46, 84	Vlies-filterzak	41		
Spatel	27	Vloerschrapers	6		
Spatel met veer	84	Vloerschuurmachine	18, 37		
Spatel, in hoogte verstelbaar	27	Vloerzuigmond	41		
Spatlijn	53	Vochtmetr	4		
Spatlijnpoeder	53	Voegenfrees	72		
Speciaal mes, zware uitvoering	11	Voegenliniaal	51		
Speciaal snellas mondstuk	76	Voegentrekguts	73		
Speciaal-pad, vilt	33	Voegentrekker	73		
Spijkerschoenen	26	Voegpistool	49		
Staalpennen	63	Voelermaat	51		
Stans	59, 71	Voorafscheider	40		
Stofafzuiging	23				
Stofblik	43				
Stofzuiger	42				












Als u vragen heeft over onze producten, zal uw JOKA -adviseur u graag uitgebreid adviseren. U kunt ons ook bezoeken op het internet op [www.joka.nl](http://www.joka.nl) of kijk op [www.jordanshop.nl/gereedschap](http://www.jordanshop.nl/gereedschap)

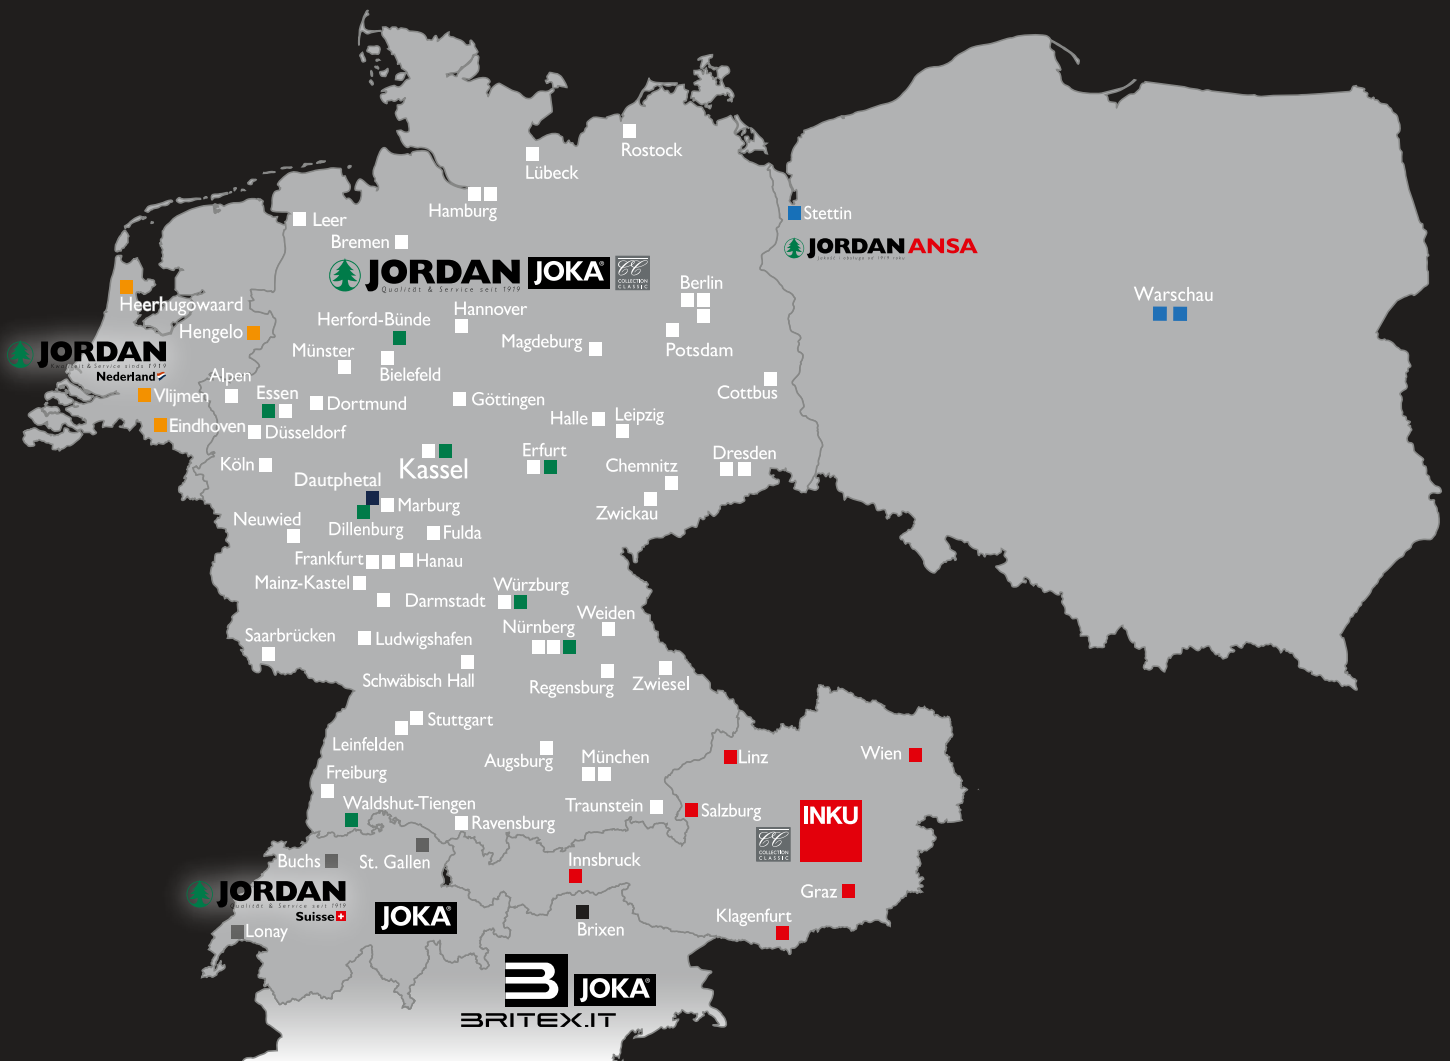

- Jordan Holzwerkstoffe & Türen
- Jordan Bodenbeläge & Heimtextilien
- INKU Bodenbeläge & Heimtextilien
- Jordan Suisse Bodenbeläge
- BRITEX Bodenbeläge & Heimtextilien
- Jordan ANSA Bodenbeläge
- Jordan Nederland Vloerbedekkingen en Woninginrichting
- Cortina Sonnenschutz