

Technisch gegevensblad  
Natuurlijke designvloeren  
832 Xplora<sup>NEXT</sup> Impulsen

Natuurlijke designvloeren



Artikelnummer(s):	8436   8437   8449   8450   8464   8465

**Materiaal / structuur**

Structuur van een element	Deklaag: resistent, slijtvaste oppervlak
	Decor
	Middenlaag: Organic Rigid Coreboard Black: dragerplaat van extreem verdichte houtv
	Onderlaag: houtpulplaag
Uiterlijk van het oppervlak	Randafwerking: V4 afgekant met Pressed bevel-technologie
Oppervlakbehandeling	Wood Grain Finish, Natural Authentic Finish, afhankelijk van het decor
Verbindingssysteem	ProConnect Xpress - legsysteem
Legmogelijkheden	Zwevend gelegd of verlijming over het gehele oppervlak

# Technisch gegevensblad

## Natuurlijke designvloeren

### 832 Xplora<sup>NEXT</sup> Impulsen

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de DIN EN 13329-norm. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm vermeld.

#### Afmetingen van het afzonderlijke element

Afmetingen	Toleranties
Dikte: 7,8 mm	
Lengte: 1.261,0 mm	
Breedte: 192,0 mm	
Toelaatbare breedteafwijking van de deklaag	≤ 0,10 mm ten opzichte van de nominale waarde
Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid	≤ 0,20 mm
Toelaatbare lengteafwijking van de deklaag	≤ 0,50 mm/m, ten opzichte van de nominale waarde
Toelaatbare afwijking van de dikte van het element	≤ 0,50 mm ten opzichte van de nominale waarde
Hoogteverschil tussen aaneengeschakelde elementen	≤ 0,15 mm
Voegopening tussen aaneengeschakelde elementen	≤ 0,20 mm
Kantrechtheid van de deklaag	≤ 0,30 mm/m
Vlakheid van het element	Breedte concaaf: ≤ 0,15 % convex: ≤ 0,20 % lengte concaaf: ≤ 0,50 % convex: 1,00 %

#### Productkenmerken

Gebruiksklasse	32
Brandeigenschappen	C <sub>fl</sub> s1
Slijtvastheid	AC4
Bestendigheid tegen stootbelasting	kleine kogel ≥ 35 mm / grote kogel ≥ 750 mm
Vlekbestendigheid	Groep 1 & 2: graad 5 / groep 3: ≥ graad 4
Restindruk	geen zichtbare schade bij voettype 0
Gedrag bij het verschuiven van een meubelpoot	geen zichtbare schade bij testen met poot, type 0
Geschiktheid voor stoelwieltjes	geschikt (stoelwiel type W)
Lichtechtheid	Grijsschaal klasse 4
Schuifweerstand	DS
Formaldehyde-emissie	E1
Diktezwellig	≤ 18 %
Warmteweerstand	0,055 (m <sup>2</sup> K) / W geschikt voor warmwatervloerverwarming
Elektrostatisch gedrag	≤ 2kV
Microkras-bestendigheid	Methode A: ≤ MSR-A2 / Methode B: ≤ MSR-B2
Aansluitingssterkte	in de lengte ≥ 1kN/m / dwars ≥ 2kN/m

# Technisch gegevensblad

## Natuurlijke designvloeren

### 832 Xplora<sup>NEXT</sup> Impulsen

#### Lijmadvies

Producent	Lijm	Vertanding	Verbruik
JOKA	JK24	B11	ca. 1.000 - 1.200 g/m <sup>2</sup>
Mapei	Ultrabond Eco S968 1K	B11	ca. 1.000 g/m <sup>2</sup>
Schönox	Parket 400	B6 / B11	ca. 1.000 g/m <sup>2</sup>
Uzin	MK92S	B3 / B11	ca. 800 - 1.000 g/m <sup>2</sup>

#### Verpakking

Inhoud per pakket	2,179 m <sup>2</sup>
Inhoud per pallet	113,308 m <sup>2</sup>
Aantal elementen per pakket	9 stuks
Pakketten per pallet	52 stuks

#### Algemene productgegevens

Prestatieverklaring	PAR1652025
---------------------	------------


#### Opmerking

Voorbeelden, brochures en foto's dienen slechts voor een grove oriëntatie en zijn niet verbindend. Leefijd en inwerking van zonlicht beïnvloeden de natuurlijke kleurverandering van bedrukte decors. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar. Doorslaggevend voor de concrete producteigenschappen is uitsluitend het actuele Technische gegevensblad, dat u vindt onder [www.jordanshop.de](http://www.jordanshop.de).

#### Certificaten



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

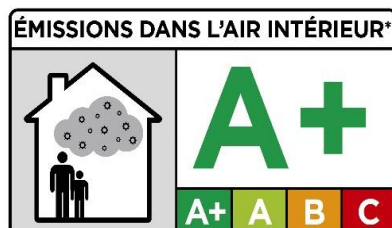

03 | 2024

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | [info@joka.de](mailto:info@joka.de) | [www.joka.de](http://www.joka.de)  
 INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | [info@inku.at](mailto:info@inku.at) | [www.inku.at](http://www.inku.at)

**JOKA**<sup>®</sup>  
 Natürlich schöne Räume

**INKU**