


# Technisch informatieblad

## Format Modul 25 Lana Fliese

### Tapijttegel

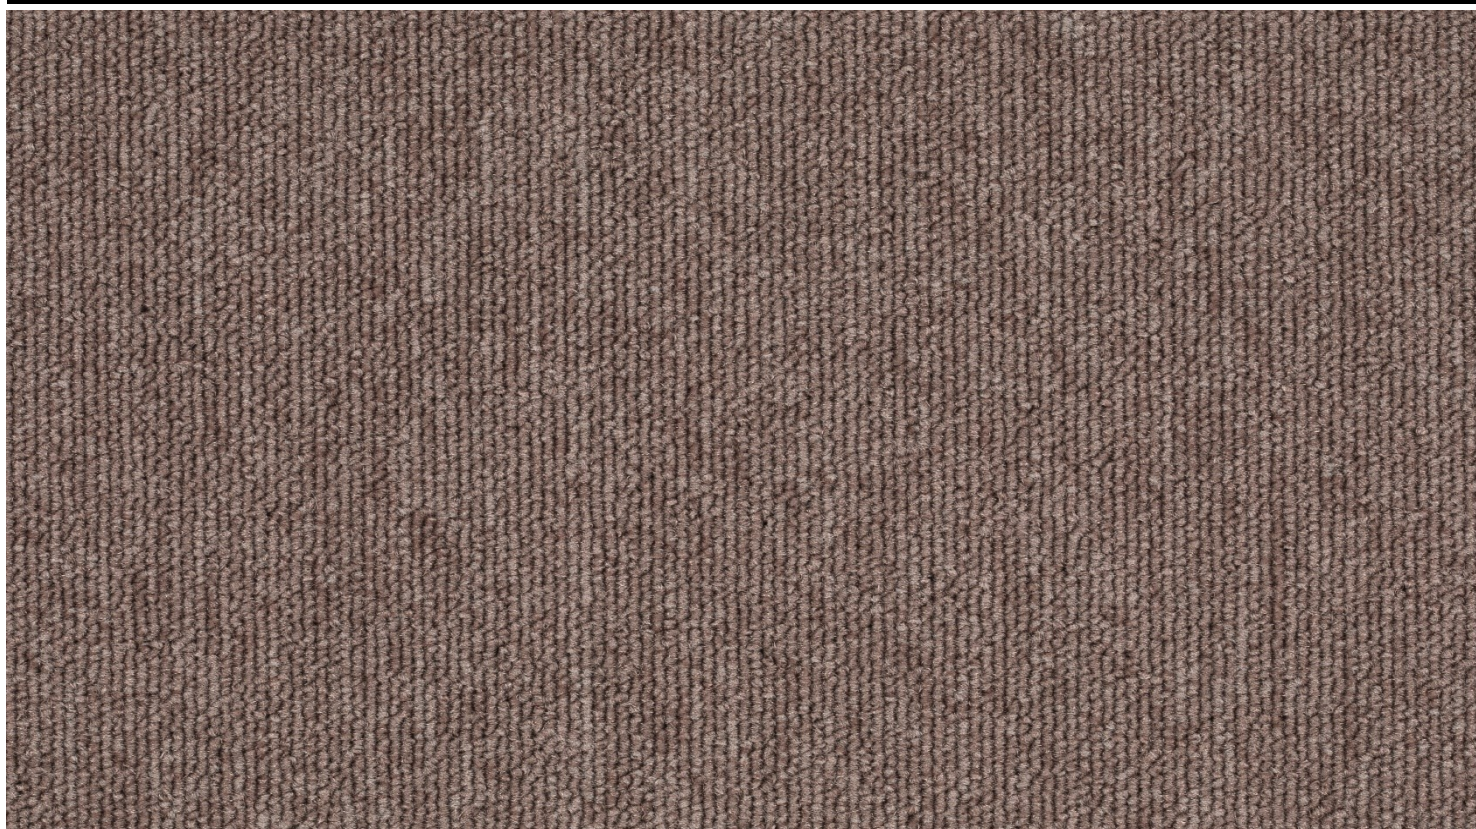

Artikelnummer(s):	140   232   310   362   363   419   467   478
	543   545   559   566   569   574   621   627
	646   685   731   733   745   751   838   848
	854   904   911   927   696   979   898   998

### Pictogrammen / keurmerken / certificaten



DoP-nummer: TEPLANAFL

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. Alle voorgaande gegevensbladen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.

01 | 2022

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de  
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

**JOKA**<sup>®</sup>  
Natürlich schöne Räume

**INKU**

## Materiaal / structuur

Productieproces	Getuft
Deling / structuur	1/10"-lus
Poolmateriaal	100 % polyamide SD
Rug	EcoFlex™ Stratera (70 % gerecycleerd)
Poolgewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	540
Totaal gewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	4.100
Poolhoogte (mm) ca.	3,1
Totale hoogte (mm) ca.	6,3
Aantal noppen/m <sup>2</sup> ca.	176.300
Afmeting (cm) ca.	50 x 50
Verpakkingseenheid (m <sup>2</sup> )	5,00

## Productkenmerken

Slijtvastheid	33 sterk – commercieel
Comfortwaarde	LC1 – eenvoudig
Contactgeluidsverbetering (dB) ca.	32
Geluidsabsorptiegraad ( $\alpha_w$ )	0,15
Lichtechtheid	$\geq 7$
Warmtedoorlaatweerstand (m <sup>2</sup> xK/W) ca.	0,072
Brandeigenschappen	B <sub>fl</sub> -s1
Antistatisch	Ja
Glijgedrag	DS
Geschiktheid voor stoelwieltjes	Ja

## Toleranties

Hoogte-afwijking	Nominale waarde + 15 %, - 10 %
Lengte-afwijking	Nominale lengte $\pm$ 0,3 %
Breedte-afwijking	Nominale breedte $\pm$ 0,3 %
Afwijking van het aantal noppen	Nominale waarde + 10 %, - 7,5 %
Afwijking van het poolgewicht	Gemiddelde waarde + 13 %, - 10 %
Afwijking van het totale gewicht	nominale waarde $\pm$ 15 %

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de normen EN 14159 en EN 1307. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm vermeld.

Plaatsingsrichtingen:

