


Technisch informatieblad

Format Modul 25 Level Fliese

Tapijttegel

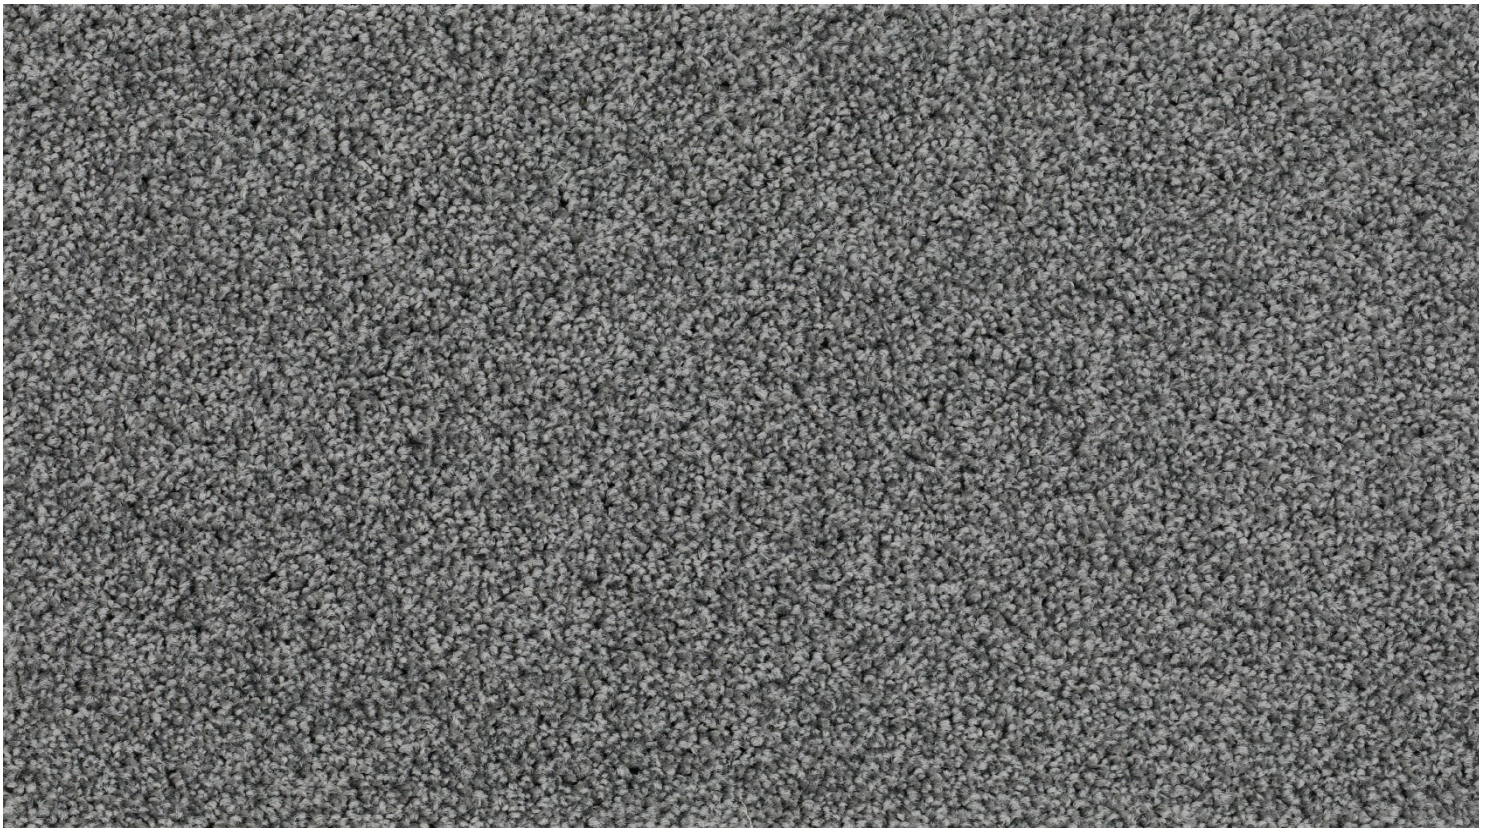

Artikelnummer(s):	25 71 72 74 75 76 83

Pictogrammen / keurmerken / certificaten



DoP-nummer: TELEVELFL

Materiaal / structuur

Productieproces	Getuft
Deling / structuur	1/10"-velours
Poolmateriaal	100 % polyamide SD
Rug	Bitumen
Poolgewicht (g/m ²) ca.	1.060
Poolhoogte (mm) ca.	6,0
Totaal gewicht (g/m ²) ca.	4.600
Totale hoogte (mm) ca.	8,0
Aantal noppen/m ² ca.	133.200
Afmeting (cm) ca.	50 x 50
Verpakkingseenheid (m ²)	5,00
Rapport (L x B in cm)	Rapport vrij

Productkenmerken


Slijtvastheid	33 sterk – commercieel
Comfortwaarde	LC5 – prestige
Contactgeluidsverbetering (dB) ca.	25
Lichtechtheid	≥ 5
Warmtedoorlaatweerstand (m ² xK/W) ca.	0,06
Brandeigenschappen	B _{fl} -s1
Antistatisch	Ja
Glijgedrag	DS
Geschiktheid voor stoelwiel'tjes	Ja

Toleranties

Hoogte-afwijking	Nominale waarde + 15 %, - 10 %
Lengte-afwijking	Nominale lengte ± 0,3 %
Breedte-afwijking	Nominale breedte ± 0,3 %
Afwijking van het aantal noppen	Nominale waarde + 10 %, - 7,5 %
Afwijking van het poolgewicht	Gemiddelde waarde + 13 %, - 10 %
Afwijking van het totale gewicht	nominale waarde ± 15 %

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de normen EN 14159 en EN 1307. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm vermeld.

Plaatsingsrichtingen:



Bij plaatsing met vrije richting kunnen de voegen duidelijker zichtbaar zijn. Dit moet vooraf met de klant worden besproken.