


# Technisch informatieblad

## Format Modul 25 Menuett

### Tapijttegel

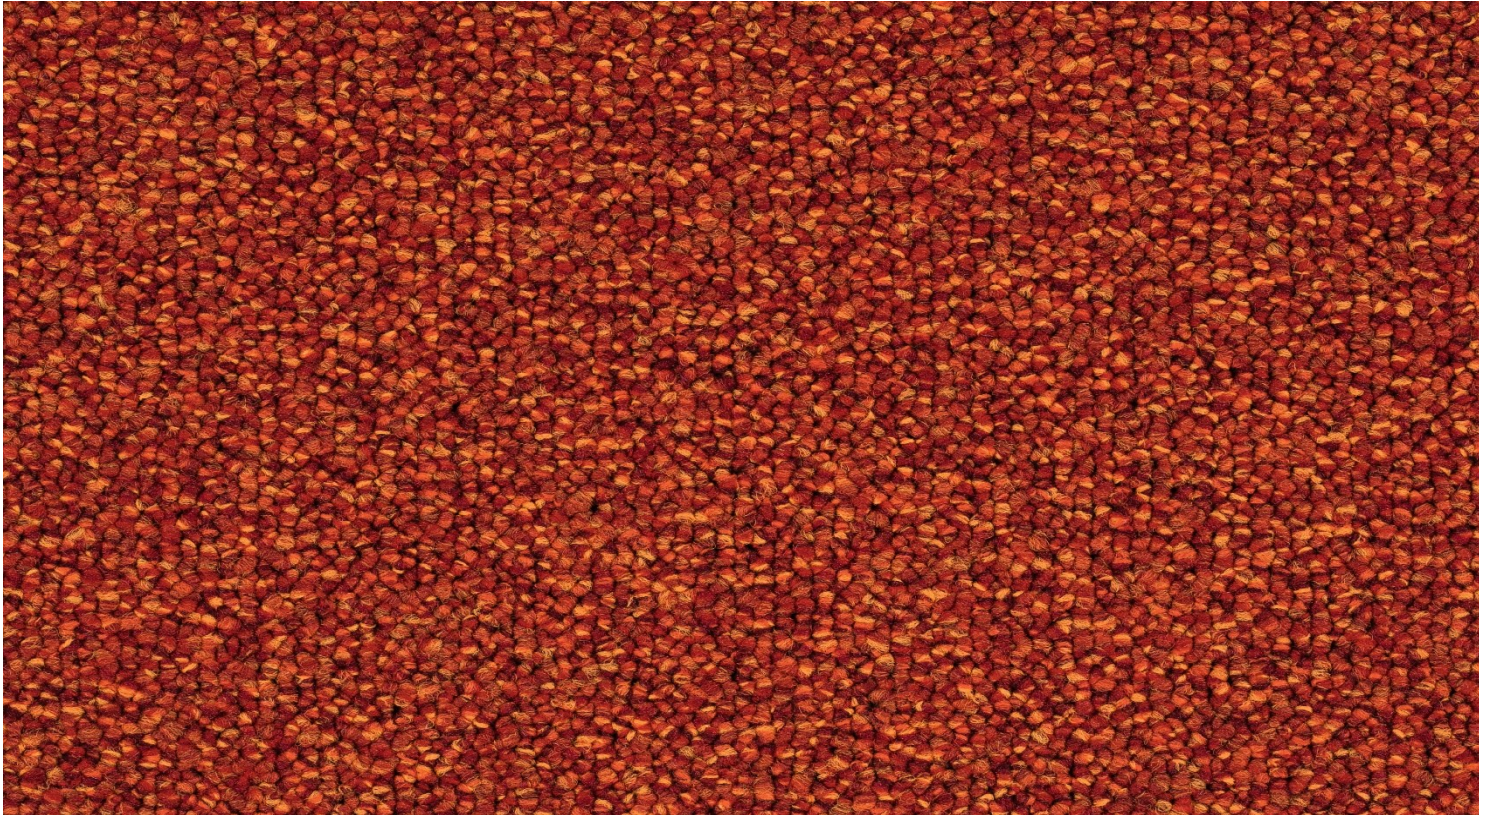

Artikelnummer(s):	105   106   107   108   109
	303   304   307   403   505
	506   507   508   509   510
	511   512   704   803   902

### Pictogrammen / keurmerken / certificaten



DoP-nummer: TEPMENUFL

# Technisch informatieblad

## Format Modul 25 Menuett

### Materiaal / structuur

Productieproces	Getuft
Structuur	5/32"-lus
Poolmateriaal	100% polyamide SD Econyl
Rug	Bitumen
Poolgewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	850
Totaal gewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.	4.600
Poolhoogte	3,3
Totale hoogte (mm) ca.	7,1
Aantal noppen	90.200
Afmeting (cm) ca.	50 x 50
Verpakkingseenheid (m <sup>2</sup> )	5,00

### Productkenmerken

Slijtvastheid	33 sterk – commercieel
Comfortwaarde	LC2 – goed
Contactgeluidsverbetering (dB) ca.	26
Geluidsabsorptiegraad ( $\alpha_w$ )	0,20
Lichtechtheid	$\geq 6$
Afleidend te leggen	Ja
Aardingsweerstand ( $\Omega$ )	$\leq 1 \times 10^9$
Warmtedoorlaatweerstand (m <sup>2</sup> xK/W) ca.	0,1
Brandeigenschappen	B <sub>fl</sub> -s1
Antistatisch	Ja
Geschiktheid voor stoelwieltjes	Ja

### Toleranties

Hoogte-afwijking	Nominale waarde + 15 %, - 10 %
Lengte-afwijking	Nominale lengte $\pm 1,0$ %
Breedte-afwijking	Nominale breedte $\pm 1,0$ %
Afwijking van het aantal noppen	Nominale waarde + 10 %, - 7,5 %
Afwijking van het poolgewicht	Gemiddelde waarde + 13 %, - 10 %
Afwijking van het totale gewicht	nominale waarde $\pm 15$ %

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de normen EN 14159 en EN 1307. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met de norm vermeld.

Plaatsingsrichtingen:

